



AOC)				

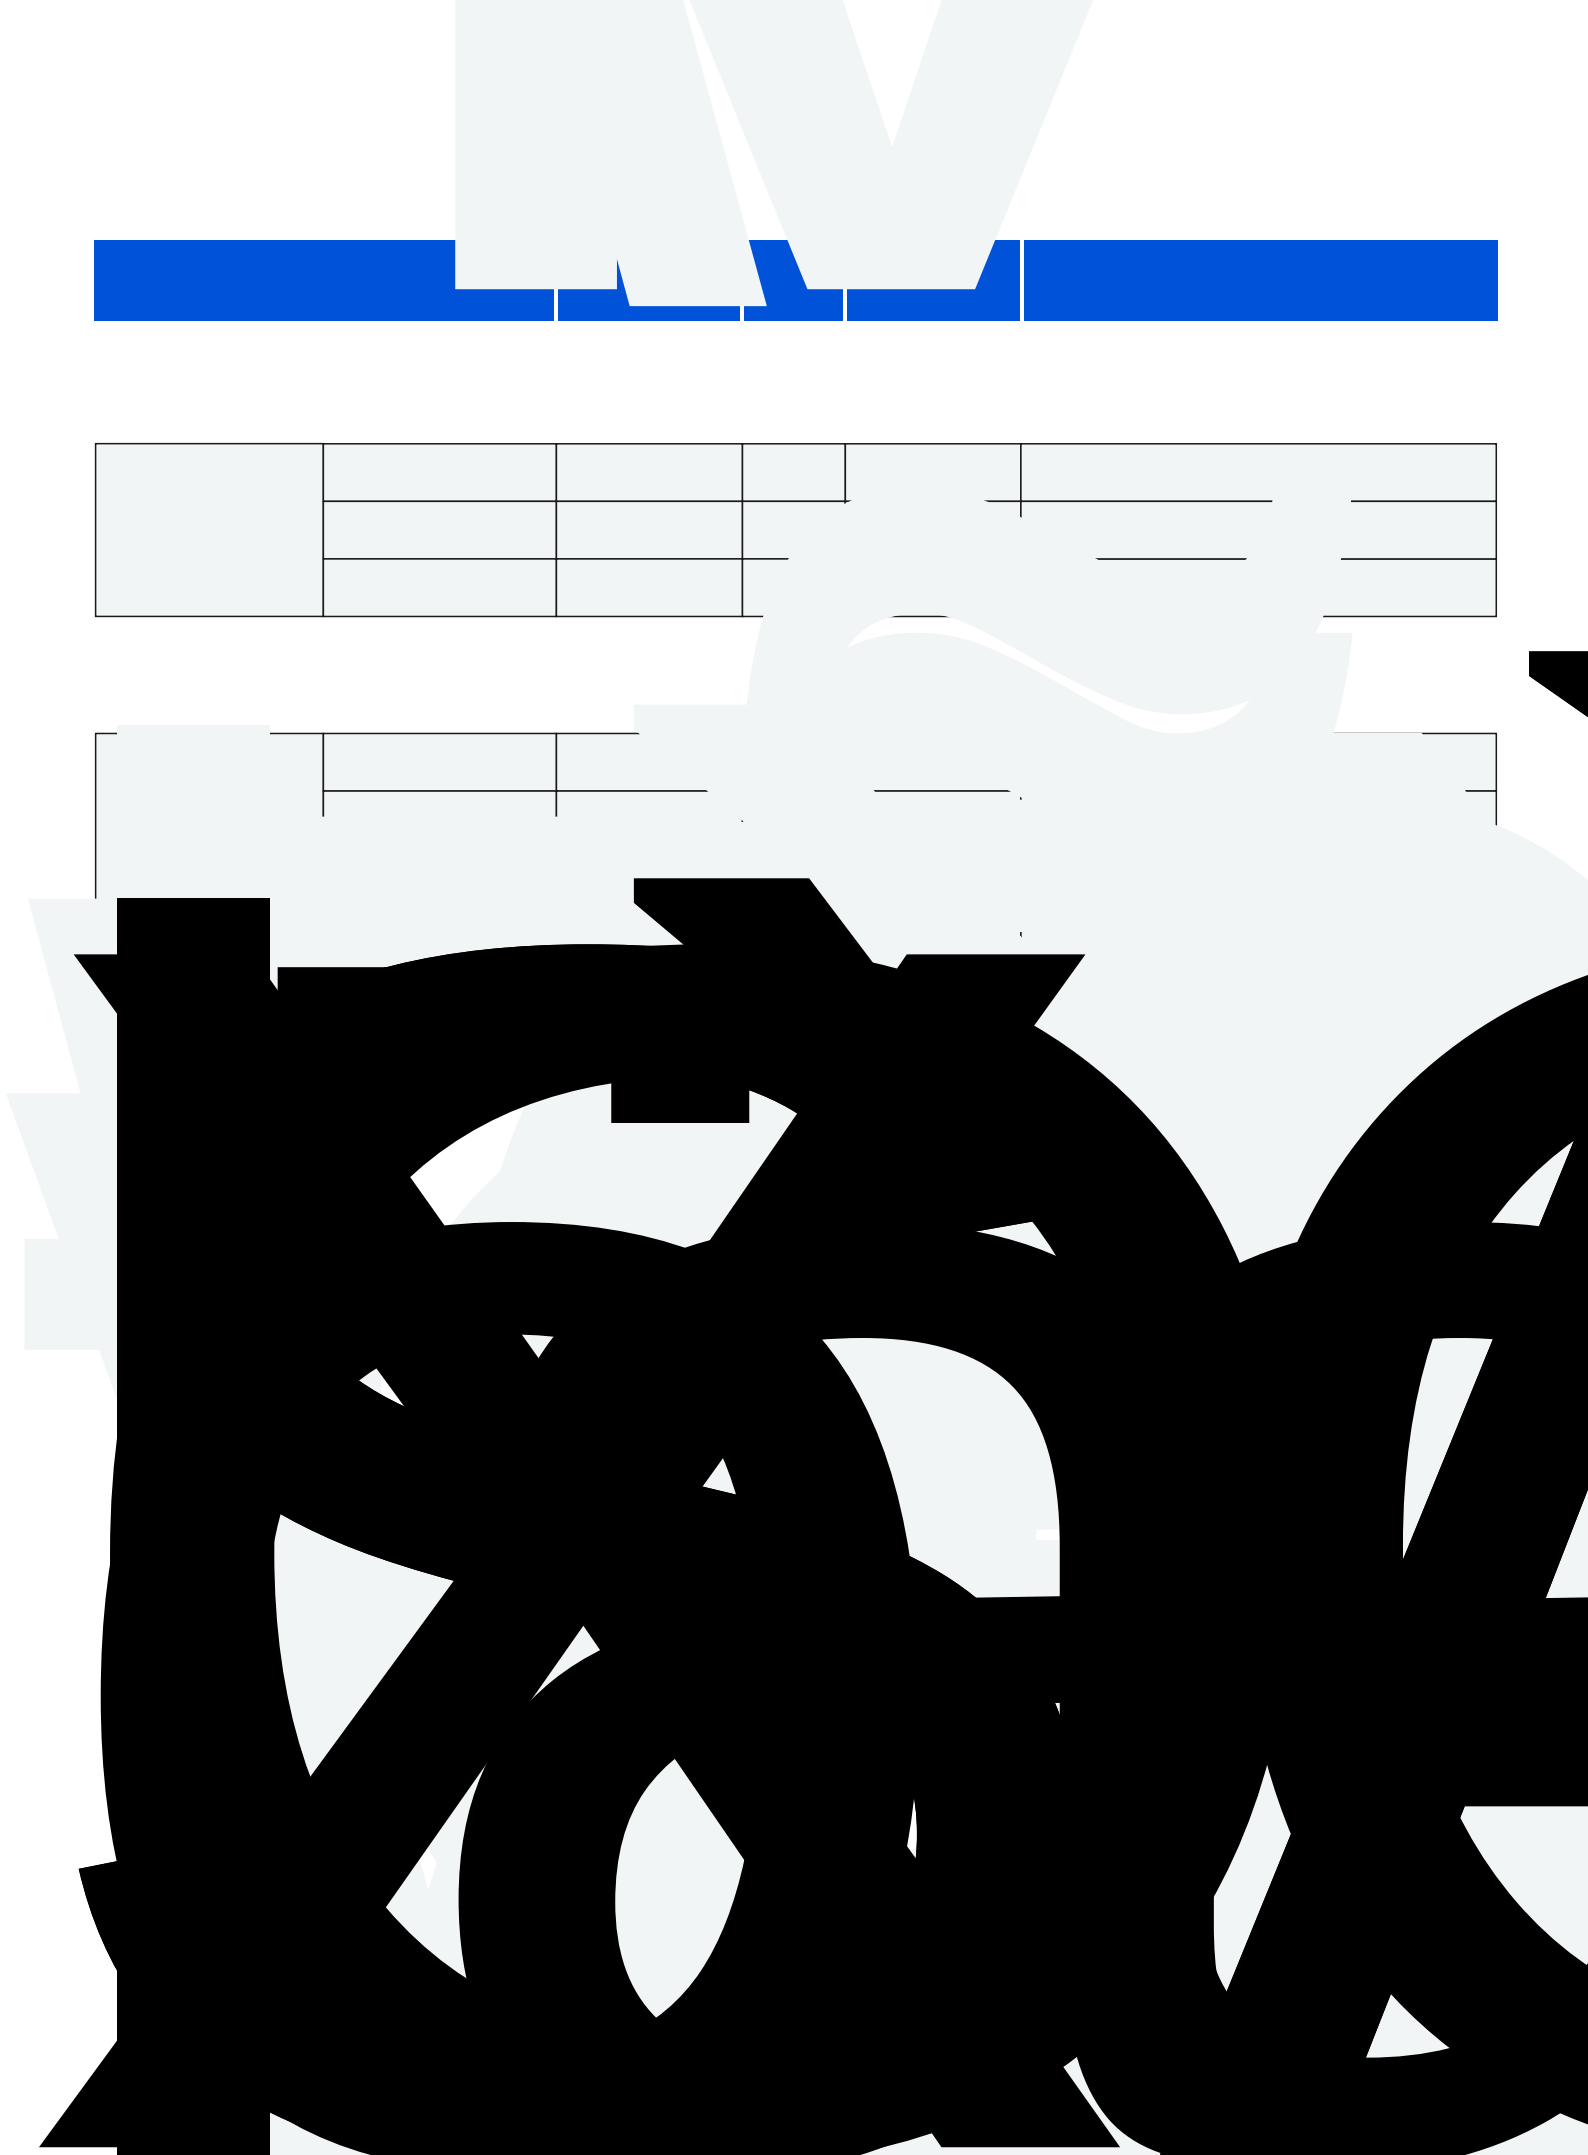



Tcase)				
	RH		RH	
	RH		RH	
	m		m	

EMC

L N

EMC

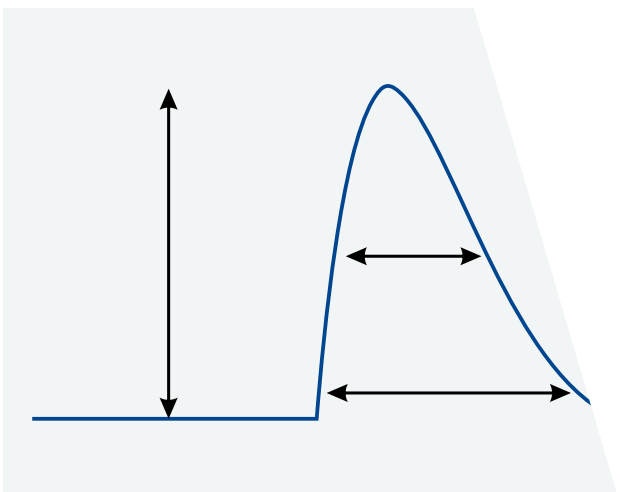

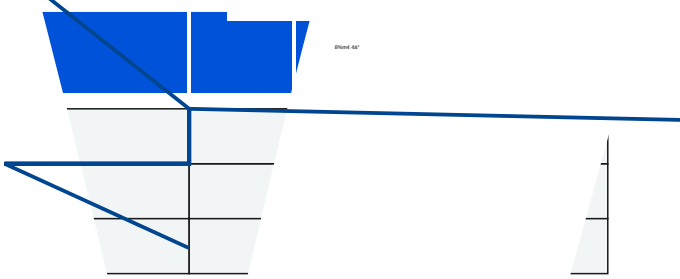

1u"ð P

Vs AOC


Dimming Window AOC Window

Vs Vin= Vac




Io= mA Io= mA

Vs Vin= Vac

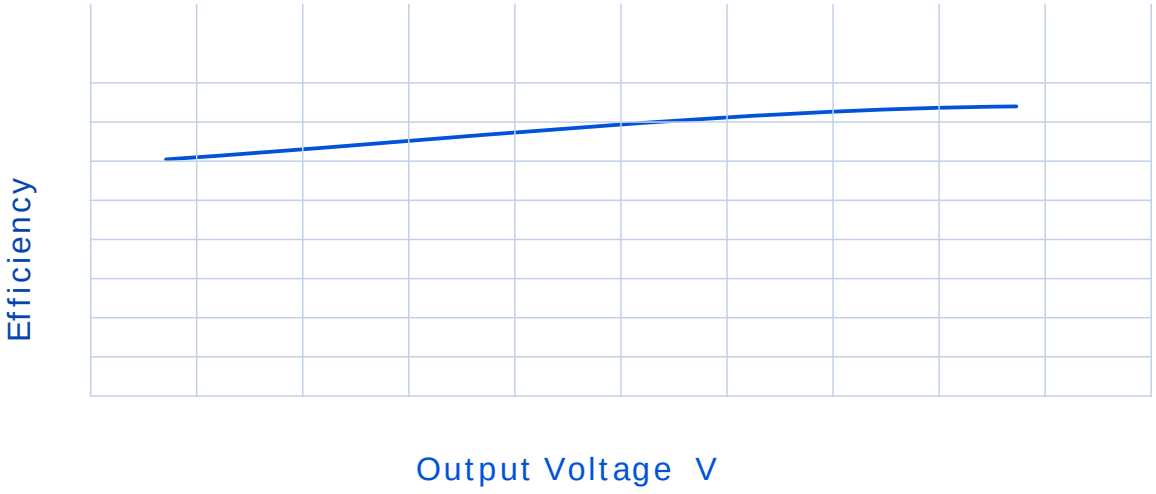


Vs

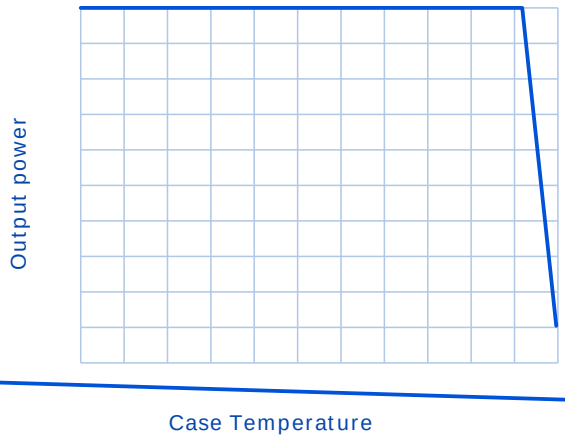


Vs

V	
V	
V	DLMOFF

”

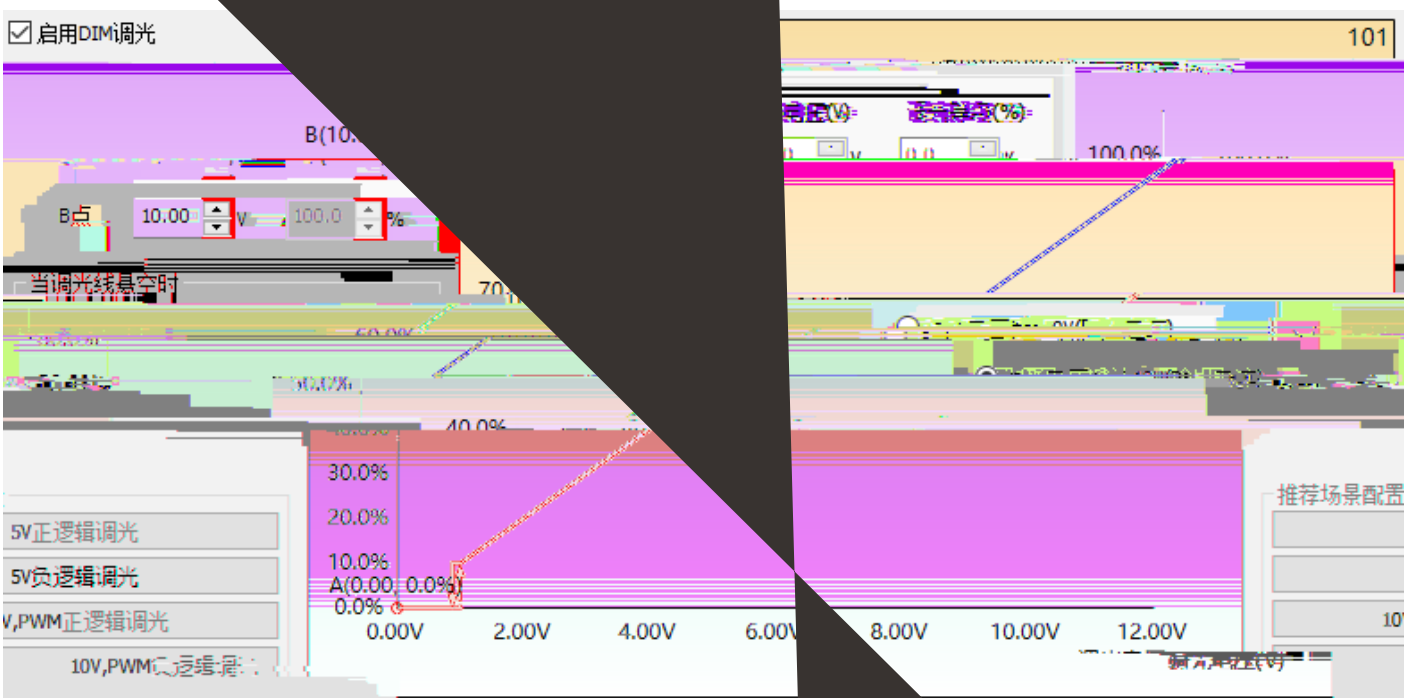
启用DIM调光
101
B点
10.00
V
100.0
%
当调光线悬空时
100.0%
40.0%
30.0%
20.0%
10.0%
A(0.00, 0.0%)
0.0%
0.00V
2.00V
4.00V
8.00V
10.00V
12.00V
5V正逻辑调光
5V负逻辑调光
推荐场景配置

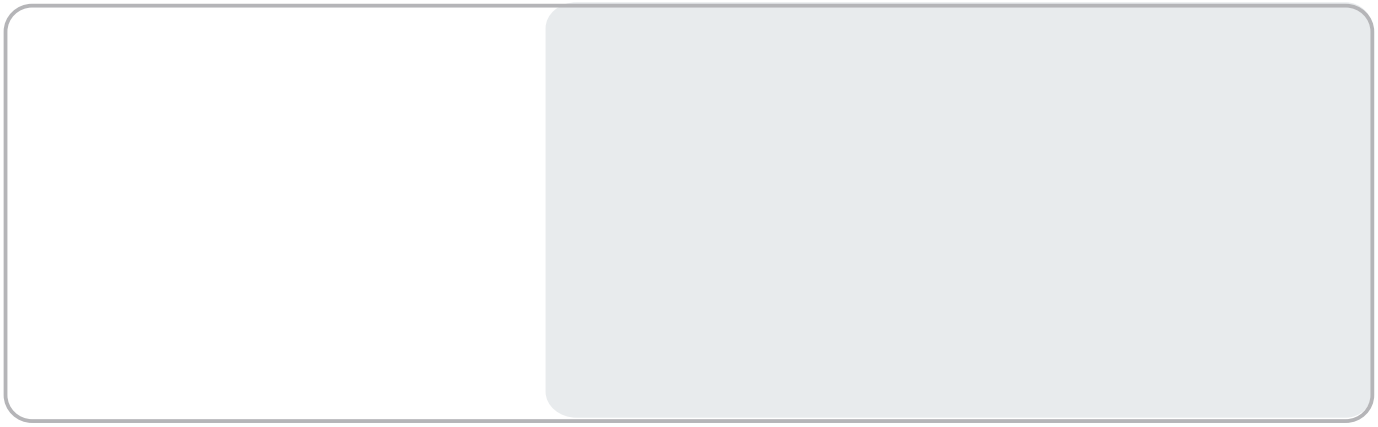

LED

GB

RoHS EU EU

V			