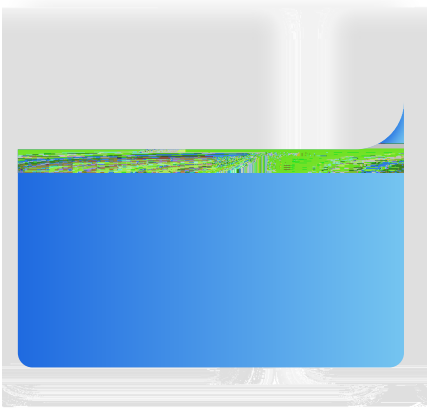


SHENZHEN SOSEN ELECTRONICS CO.,LTD
1号楼10楼
233号
86-755-29358800


# SS-150VH-A LED

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 120- | 305Vac | |
| | 47Hz | 50/60Hz | 63Hz | |
| | | | 1.9A | 120Vac |
| | | | 175W | 120Vac |

# SS-150VH-A LED

## (SS-150VH-A62*)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |




# SS-150VH-A LED

## (SS-150VH-A215*)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 107V | | 215V | 107-143V |
| | 143V | | 215V | Po=Vo*Io=150W |
| | 0.7A | | 1.05A | 1.05A 143V,0.7A 215V |
| AOC | 0.1A | | 1.05A | |
| | | | 250V | |
| | | | | |
| @220Vac | 91.0% | 93. | | 143V/1.05A |
| @277Vac | 92.0% | | | 143V/1.05A |
| | -5% | | | |
| PK-AV | | 5% | | |
| | | | 10 | |
| | | | 1.0S | 120Vac, |
| | | | 0.5S | 20Vac, |
| | -2% | | +2% | |
| | -2% | | +2% | |
| | | 0.03%/ | | 90 |
| | 90 | 100 | 110 | 91.0% |
| | | | | |

94.0%




# SS-150VH-A LED

| | | | | × ÿ @ᴹ VBt |
|---|---|---|---|---|
| Tcase | -40 | 25 | +90 | |
| | -40 | 25 | +90 | |
| | 10%RH | | 90%RH | |
| | 5%RH | | 95%RH | |
| | -65m | | 4000m | |

| EMI/EMS | / | |
|---|---|---|
| | EN55015:2013+A1:2015<br>GB/T 17743 | |
| | EN55015:2013+A1:2015<br>GB/T 17743 | |
| | IEC/EN61000-3 N61000-4-2 200mA1: 2013A1200(`013Ġ<br>GB/T 17625.1 | Class C |
| | IEC/EN61000-4-5 | B 8kV 6kV |
| | EN61547 | B 10kV 6kV |

Ð η ȝ Ð̷ ˆ ș j ë Á ȝ̈ _ Ɔ ᴺ ⓦ ή c ș : Î N , * ) ش

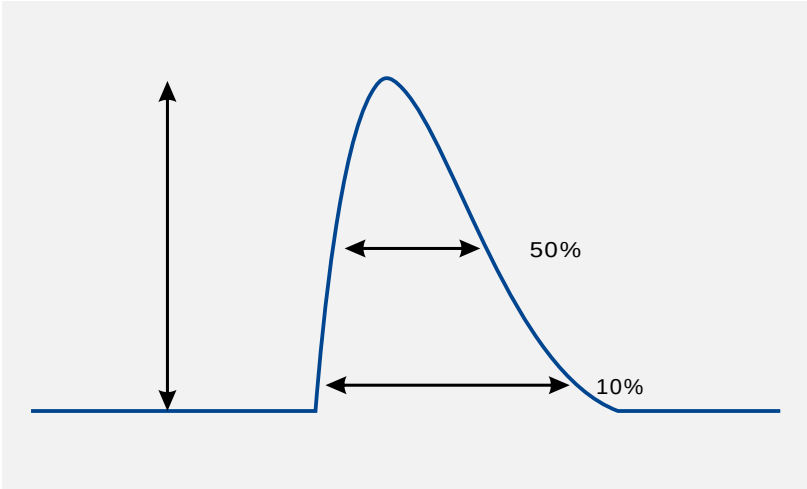


| | | T(@10% ) | T(@50% ) |
|---|---|---|---|
| 120Vac | 50A | 470uS | 550uS |
| 220Vac | 75A | 400uS | 300uS |
| 277Vac | 85A | 300uS | 260uS |



233号 86-755-29358800
SHENZHEN SOSEN ELECTRONICS CO.,LTD 1号楼10楼

# SS-150VH-A LED

## (SS-150VH-A62*)

Vs. ( /AOC )




# SS-150VH-A LED

(S )

Vs. (Vin=120Vac)


## (SS-150VH-A215*)

Vs. (Vin=220Vac)

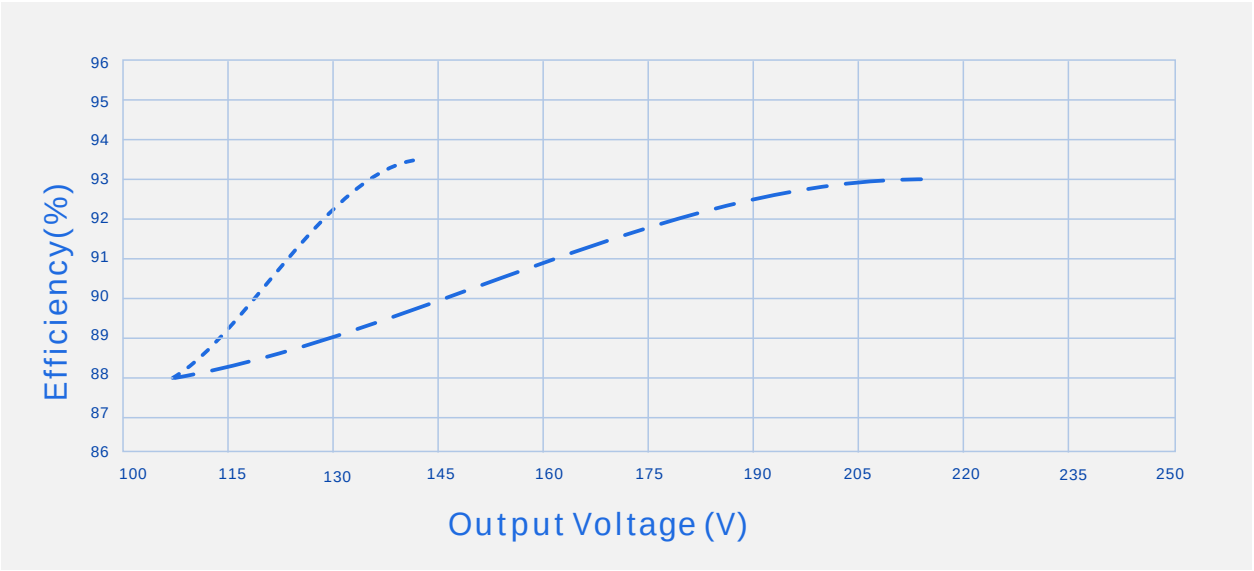


-------- Io=1050mA — — — - Io=700mA

Vs. (Vin=277Vac)

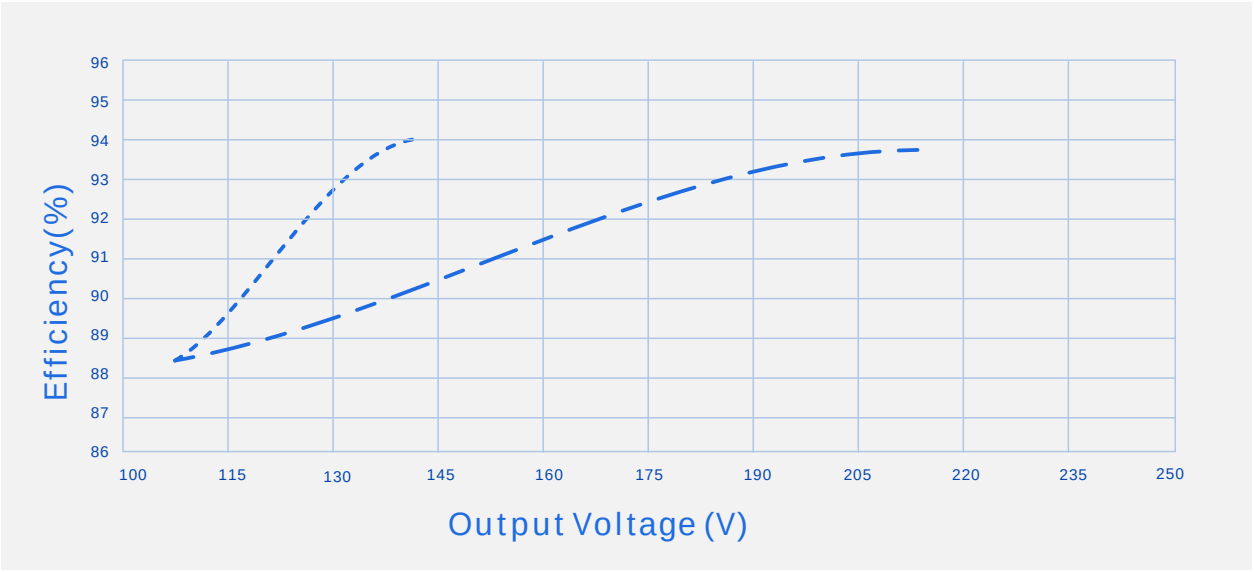


-------- Io=1050mA — — — - Io=700mA



SHENZHEN SOSEN ELECTRONICS CO.,LTD
1号楼10楼
233号
86-755-29358800
86-755-29358816
sosen@sosen.com
: www.sosen.com

# SS-150VH-A LED

Vs.

SS-150VH-A LED

1
2
3 PC



USB

Programmer
connector


O/P я



B

| | | | |
|---|---|---|---|
| | (0-10V) | 10V( ) | |
| | (10-0V) | 0V( ) | |
| | (0-10V) | 0V( ) | |
| | | | ( |


“ 10V(输出电流)”/“调光电压默认0V（吸入电流）”，需要根据最终用户使用的调光器来设置

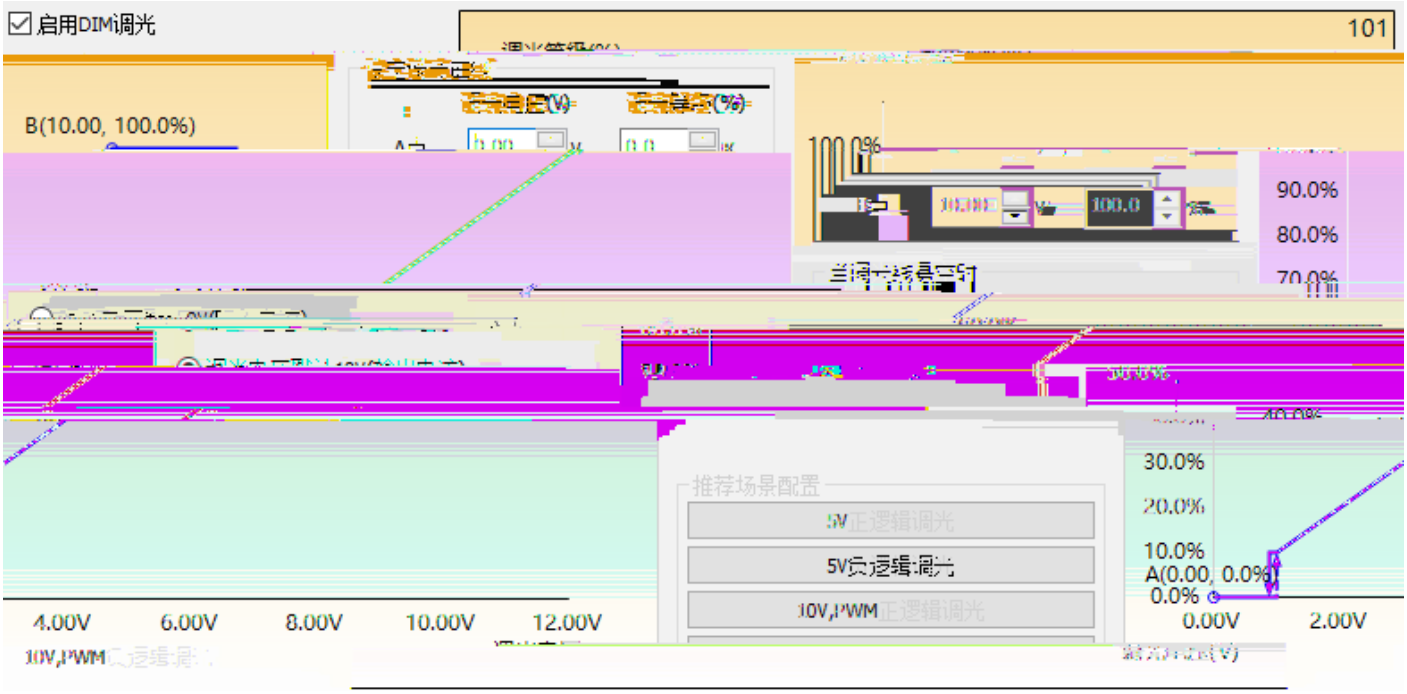





233号 86-755-29358800
SHENZHEN SOSEN ELECTRONICS CO.,LTD 1号楼10楼

-150VH-A LED




B20 Y†9- ...5!p

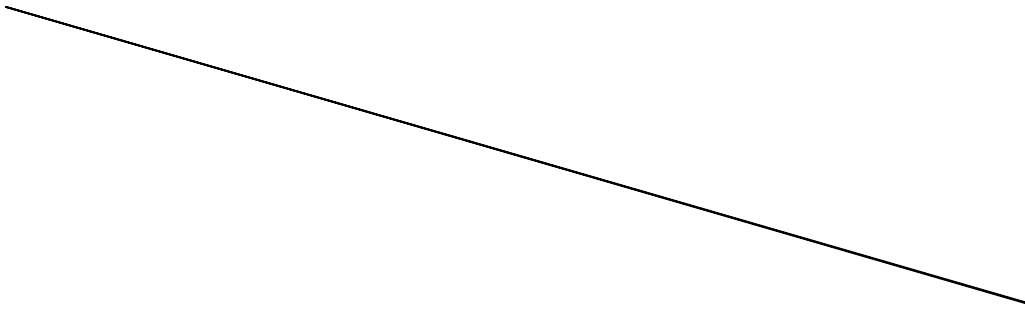



# SS-150VH-A LED

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | |

| | | |
|---|---|---|
| V00 | | 2024/11/29 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |