
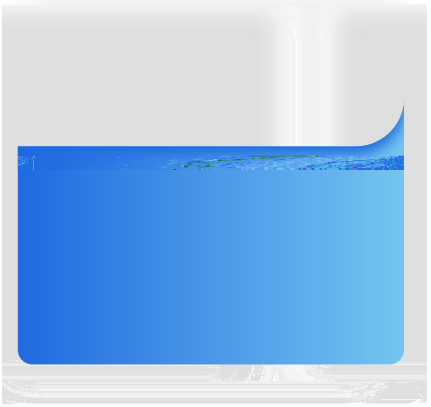


型号								



SS-100NS-260* LED

Tcase	-40	25	+90	
	-40	25	+90	
	10%RH		90%RH	
	5%RH		95%RH	
	-65m		4000m	

UL/cUL	UL8750		
TUV	EN 61347-2-13:2014/A1:2017 EN 61347-1:2015 EN 62493:2015		
RCM	AS/NZS61347.2.13		
CCC	GB 19510.14-2009		
CE	EN 61347-2-13:2014 EN61347-1:2008+A1:2011+A2:2013		

EMI/EMS	/			
	FCC Part15: Subpart B; ANSI 63.4:2014	Class A		
	FCC Part15: Subpart B; ANSI 63.4:2014	Class A		
	IEC/EN 61000-3-2	Class C		
	IEC/EN61000-4-5	B	6kV	6kV
	IEC/EN 61000-4-12	B	6kV	6kV

SS-100NS-260* LED


SS-100NS-260* LED

Vs. /AOC

Dimming Window AOC Window

Vs. (Vin=200Vac)


Vs. (Vin=347Vac)

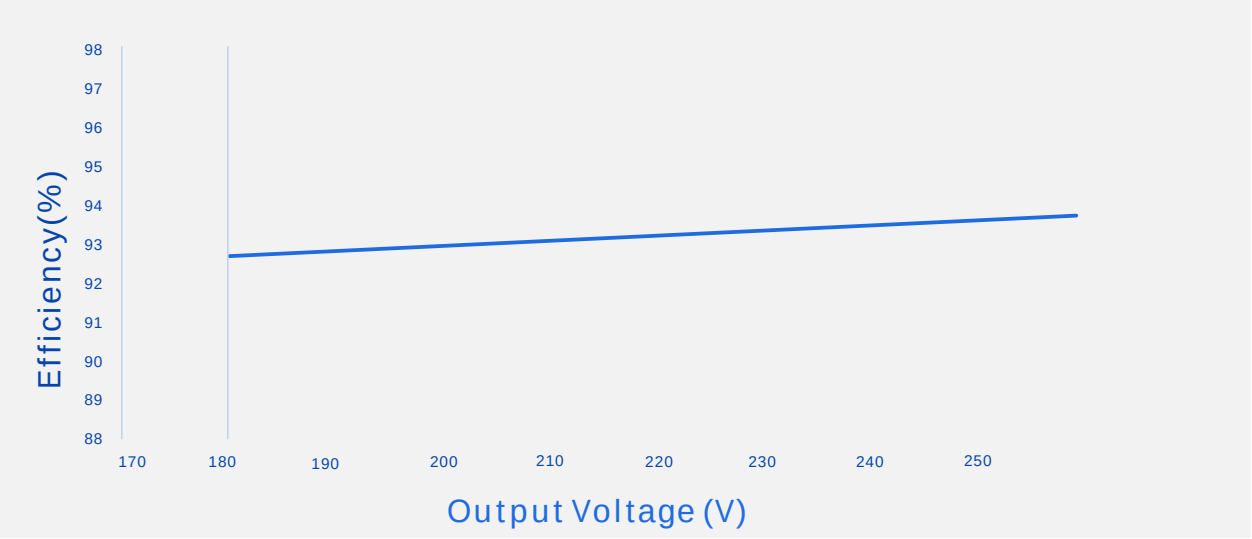

Vs. (Vin=480Vac)


SS-100NS-260* LED

Vs.

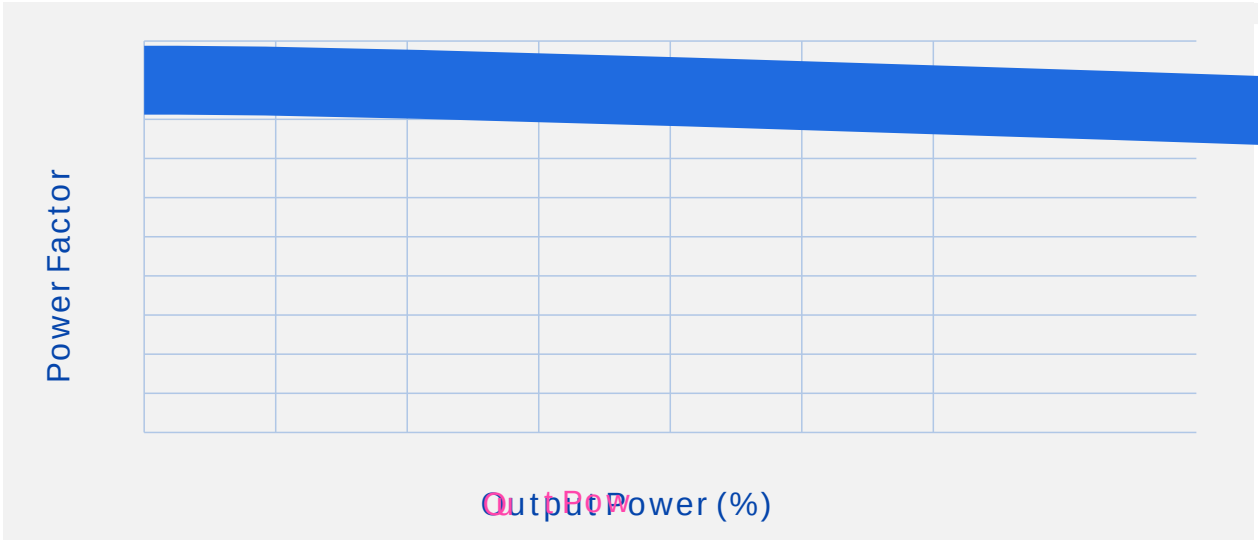

Vin=200Vac Vin=347Vac Vin=480Vac

Vs.

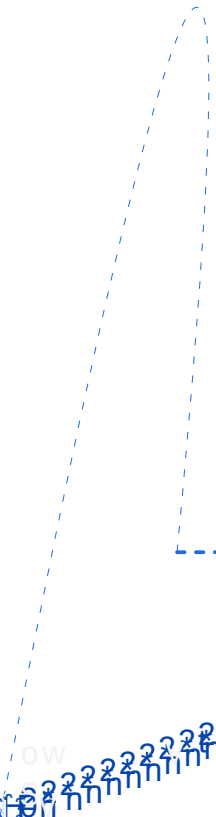

Vin=200Vac Vin=347Vac Vin=480Vac

SS-100NS-260* LED

Vs.

Vs.

Vs.

Vs.

SS-100N LED

1

2 LED+ LED-

3

4 LED

5 LED

6 LED

7

LED

- mm × × =445 × 300 × 125;
- 24
- 0.53kg : 13.8kg
-

GB 3873 83

1

RoHS

RoHS (2011/65/EU) 2015/863/EU

SHENZHEN SOSEN ELECTRONICS CO.,LTD 1 10 233 86-755-29358800 86-755-29358816 sosen@sosen.com www.sosen.com

V00		2026/04/25	