


	220Vac		240Vac	

DC	168Vdc		280Vdc	
	47Hz		63Hz	
			0.8A	
(230Vac)			20A	

	0.98		230Vac/50Hz
			220-240Vac/50Hz 30-100%
	6%	10%	230Vac/50Hz
		20%	220-240Vac/50Hz 30-100%

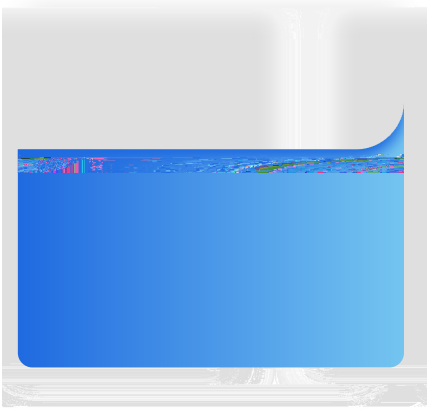


110W NFC DALI-2 & D4i

		21.6V	24V	26.4V	“ DA- ”
				30V	“ DA- ”
		0		125mA	“ DA- ”
		0		250mA	“ DA- ” 6ms 250mA 2.2ms 125mA
DALI-2		12V	16V	20V	
DALI-2		50mA		60mA	
	≤ 75	≥ 100,000 hours			80%
MTBF		250,000 hours			230Vac, , 25 (MIL-HDBK-217F)
		IP20			
		90			
		8			75
		620g			
		150mm*90mm*37mm			x x

1. 25 LED 5 گِ u
.DALI-2


Tcase	-40	25	+90	
	-40	25	+90	
	10%RH		90%RH	
	5%RH		95%RH	
	-65m		4000m	

EMI/EMS	/	

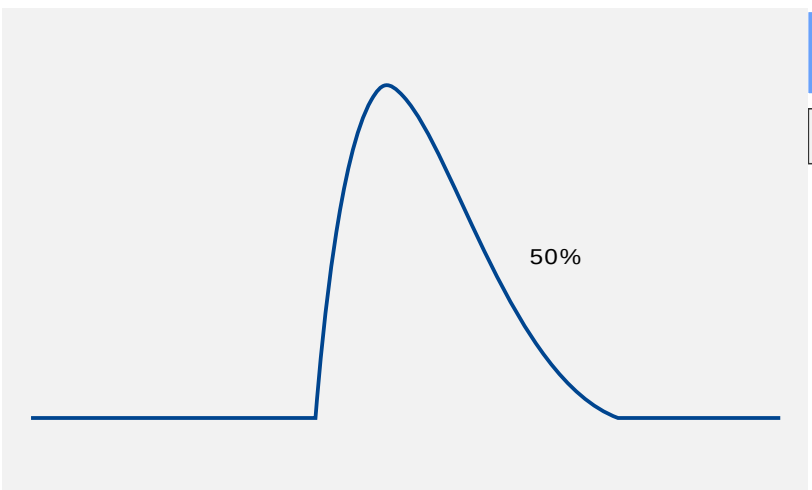


		T(@10%)	T(@50%)
230Vac	20A		1.6mS

Vs.

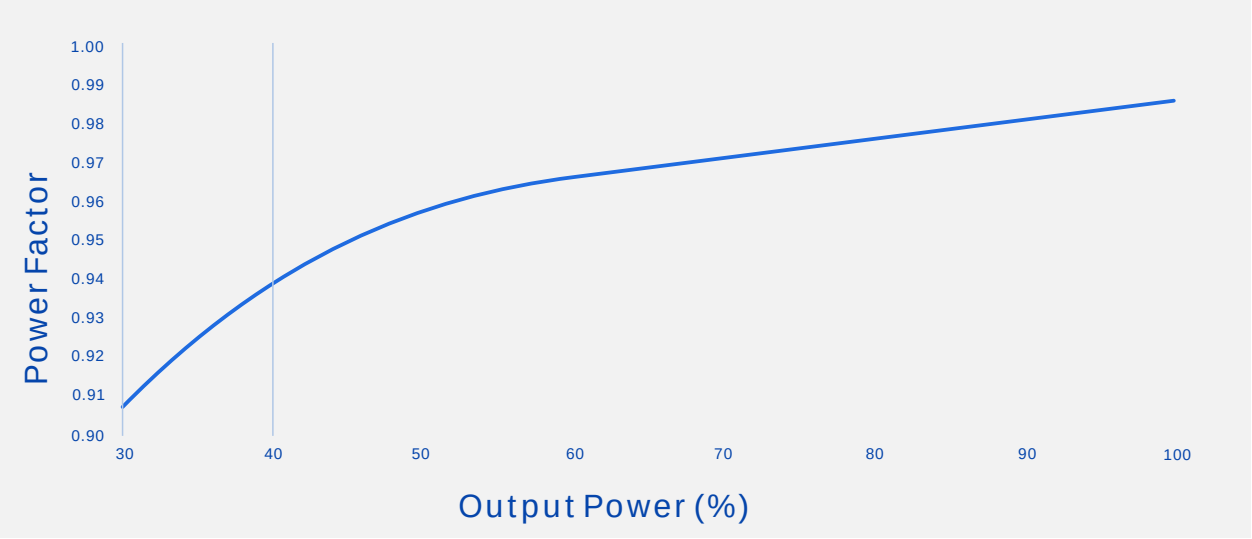

Vin=230Vac

Vs.

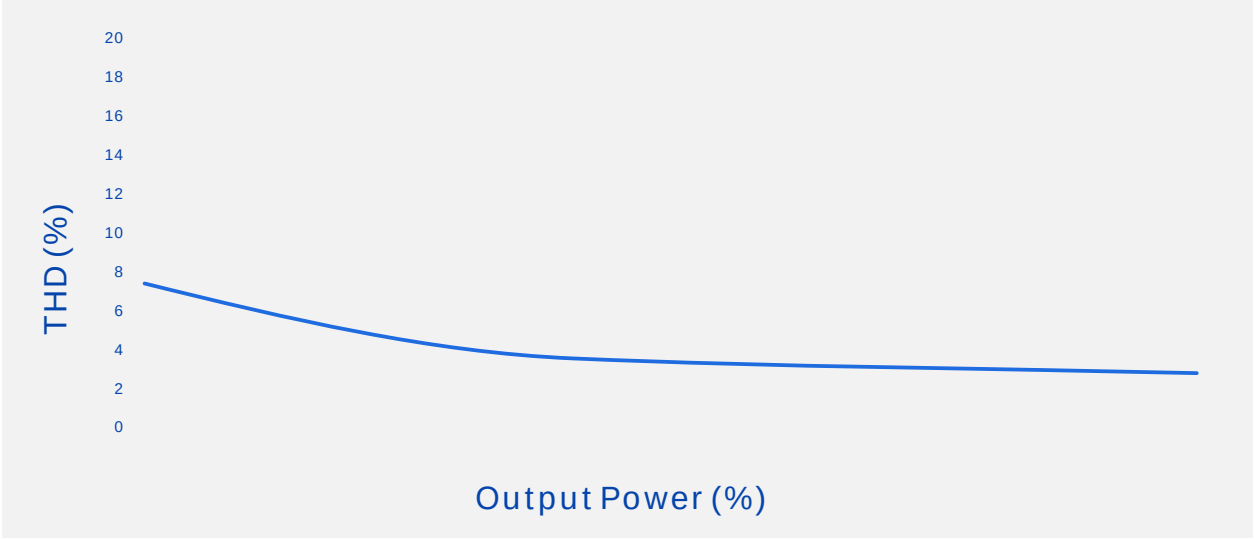


Vin=230Vac

110W NFC DALI-2 & D4i

NTC

(NTC)	T1 ( )		60		
	T2 ( )		70		LED ≥ T2
		10%loset	20%loset	100%loset	20%

1 LED ;

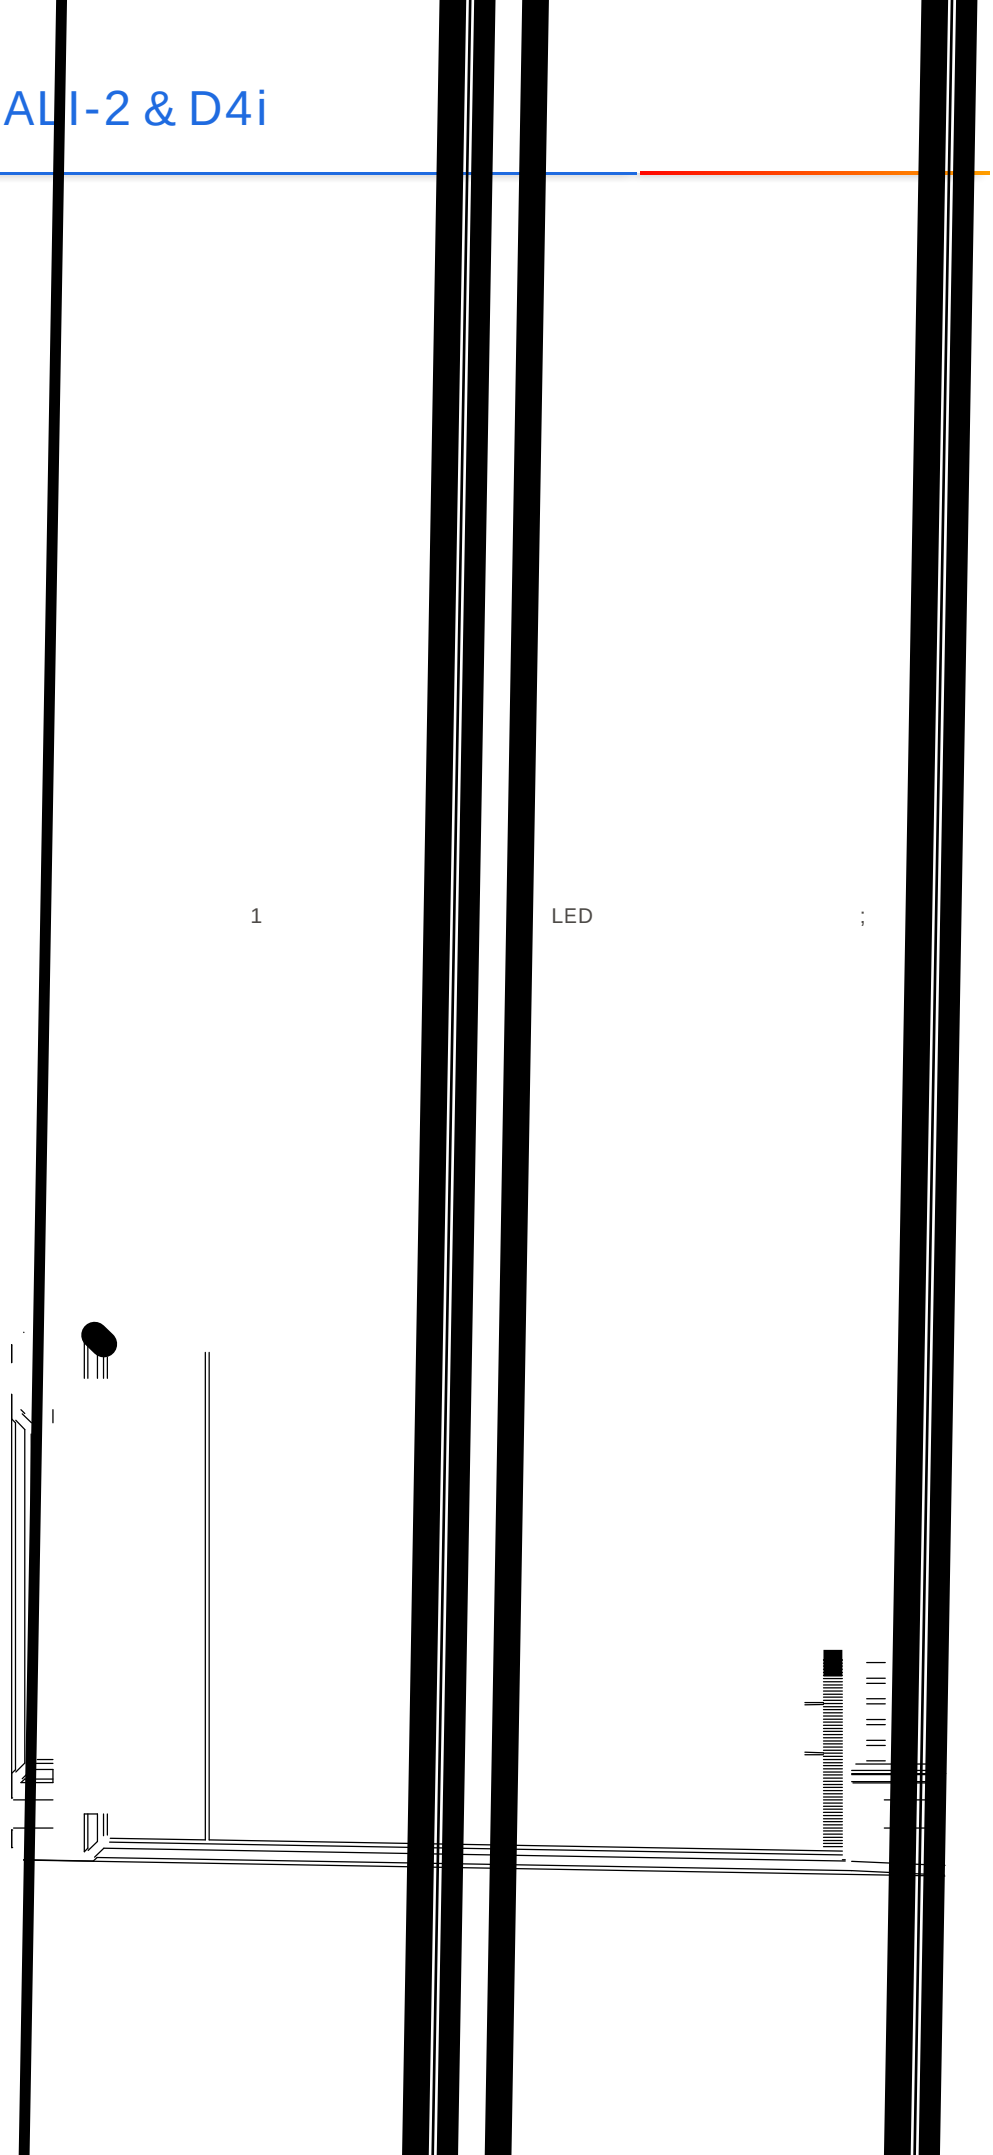

V00		2024/01/12	

233 86-755-29358800 86-755-29358816 www.sosen.com