Your Smart Choice

U E

: SS-120NM-A260*

: 120W LED

: V00

: 2026-07-27

SS-120NM-A(ISO)　　LED

	180V		260V	180-200V
	200V		260V	Po=Vo*Io=120W
	0.46A		0.6A	0.6A 200V,0.46A 260V
AOC	0.4A		0.6A	
			/	
@120Vac	89.0%	91.0%		260V/0.46A
@220Vac	91.0%	93.0%		260V/0.46A
@347Vac	92.0%	94.0%		260V/0.46A
	-5%		+5%	
PK-AV		5%	10%	
			10%	
			0.75S	120Vac
			0.5S	220Vac
	-5%		+5%	
	-6%		+6%	
	-0.06%/		+0.06%/	0 90
	90	95	100	

SS-120NM-A(ISO) LED

		10.8V	12V	13.2V	
				200mA	
1-10V		0V		12V	DIM+ 100uA
		10%Iomax		100%Ioset	DIM+/DIM-
		0V		10V	
PWM	PWM	9.8V		10.2V	DIM+ 100uA
	PWM	0V		0.3V	DIM+/DIM-
	PWM	1KHz		2KHz	
	PWM	0%		100%	
		0Kohm		100Kohm	DIM+ 100uA
		10%Iomax		100%Ioset	
		0.7V	0.8V	0.95V	
		0.95V	1.1V	1.2V	
	≤85	≥50,000 hours			
	MTBF	200,150 hours			220Vac, , 25 (MIL-HDBK-217F)
		90			
		5			85
		535g			
		192mm*52.5mm*34mm			x x

25 LED

SS- 0 LED -

šŠŠ šÓ šÓ•šÓ
)a4!h •

Tcase	-40	25	+90	
	-40	25	+90	
	10%RH		90%RH	
	5%RH		95%RH	
	-65m		4000m	

YQµ

a
4! a L s
42
caa ◦ ŒƖ τ

a " ɔɯ Λa " ŋ V ƗƖ ┐
a
Ŋ L Ď ▲ ṅ

		T(@10%)	T(@50%)
120Vac	80A	420uS	
220Vac	100A		160uS
277Vac	120A	390uS	

SS-1 0 -A(ISO) LED

SS-1 0 -A(ISO) LED

Vs.

Vs.

Vin=120Vac Vin=220Vac


Vs.

Vs.

SS-120NM-A(ISO)　　LED

		mm(In.)
	L3	174(6.85)
	W2	52.5(2.07)
	H	34(1.34)
	L1	192(7.56)
	L2	182.5(7.19)
	W1	32(1.26)
Tc	X	32(1.26)
Tc	Y	24(0.94)

1　　LED　　;
2　AC　　DC　　DIM　　/　　/　　:
10±2mm

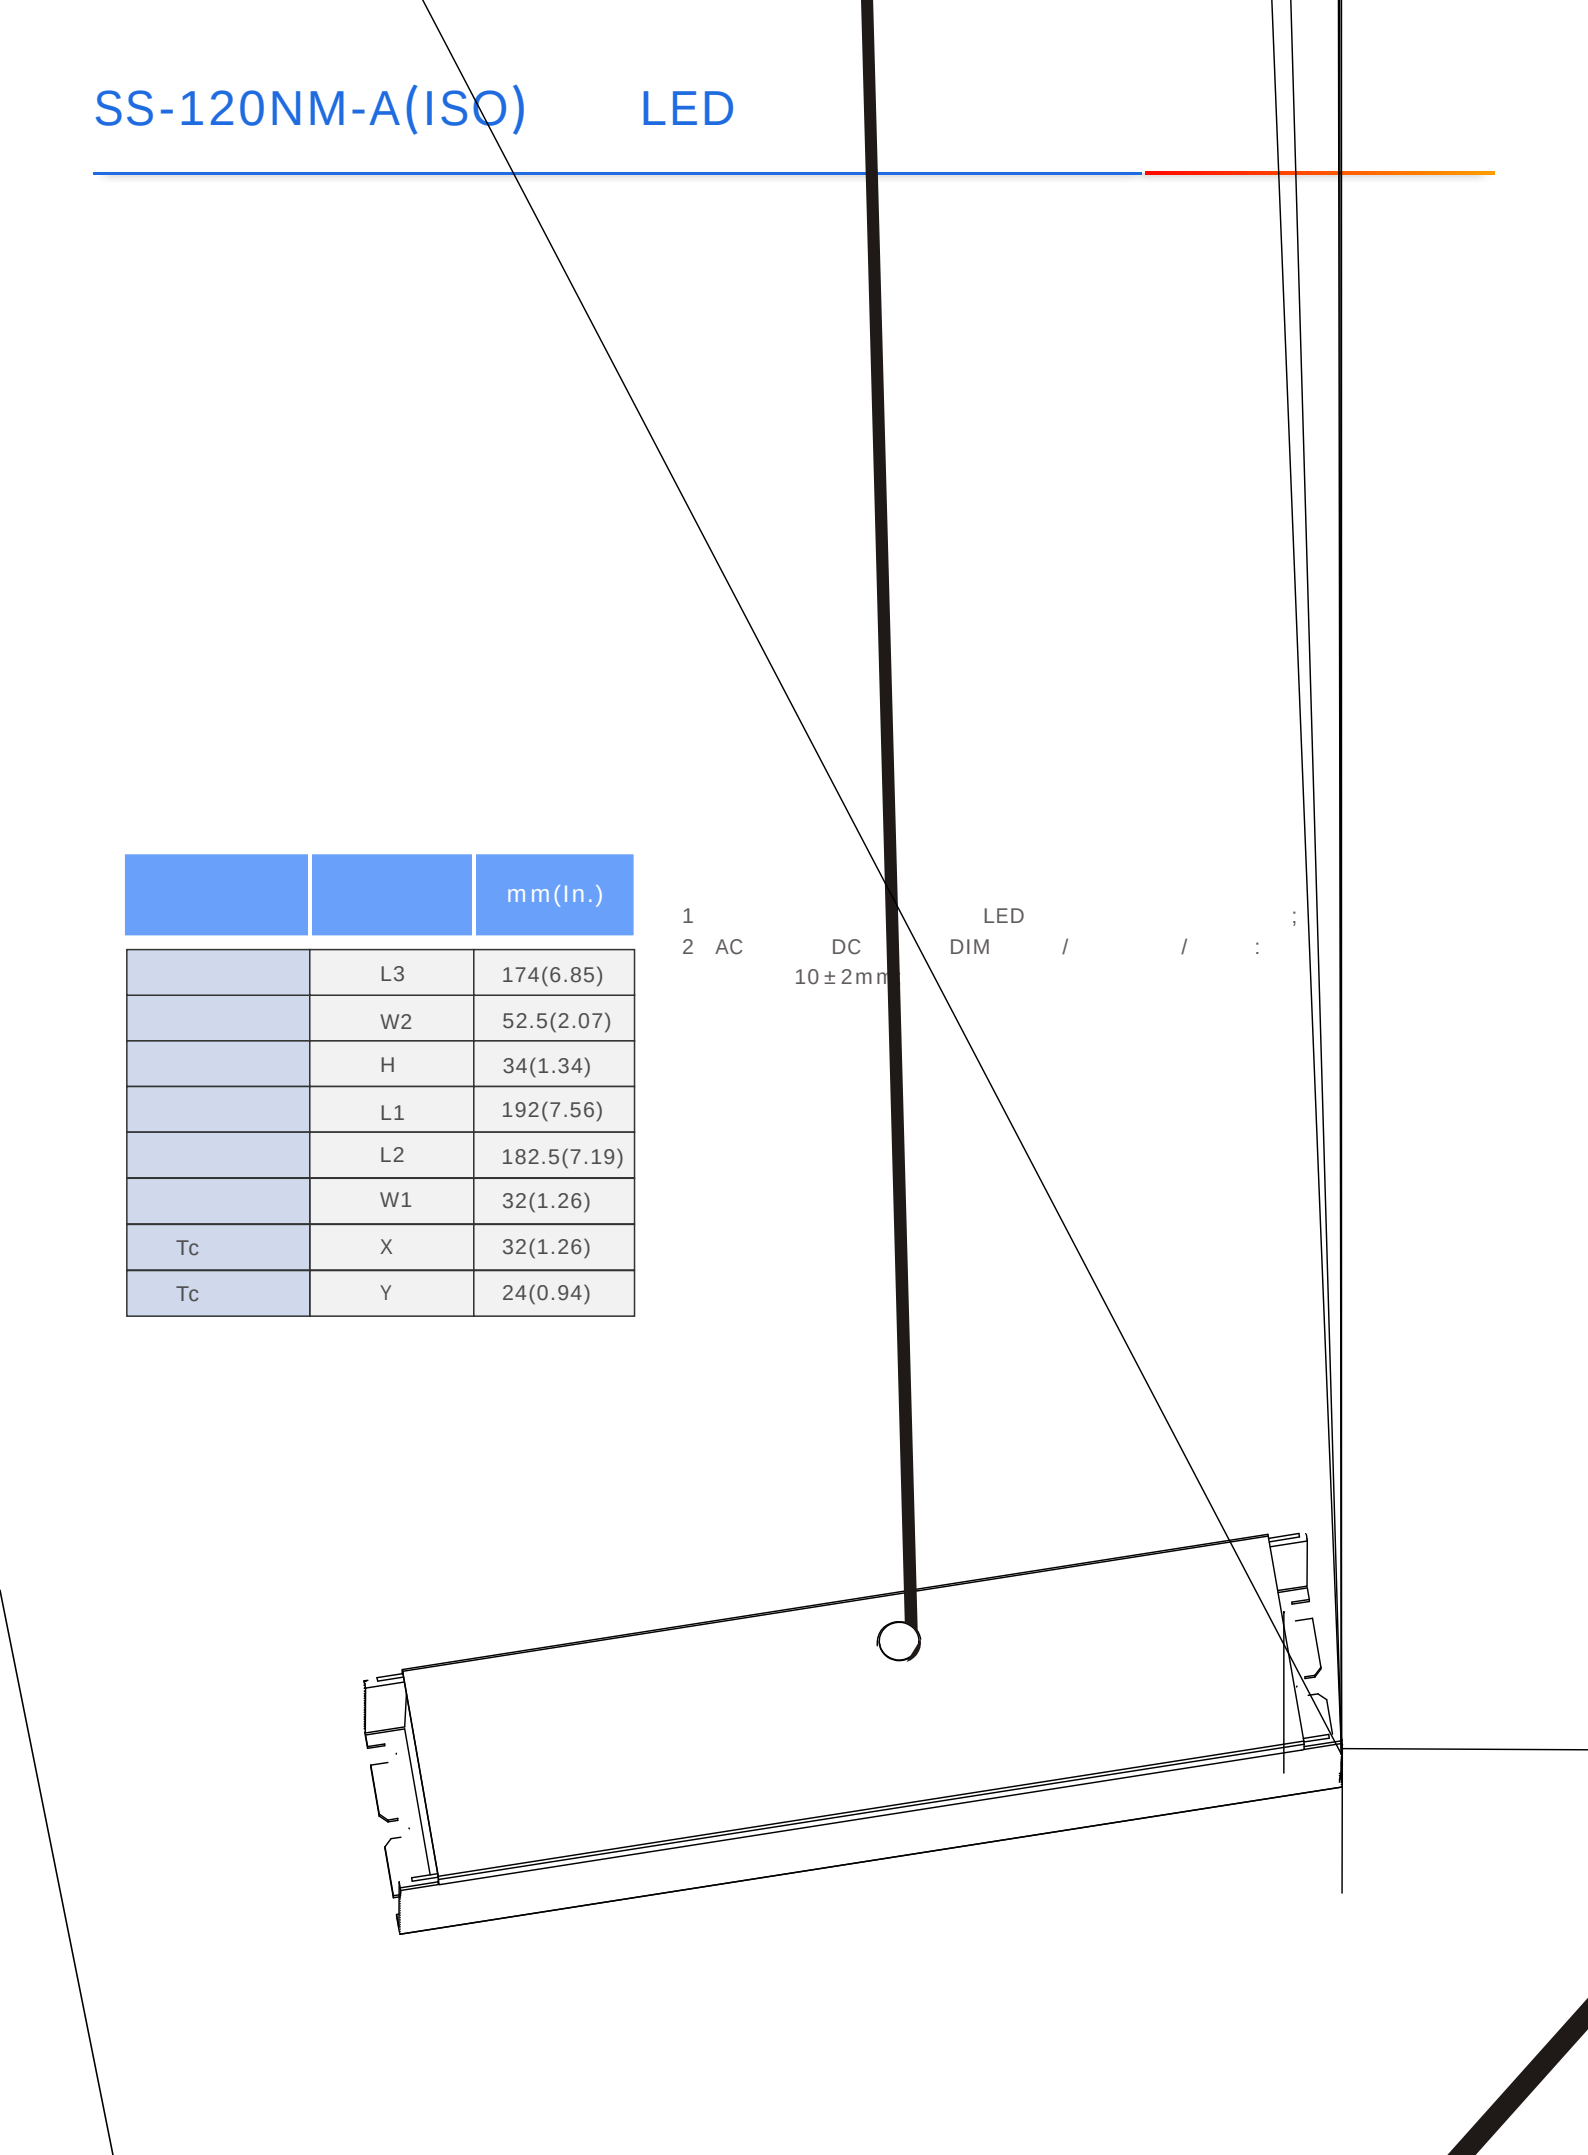

SS-120NM-A(ISO)　　LED

1　　，　　，　704
2

3　　“　　”　“　　50　”　　380cm²
　　115cm³;　　LED
4
5　　LED+　LED-
6
7　LED
8　LED
9　　LED
10

-　　mm　　×　×　=495 × 385 × 162;
-　　16
-　　0.535kg　　10.1kg
-

　　GB 3873　83
　　1

RoHS

　　RoHS　(2011/65/EU)　　2015/863/EU

V00		2026/07/27	