0D LED

	180V		260V	180V-200V
	200V		260V	Po=Vo*Io=200W
	0.77A		1A	1A 200V,0.77A 260V
	0.7A		1A	
			310V	
	90.0%	92.0%		260V/0.77A
	93.0%	95.0%		260V/0.77A
	93.0%	95.0%		260V/0.77A
	-5%		+5%	
		5%	10%	
			10%	
			0.7S	230Vac,
	-2%		+2%	
	-6%		+6%	
	-0.05%/		+0.05%/	0 90

g‘ ÿi! ` Đi! ` Đi! I ž A

SS-200NH-E260D LED

MTBF	200,000 hours		220Vac, , 25 (MIL-HDBK-217F)	
	90			
	5			
	590g			
	197mm*52.5mm*34mm		x x	

S LED

	-40	25	+90	
	-40	25	+90	
	10%RH		90%RH	
	5%RH		95%RH	
	-65m		4000m	

6 ū Ũ k ˜ ς Ử 6 - ɨ n *

SS-200NH-E260D LED

50%

		T(@10%)	T(@50%)
120Vac	60A	650uS	
220Vac	130A		200uS
277Vac	150A	500uS	

SS-200NH-E260D LED

Vs. (/AOC)

)
a

Dimming Window AOC Window


Vs. (Vin=120Vac)

SS-200NH-E260D LED

خه

SS-200NH-E260D LED

Vs.

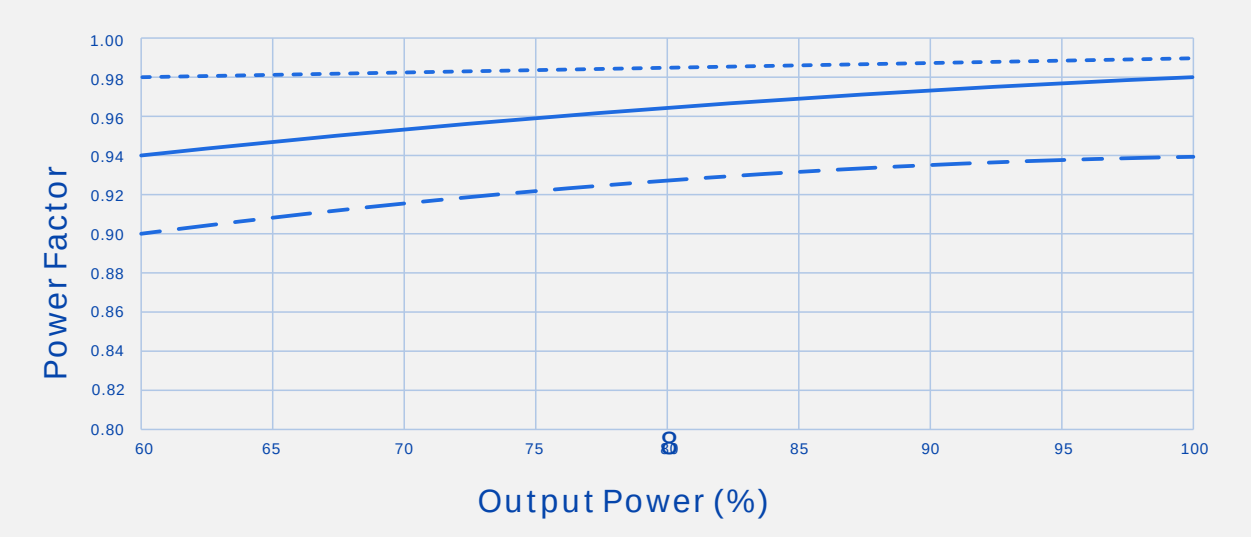

Vin=120Vac Vin=220Vac Vin=277Vac


Vs.

Vin=120Vac

SS-200NH-E260D LED

Vs.


Vs.

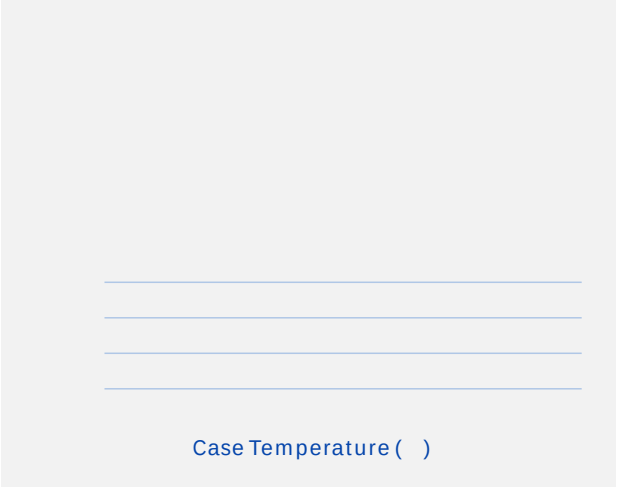

Vs.

Vs.

SS-200NH-E260D LED

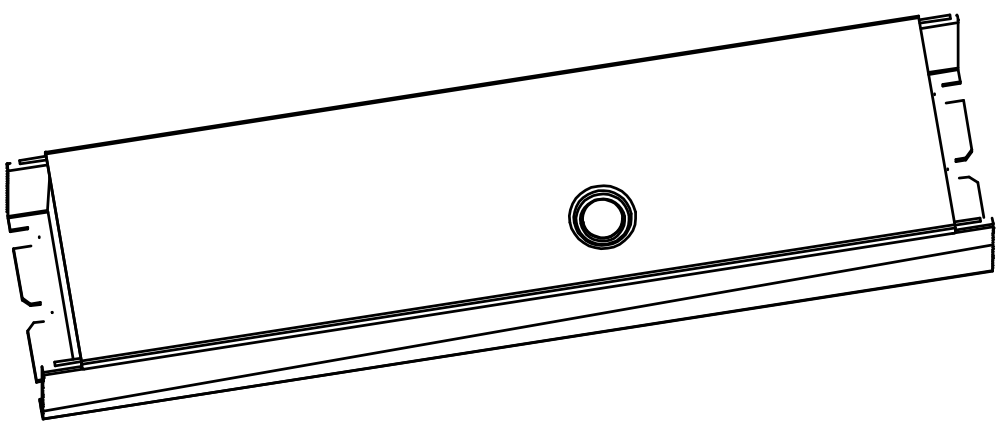

233号 86-755-29358800
SHENZHEN SOSEN ELECTRONICS CO.,LTD 1号楼10楼

SS-200NH-E260D LED

V00		2023/01/10	