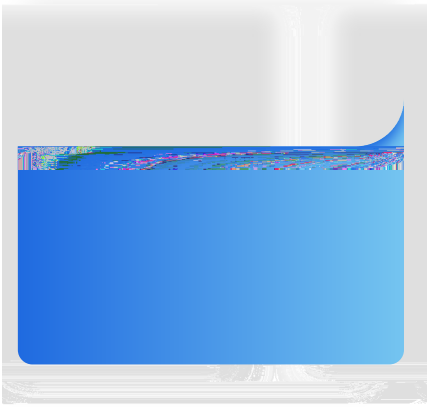



型号								

SS-200NM-A(ISO)　　LED

	180V		260V	
	200V		260V	Po=Vo*Io=200W
	0.77A		1.0A	1.0A　200V　0.77A　260V
AOC	0.7A		1.0A	
			/	
@120Vac	90.0%	92.0%		260V/0.77A
@220Vac	92.0%	95.0%		260V/0.77A
@347Vac	92.0%	95.0%		260V/0.77A
	-5%		+5%	
PK-AV		5%	10%	
			10%	
			0.75S	120Vac
			0.5S	220Vac
	-5%		+5%	
	-5%		+5%	
	-0.03%/		+0.03%/	0　90
	90	95	100	

Tcase	-40	25	+90	
	-40	25	+90	
	10%RH		90%RH	
	5%RH		95%RH	
	-65m		4000m	


SS-200NM-A(ISO)　　LED

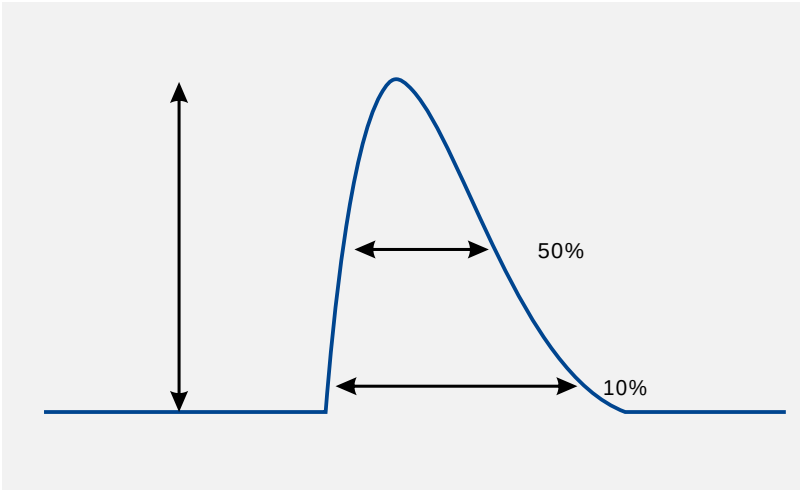

Vin		(@10%)	(@50%)
120Vac	80A	542uS	
220Vac	115A		358uS
347Vac	140A	950uS	


SS-200NM-A(ISO) LED

Vs. /AOC

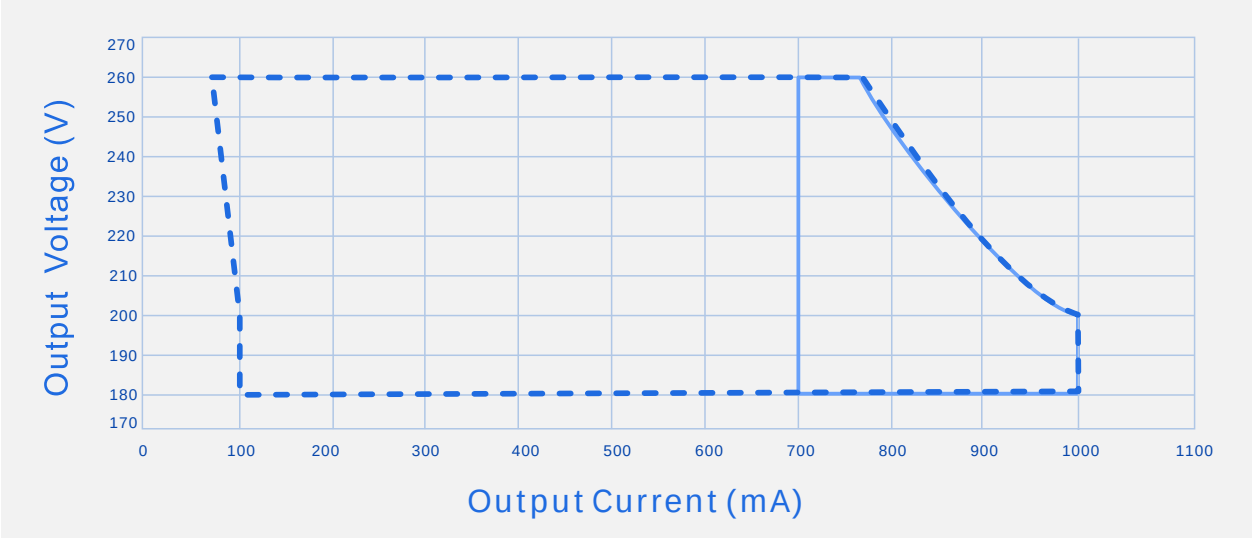


Dimming Window AOC Window

Vs. (Vin=120Vac)

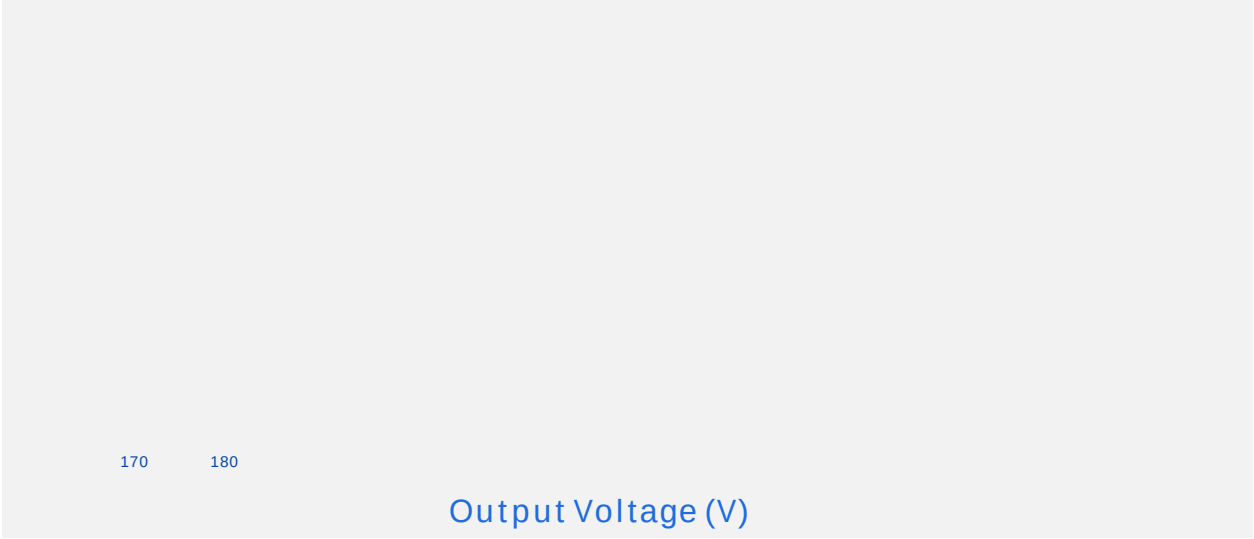


Vs. (Vin=220Vac)

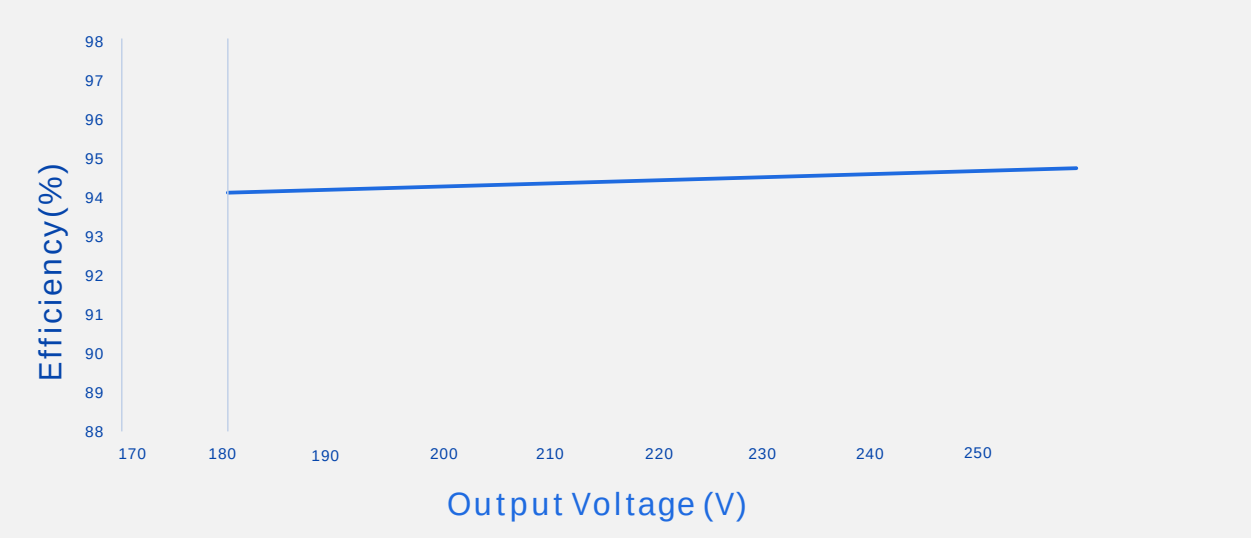


Vs. (Vin=347Vac)

Vs.

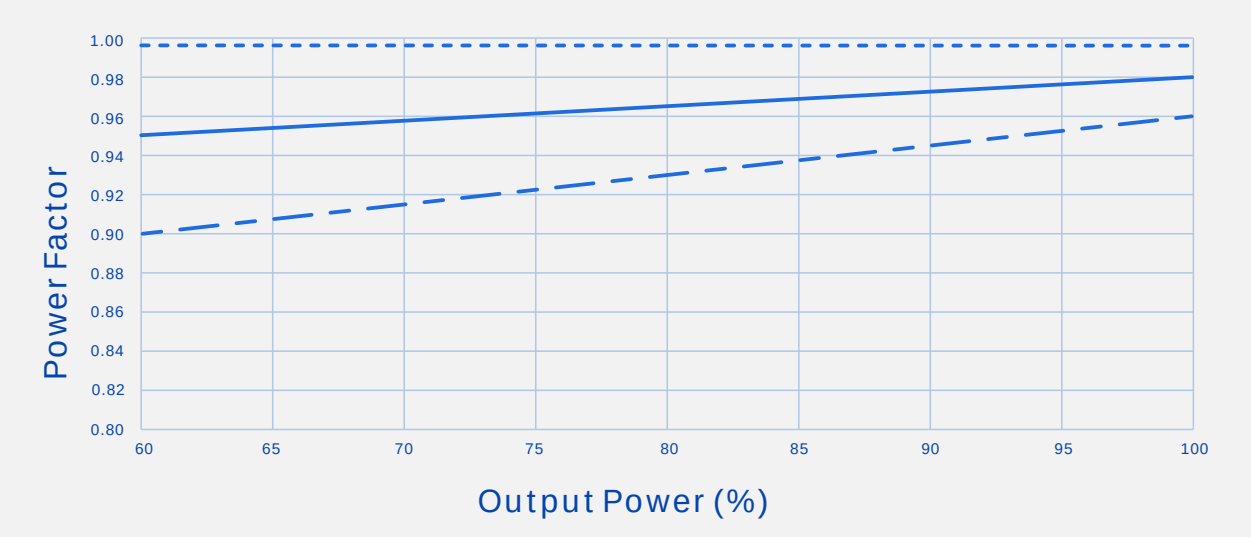

Vin=120Vac Vin=220Vac Vin=347Vac

Vs.

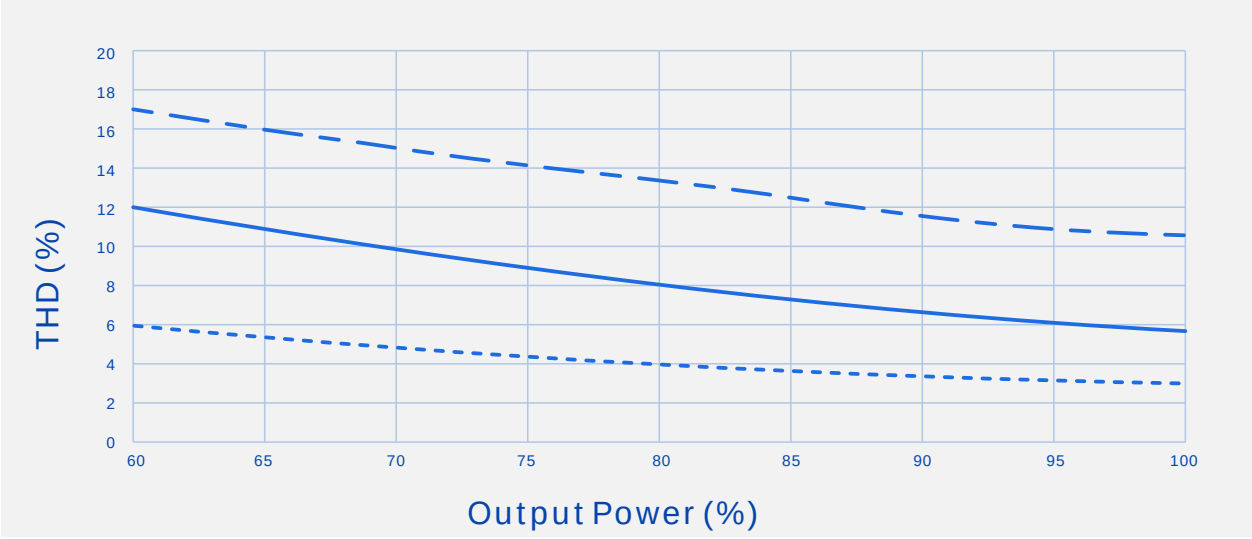


Vin=120Vac Vin=220Vac Vin=347Vac

SHENZHEN SOSEN ELECTRONICS CO.,LTD
1号楼10楼
233号
86-755-29358800
86-755-29358816
sosen@sosen.com
: www.sosen.com

SS-200NM-A(ISO)　　LED

Vs.


Vs.

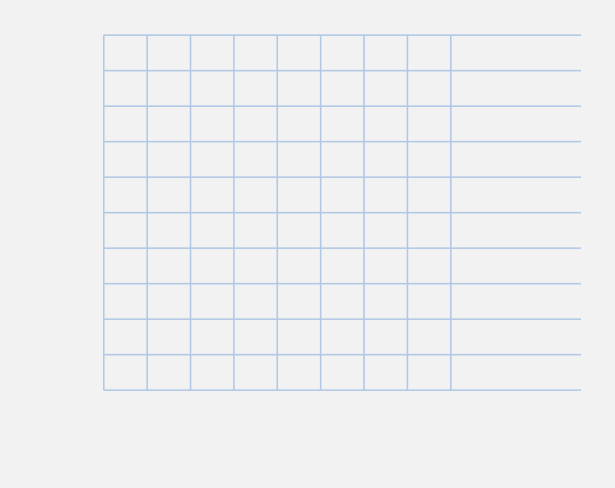

Vs.

Vs.

SS-200NM-A(ISO)　　LED



SS-200NM-A(ISO)　　LED

GB 3873　83

1　Ė

V00		2026/07/27	