*

: SS-25VH-AXX*

: 25W LED

: V01

: 2026-07-29

SS-25D *


LED DRIVER
VH-AXX*

(SS-25VH-A62*)

	30V		62V	30-38V
	38V		62V	Po=Vo*Io=25W
	0.4A		0.66A	0.66A 38V 0.4A 62V
AOC	0.1A		0.66A	
			80V	
	84.0%	86.0%		62V/0.4A
	86.0%	87.0%		
	85.0%	87.0%		
			8%	
PK-AV		70%	90%	
			10%	
			1.0S	
			0.5S	

SS-25VH-AXX

SS-25VH-A

Tcase)	+90	
	+90	
	0%RH	
	RH	

ENEC	EN 61347-1:2015 EN 61347-2-13:2014 EN 61347-2-13:2014/	
UKCA	EN 61347-1:2015+A1:2 EN 61347-2-13:2014+A1 EN 62493:2015 BS EN 61347-1:2015+A1:2 BS EN 61347-2-13:2014+A1 BS EN 62493:2015	✓
RCM	AS/NZS61347.2.13	✓
CCC	GB 19510.14-2009	✓
CE	EN 61347-2-13:2014 EN61347-1:2008+A1:2011+A 13	✓

EMI/EMS	/	
	EN IEC 5	
	EN IE	
	I	Class C
		B (6kV,
		B (6kV,

86-755-29358800


SHENZHEN SOSEN ELECTRONICS CO.,LTD

SS-25VH-AXX* LED

Vs. (/AOC)


Vs. (Vin=220Vac)

Vs. (Vin=277Vac)

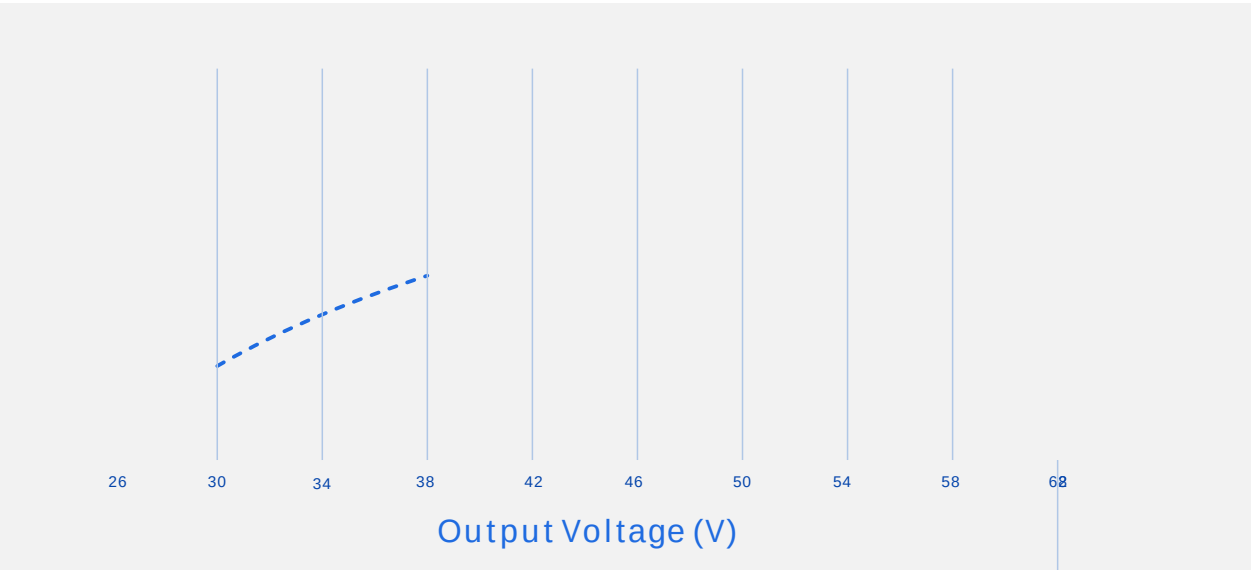


SS-25VH-AXX* LED

Vs.

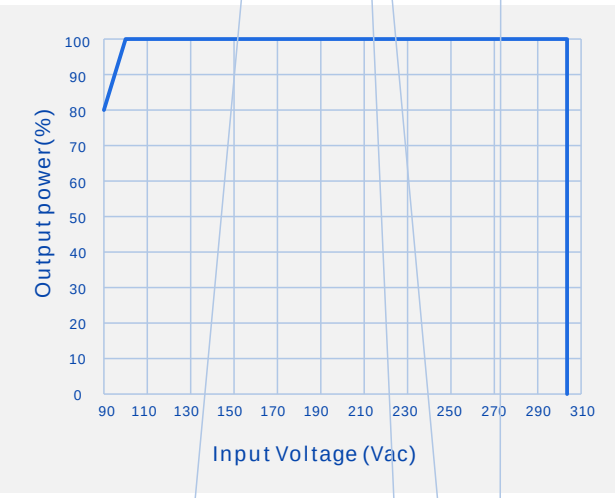

Vs.

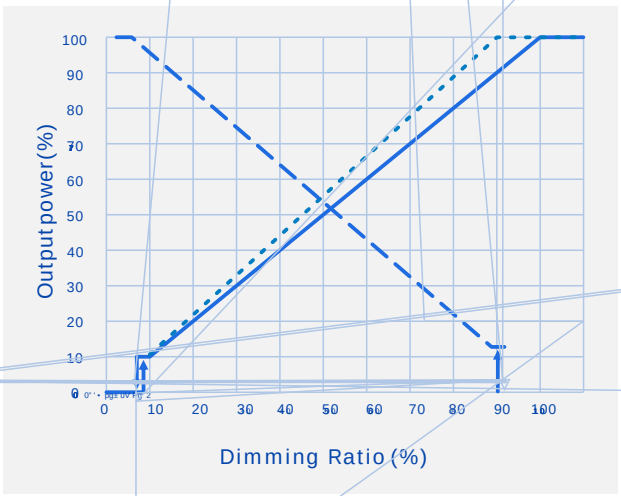


0-10V,0-5V,PWM

10-0V

Resistor Dimming(100KΩ)

	(0-10V)	10V( )	
	(10-0V)	0V( )	
	(0-10V)	0V( )	(
			(

“ 10V(输出电流)”/“调光电压默认0V（吸入电流）”，需要根据最终用户使用的调光器来设置

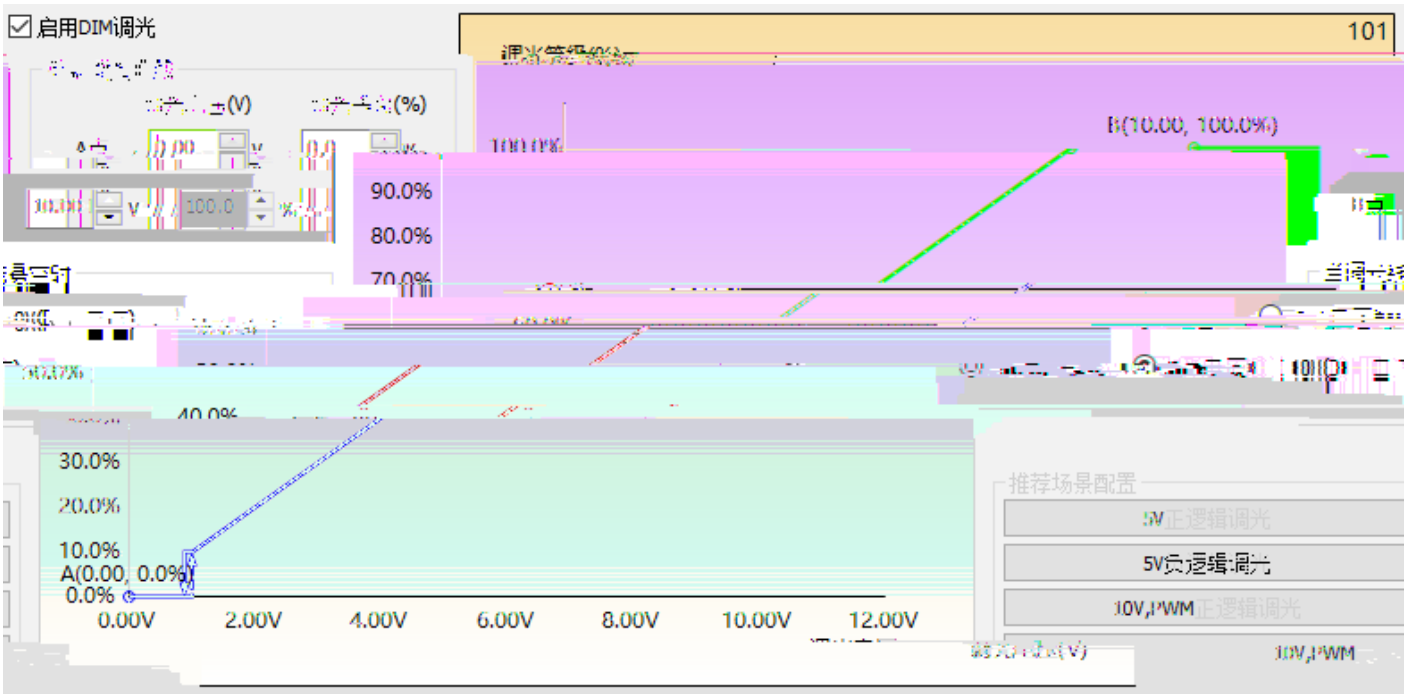

86-755-29358800
SHENZHEN SOSEN ELECTRONICS CO.,LTD


SS-25VH-AXX* LED

( )



SS-25VH-AXX* LED

( )

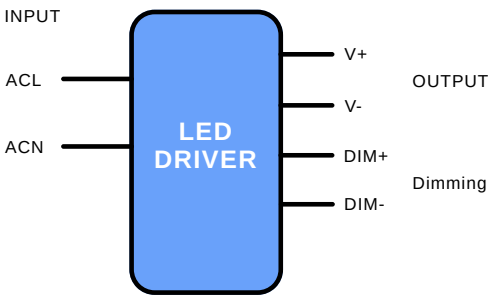

AC (450±10mm)

H05RN-F 2*1.0mm² 7.0mm L N

( ) H05RN-F 3*1.0mm² 7.3mm, L N

DC (250±10mm)

H05RN-F 2*1.0mm² 7.0mm :V+ :V-

DIM (220±10mm)

UL 21996 2*22AWG 4.7mm DIM+ DIM-

V00		2023/12/06	

