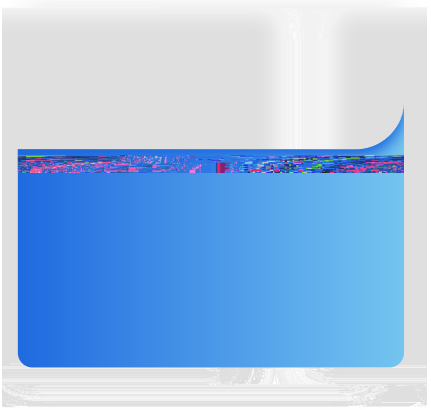


SS-320NH-E LED

SS-320NH-E LED


		0V		12V	
		10%Iomax		100%Ioset	
		0V		10V	
	PWM	9.8V		10.2V	
	PWM	0V		0.3V	
	PWM	1KHz		2KHz	
	PWM	0%		100%	
		0Kohm		100Kohm	
		10%Iomax		100%Ioset	

	≤85	≥50,000 hours	
	MTBF	200,100 hours	220Vac, , 25 (MIL-HDBK-217F)
		90	
		5	
		640g	
		230mm*45mm*34mm	x x

Tcase	-40			
	-40			
	1			

	UL	TUV
	1600Vac	1500Vac
	1600Vac	3000Vac
	500Vac	250Vac
	≥10MΩ	500Vdc
	≤0.1Ω	25A/1min
	≤0.75mA	277Vac

1. EMC EMC
2. L/N / /
3.

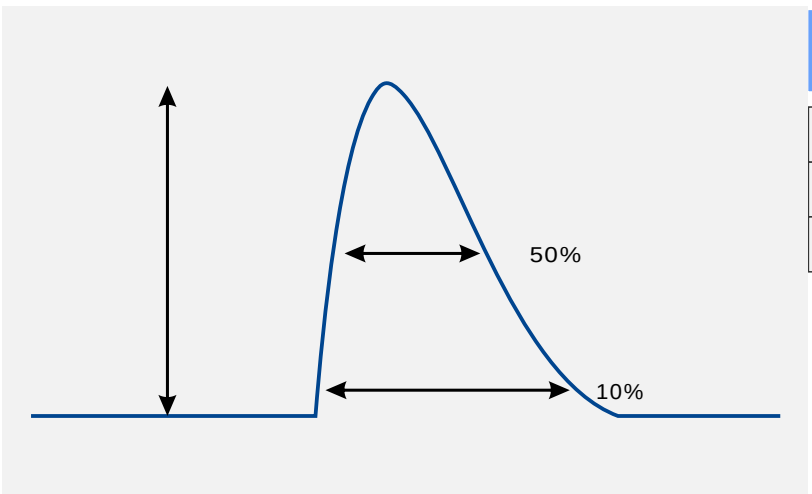

		T(@10%)	T(@50%)
120Vac	80A	896uS	
220Vac	120A		316uS
277Vac	150A	664uS	

233 86-755-29358800
SHENZHEN SOSEN ELECTRONICS CO.,LTD


SS-320NH-E LED

Vs. (/AOC)

Dimming Window AOC Window


Vs. (Vin=120Vac)

Vs. (Vin=220Vac)

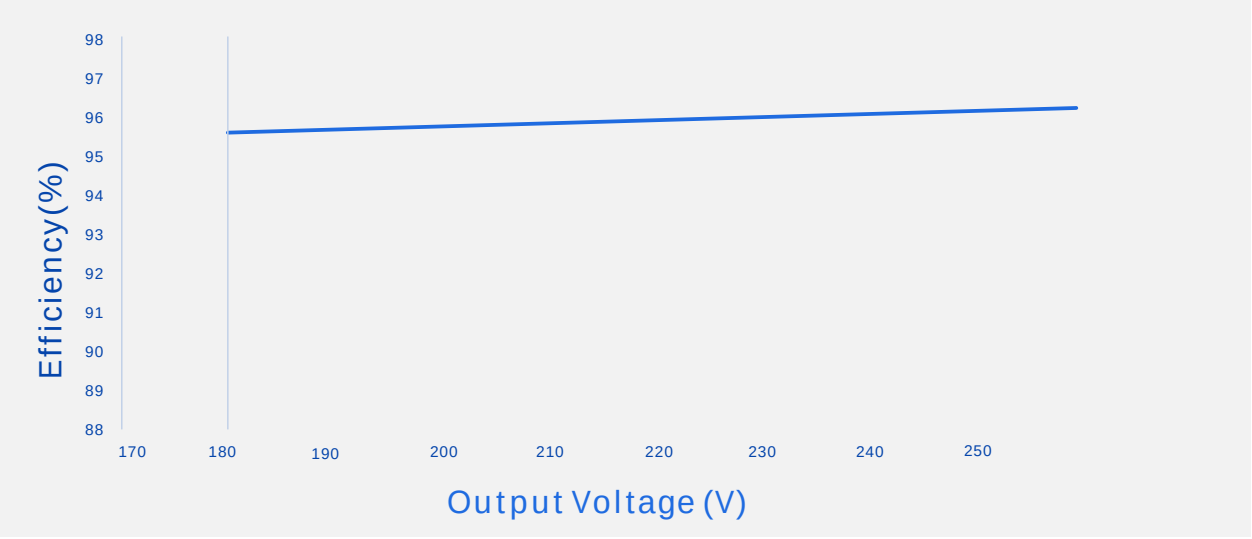

Vs. (Vin=277Vac)

Vs.

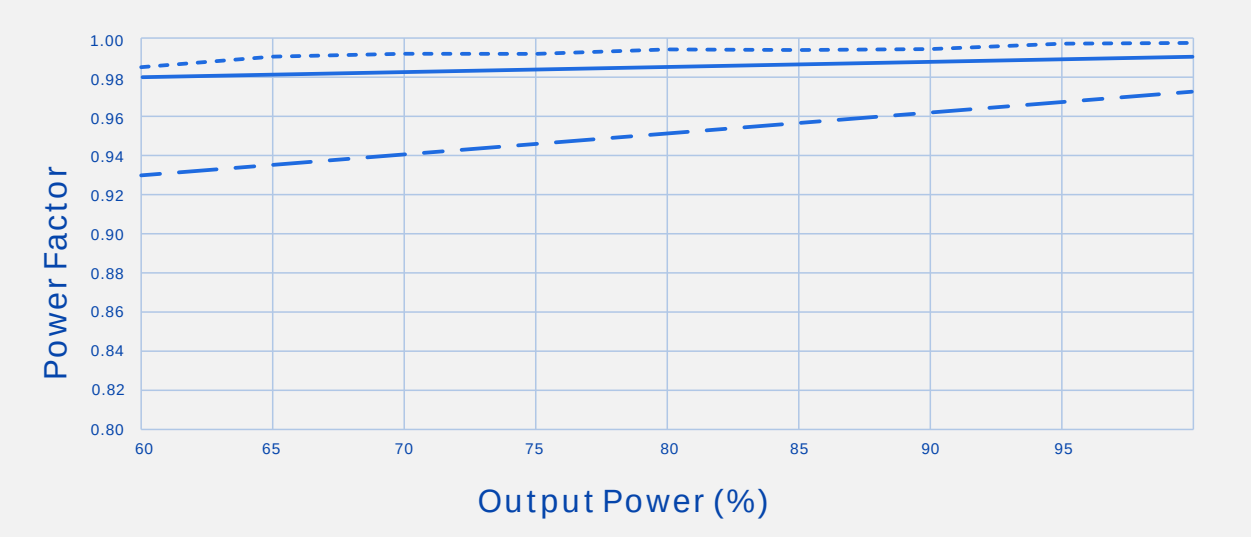

1.00
0.98
0.96
0.94
0.92
0.90
0.88
0.86
0.84
0.82
0.80
Power Factor
60
65
70
75
80
85
90
95
Output Power (%)

Vs.

SS-320NH-E LED

Vs.

Vs.

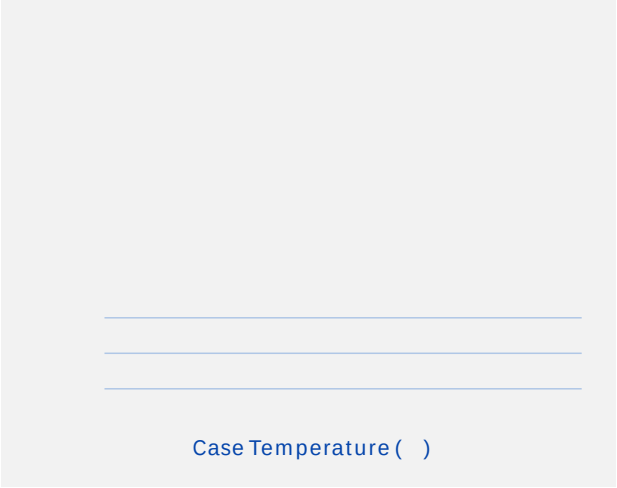

Vs.

Vs.

V00		
V01	SPD	
V02	TC	
V03		
V04		
V05		