
Your Smart Choice

: SS-60NL-E130B

: 60W LED

: V02

: 2026-01-21

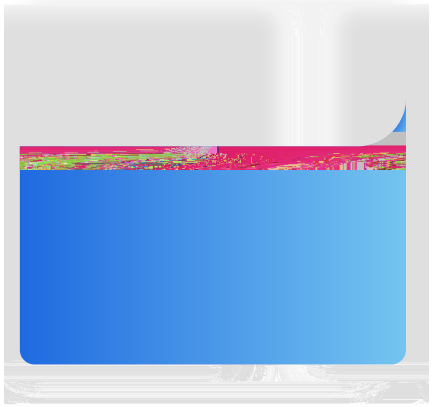

	100Vac		277Vac	
	90Vac		305Vac	
	47Hz		63Hz	
			0.75A	100Vac

(120Vac)			10A	冷机启动
(220Vac)			15A	
(277Vac)			20A	
			3W	220Vac/50Hz
	0.95	0.97		220Vac/50Hz
	0.90			100-277Vac/50Hz 80-100%
		8%	10%	220Vac/50Hz
			20%	100-277Vac/50Hz 80-100%

[illegible]

SS-60NL-E LED

SS-60NL-E LED


					Î ف Î V
	PWM	9.8V		10.2V	
	PWM	0V		0.3V	
	PWM	1KHz		2KHz	
	PWM	0%		100%	
	W	0Kohm		100Kohm	
		10%Io max			c

MTBF	201,000 hours	220Vac,È , Î V 25 (MIL-HDBK-217F)
	60	
	5	
	200g	

g

SS-60NL-E LED

		TUV	
		1500Vac	
		3000Vac	
		300VVac	
		250Vac	
	≥10MΩ		500Vdc
	≤0.1Ω		25A/1min
	≤0.75mA		277Vac

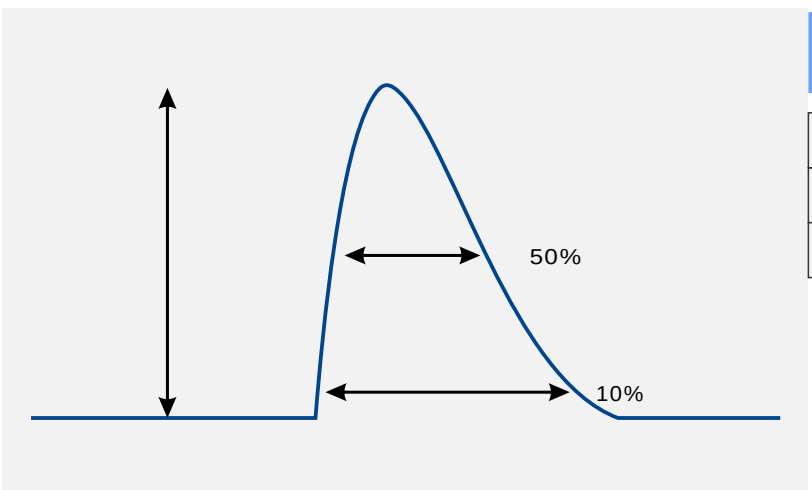

		T(@10%)	T(@50%)
120Vac	10A	130uS	
220Vac	15A		50uS
277Vac	20A	150uS	

300VVaccc

SS-60NL-E LED

Vs. ( )


---------- Dimming Window

Vs. (Vin=120Vac)

7

Vs. (Vin=220Vac)

5

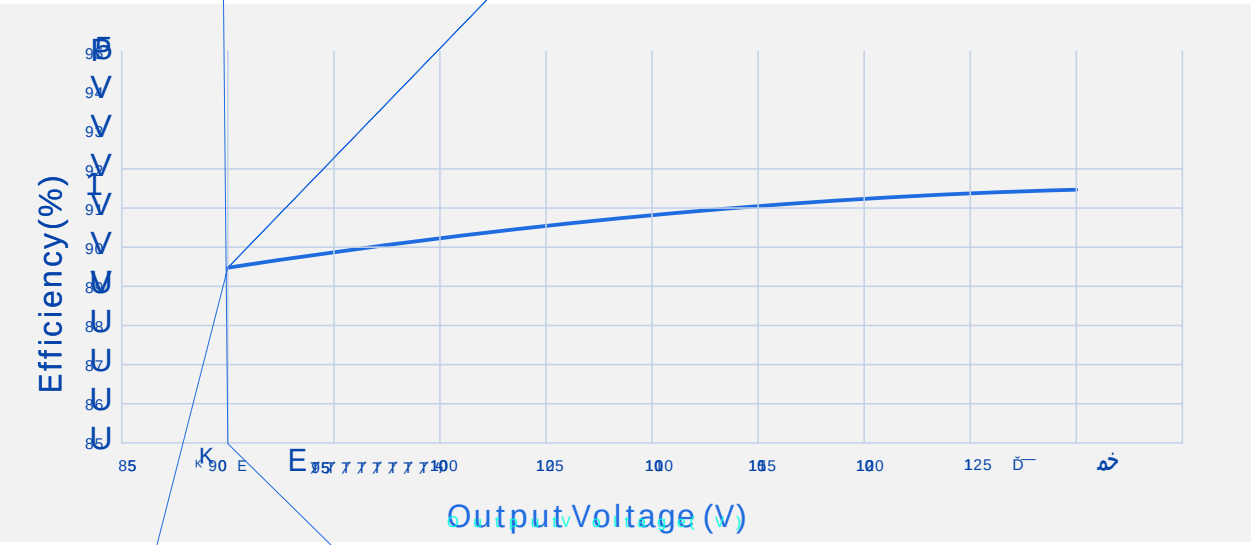

Vs. (Vin=277Vac)

SS-60NL-E LED


Vs.

Vs.

- - - - - - -


SS-60NL-E LED

Vs.

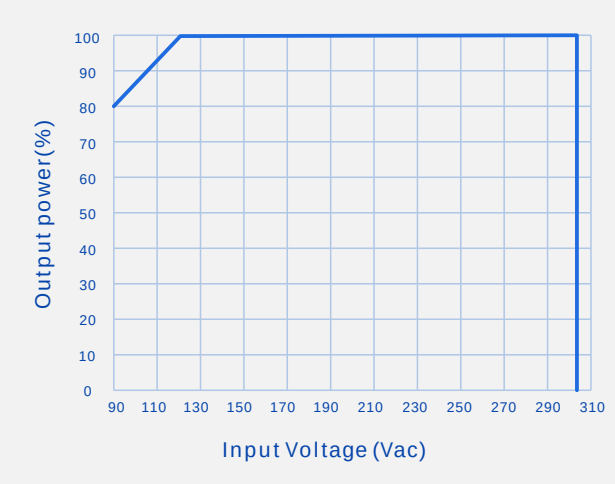

Vs.

Vs.

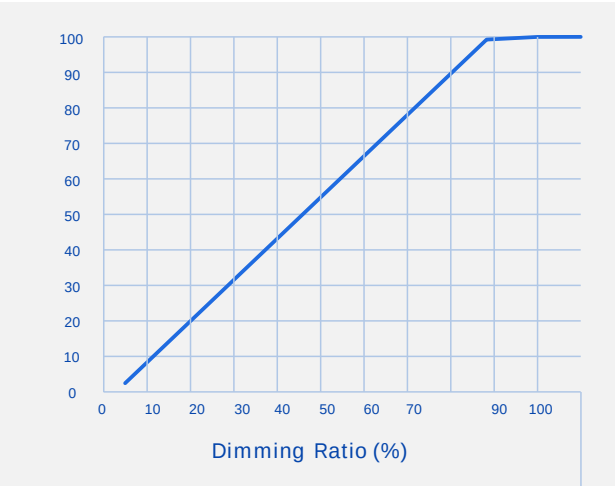

t v ƒ ᴰ ⅝ ę ᴰ ¯ ά ᴰ Ş $ ﾉ $ Ş $ ₩ Y ¯ ∪ ò T ∃ ï ζ $ $ p ₡ Y P $
ÿ T♥CW`2A@ Ò pq·G‡5ñ8 ð €

SS- N

- mm × × =495 × 385 × 162;
- 42
- 0.2kg 9.9kg
-

GB 3873 83

1

SS-60NL-E LED