

SS-60VH-AXX* LED

“ * ”

"*"	(0-10V/PWM Dim /Resistor) 10-0V (:B)	DALI (:D)	NFC	Class	Class	
B						
BE						

	100Vac		277Vac	
	90Vac		305Vac	
	47Hz	50/60Hz	63Hz	
			0.8A	100Vac
			0.33A	277Vac
			75W	100Vac
(120Vac)			50A	
(220Vac)			65A	
(277Vac)			75A	
			3W	220Vac/50Hz
	0.95	0.97		220Vac/50Hz，
	0.90			100-277Vac/50Hz，80-100%
		12%	15%	220Vac/50Hz，
			20%	100-277Vac/50Hz，80-100%

(SS-60VH-A54*)

	27V		54V	27-36V
	36V		54V	Po=Vo*Io=60W
	1.11A		1.67A	1.67A 36V 1.11A 54V
AOC	0.35A		1.67A	
			75V	
@120Vac	87.0%	89.0%		54V/1.11A
@220Vac	89.0%	91.0%		54V/1.11A
@277Vac	88.5%	90.5%		54V/1.11A
	-8%		+8%	
PK-AV		70%	90%	
			10%	
			1.0S	120Vac,
			0.5S	220Vac,
	-8%		+8%	
	-8%		+8%	
	-0.07%/		+0.07%/	0 90
	90	100	110	

SHENZHEN SOSEN ELECTRONICS CO.,LTD
1号楼10楼 233号 86-755-29358800

SS-60VH-AXX* LED

(SS-60VH-A86*)

ϟ +%	V		V =	V o ,Ĕ ē 0 V ė@

SS-60VH-

0-10V	DIM+ 110uA DIM+/DIM- 0-5V
10-0V	DIM+ 40uA DIM+/DIM-
PWM	DIM+ 110uA
	DIM+/DIM-
	DIM+ 110uA
0-10V 10-0V	75% ，
	80%
M	220Vac, , 25 (MIL-HDBK-217F)
	80
	* *


25


Tcase)	-40	25	+90	
	-40	25	+90	
	10%RH		90%RH	
	5%RH		95%RH	
	-65m		4000m	

ENEC	EN 61347-1:2015 EN 61347-2-13:2014 EN 61347-2-13:2014/A1:2017	✓	
UKCA	EN 61347-1:2015+A1:2021 EN 61347-2-13:2014+A1:2017 EN 62493:2015 BS EN 61347-1:2015+A1:2021 BS EN 61347-2-13:2014+A1:2017 BS EN 62493:2015	✓	
RCM	AS/NZS61347.2.13	✓	
CCC	GB 19510.14-2009	✓	Class
CE	EN 61347-2-13:2014 EN61347-1:2008+A1:2011+A2:2013	✓	

EMI/EMS	/	
	EN IEC 55015:2019+A11:2020	Class B
	EN IEC 55015:2019+A11:2020	Class B
	IEC/EN 61000-3-2:2019+A1:2021	Class C
	IEC/EN61000-4-5	B (6kV,
	IEC/EN 61000-4-12	B (6kV,

SHENZHEN SOSEN ELECTRONICS CO.,LTD
1号楼10楼
233号
86-755-293588

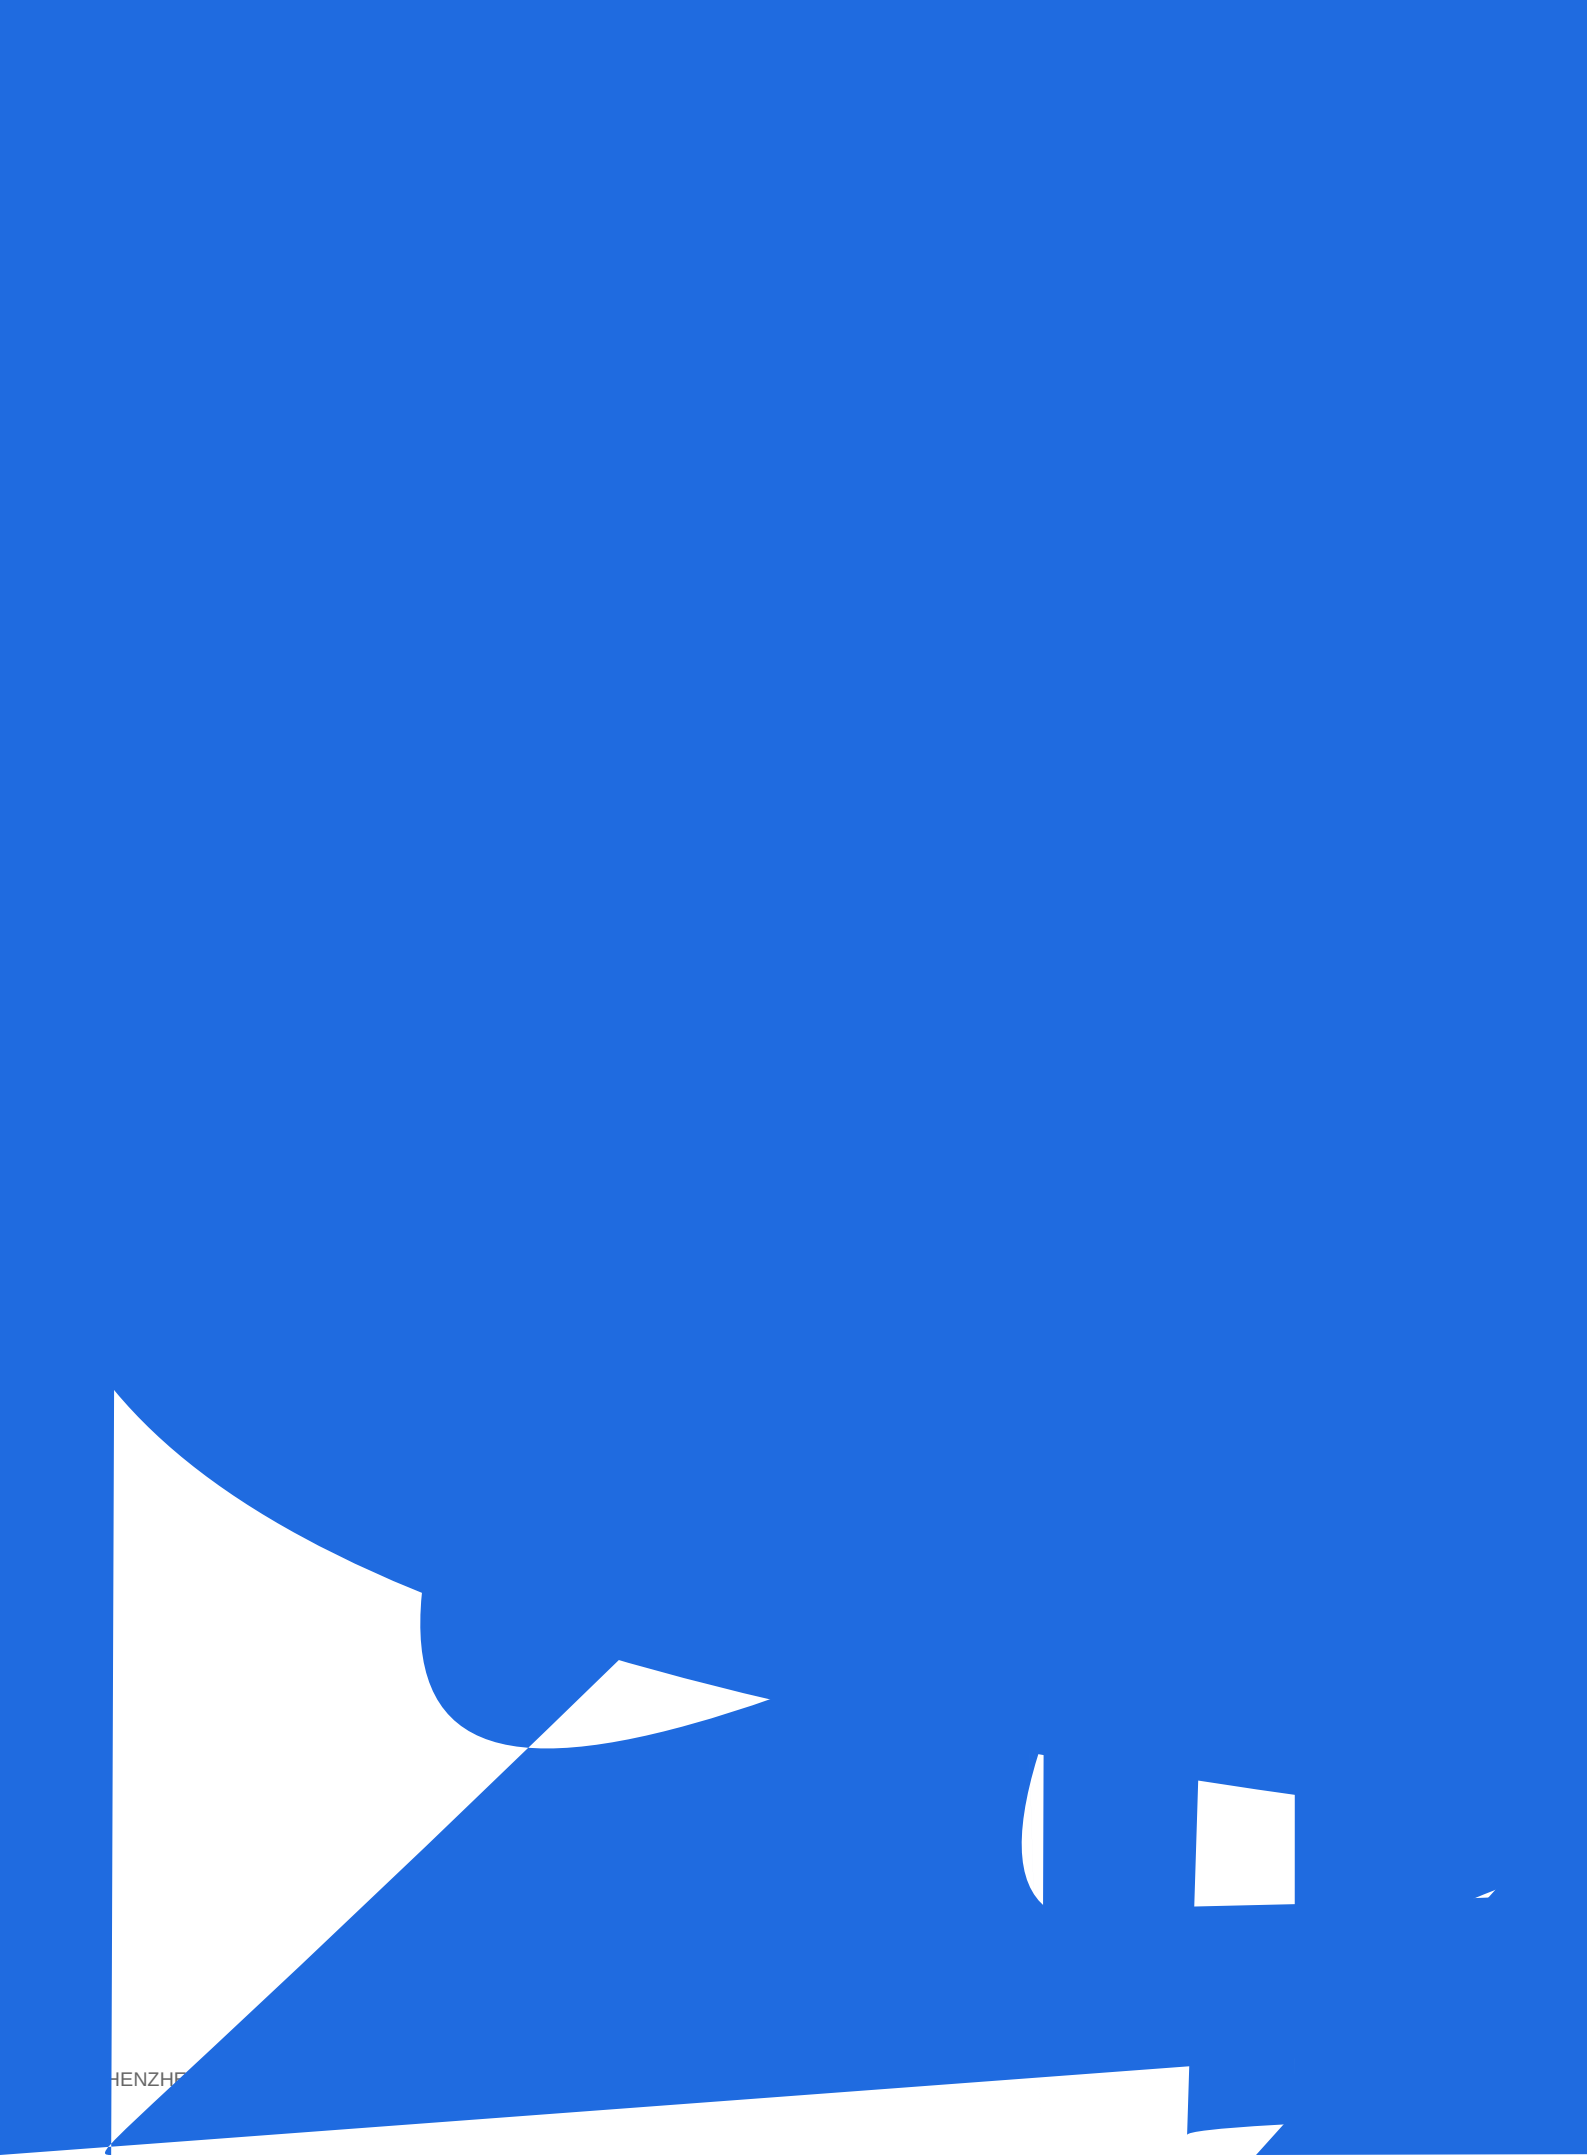

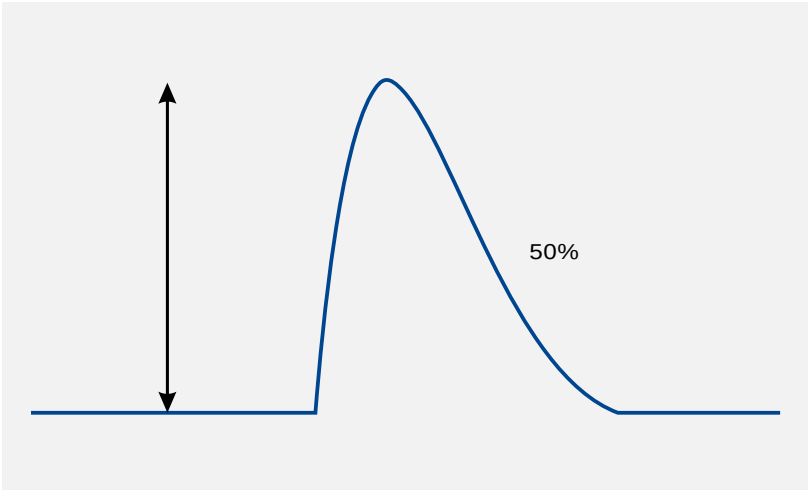

		T(@10%)	T(@50%)
120Vac	50A	150uS	
220Vac	65A		80uS
277Vac	75A	150uS	


16

Vs. (/AOC)

Vs. (/AOC)

Vs. (Vin=277Vac)

Vs. (Vin=120Vac)

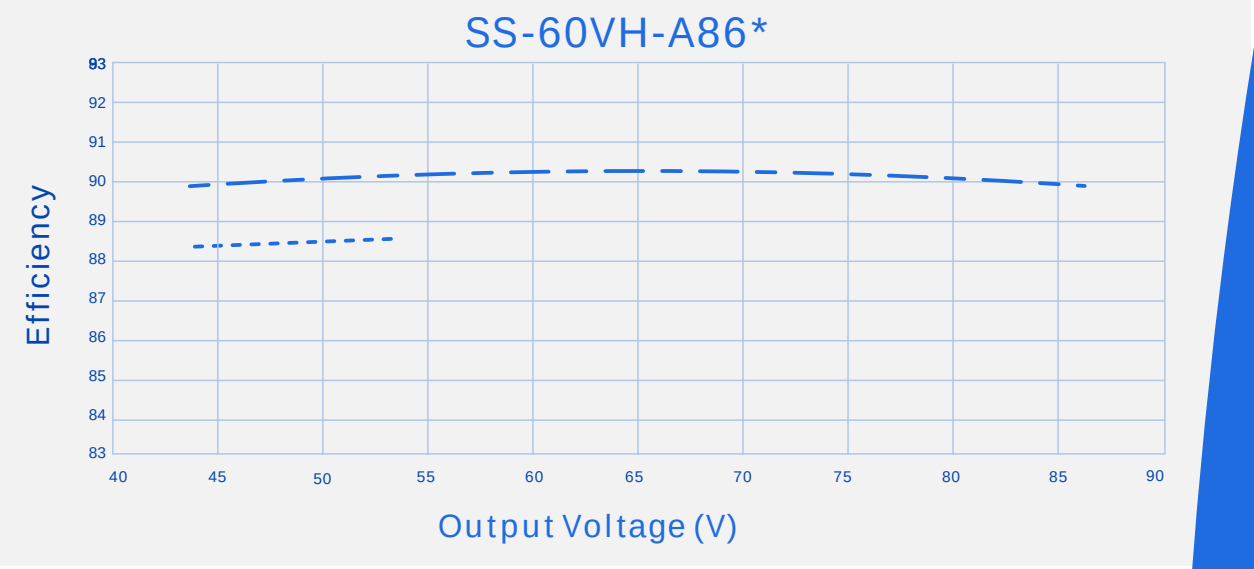

SHENZHEN SOSEN ELECTRONICS CO.,LTD
86-755-2 800
www.sosen.com

(SS-60VH-A54*)

Vs.

Vs.

- - - - - - -


(SS-60VH-A86*)

Vs.

SS-60VH-AXX* LED

Vs.


1
2
3 PC

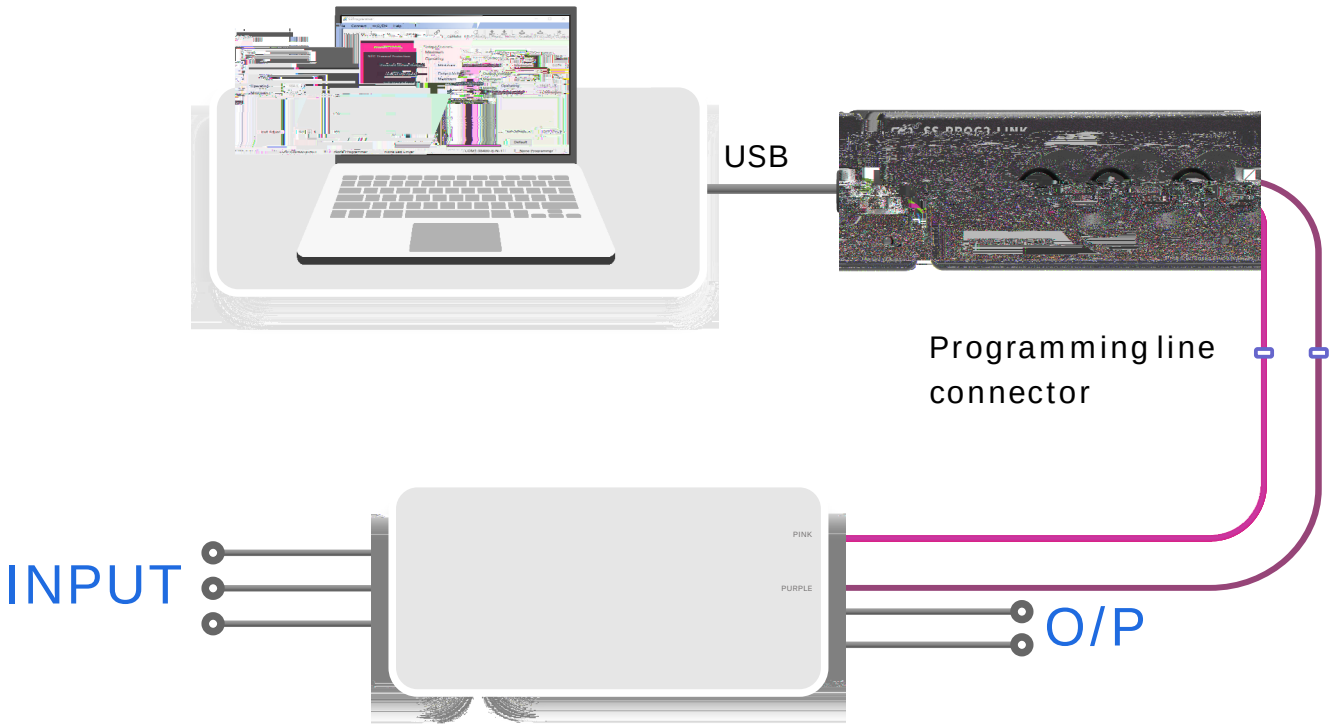

SS-PROG2-LINK

233号 86-755-29358800
SHENZHEN SOSEN ELECTRONICS CO.,LTD 1号楼10楼

SS-60VH-AXX* LED

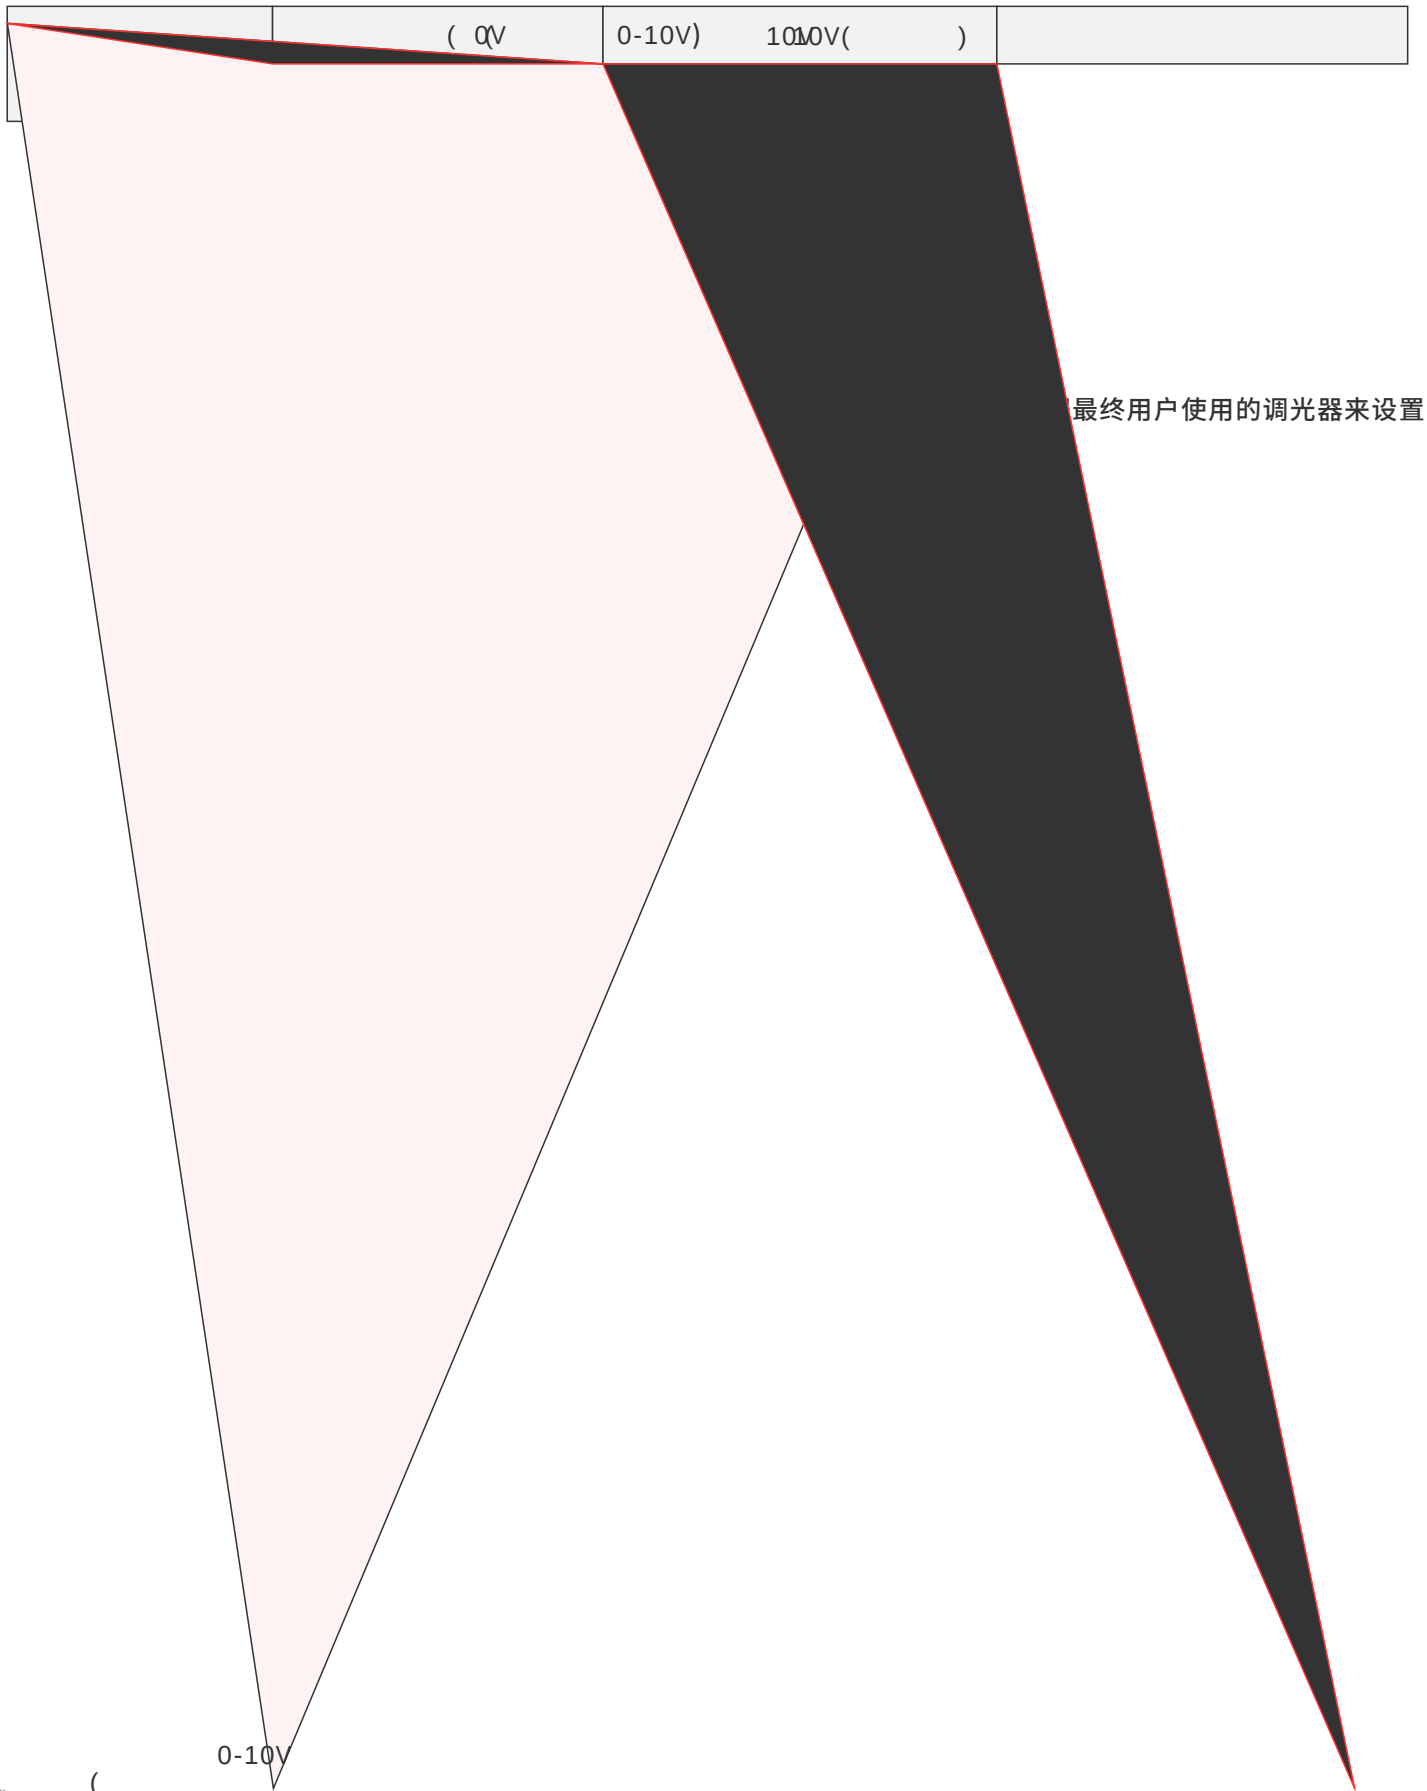

SS-60VH-AXX* LED * i S ı ,

1 LED ;

2 AC DC DIM / :

43±5mm* - ľ * @10±2mm; L ε ˝7Lw ˝L ىﻫ2@ﻫ1ﻫ1* r@(Jn.)*1L@L₩ ! ε˜ﻫ7 ˆ c%@7L˛c

SS-60VH-AXX* LED

SS-

1

- : × × =495 × 385 × 162
-
- kg
-

GB 3873 8

1

RoH

Ro 201

1号楼10楼

6-755-2935 / /06
SHENZHEN SOSEN ELECTRONICS CO.,LTD
233号
1号楼10楼