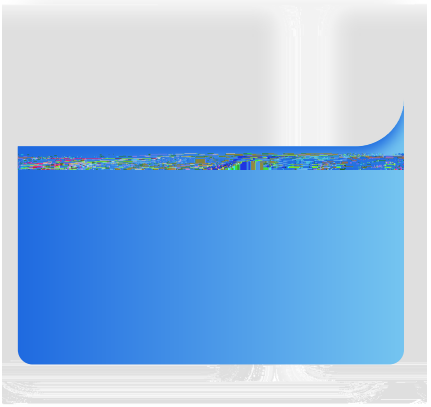


				120Vac

			220Vac/50Hz
			220Vac/50Hz
			100-277Vac/50Hz 70-100%
			220Vac/50Hz
			100-277Vac/50Hz 70-100%

SS-80NH-E LED

	180V		260V	
	200V		260V	Po=Vo*Io=80W
	0.308A		0.4A	0.4A 200V,0.308A 260V
AOC	0.28A		0.4A	
			310V	


		10.8V	12V	13.8V	
				200mA	
0-10V		0V		12V	DIM+ 110uA
		10%Iomax		100%Ioset	DIM+/DIM-
		0V		10V	
PWM	PWM	9.8V		10.2V	DIM+ 110uA
	PWM	0V		0.3V	DIM+/DIM-
	PWM	1KHz		2KHz	
	PWM	0%		100%	
		0Kohm		100Kohm	DIM+ 110uA
		10%Iomax		100%Ioset	
		0.7V	0.8V	0.95V	( )
		0.95V	1.1V	1.2V	( )
	≤85	≥50,000 hours			
MTBF		201,000 hours			220Vac, , 25 (MIL-HDBK-217F)
		90			
		5			85
		372g			
		164mm*45mm*31mm			x x

25 LED

233 86-755-29358800 86-755-29358816
SHENZHEN SOSEN ELECTRONICS CO.,LTD 1 10 : www.sosen.com

Tcase	-40			
	-40			
	1			

SS-80NH-E LED

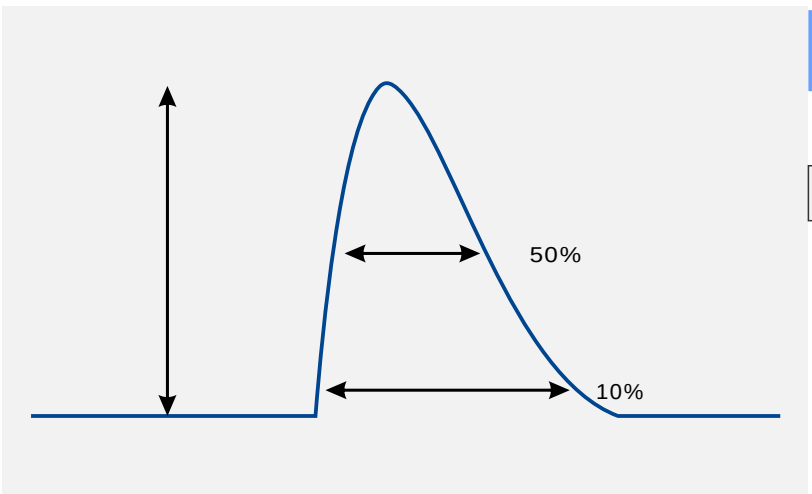

		T(@10%)	T(@50%)

Vs. (/AOC)

Dimming Window AOC Window

Vs. (Vin=120Vac)

SS-80NH-E LED

Vs.


Vs.

------- Vin=120Vac

SS-80NH-E LED

Vs.

Vs.

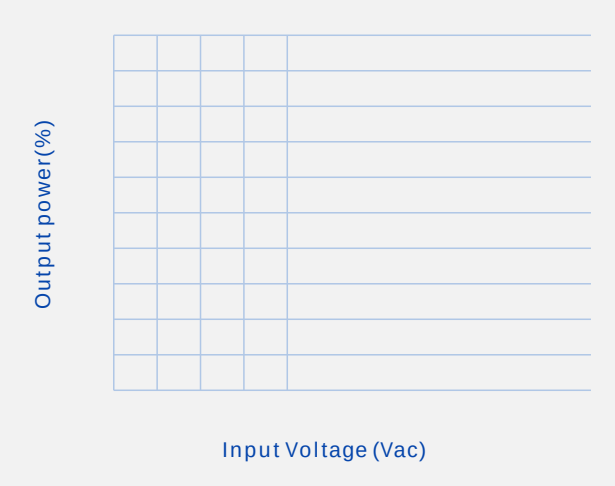

Vs.

Vs.

SS-80NH-E LED

		mm(In.)
	L3	149(5.87)
	W2	45(1.77)
	H	31(1.22)
	L1	164(6.46)
	L2	157.5(6.2)
	W1	32(1.26)
Tc	X	32(1.26)
Tc	Y	24(0.94)

V00		2022/06/20	
V01	SPD	2022/10/26	
V02	TC	2022/12/02	
V03		2023/05/15	
V04		2023/09/12	
V05		2026/01/08	

SHENZHEN SOSEN ELECTRONICS CO.,LTD
233
1 10
86-755-29358800
86-755-29358816
sosen@sosen.com
: www.sosen.com