





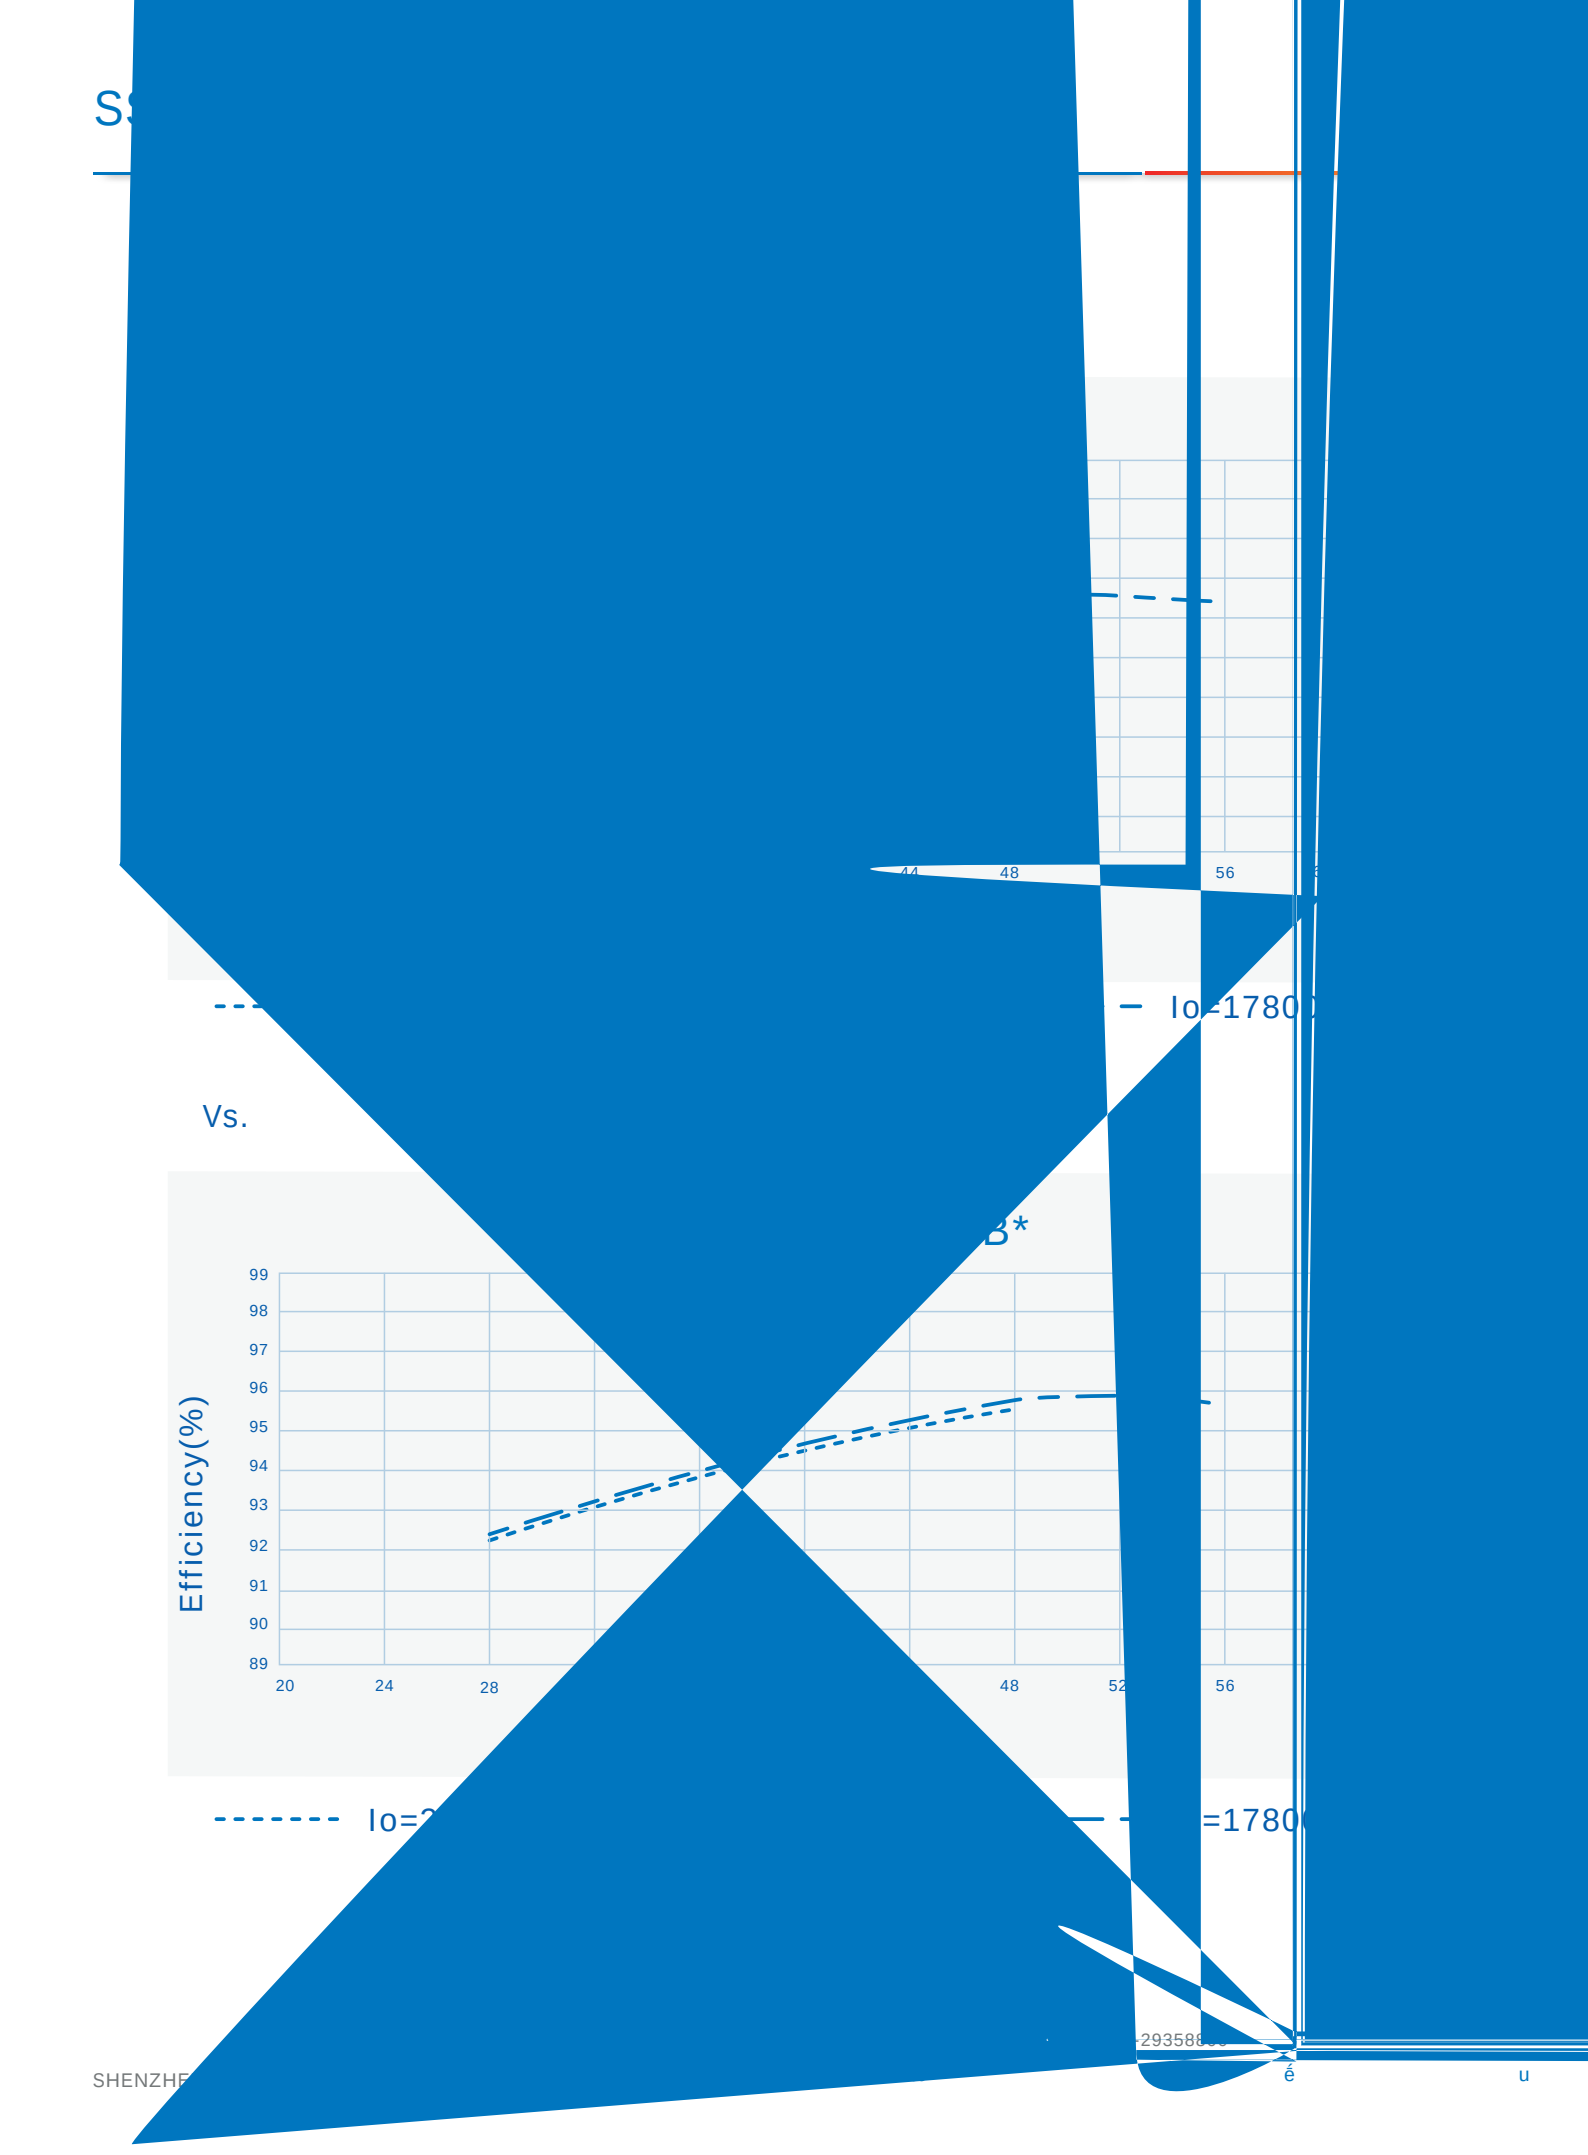


Vs. /AOC


44
48
56
Io=1780
Vs.
B*
99
98
97
96
95
94
93
92
91
90
89
Efficiency(%)
20
24
28
48
52
56
Io=
=1780

Vs. ( ) Vs.

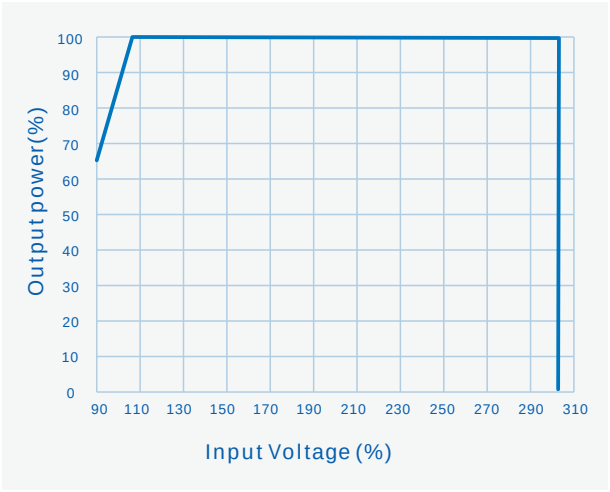
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Output power(%)
90 110 130 150 170 190 210 230 250 270 290 310
Input Voltage (%)

Vs. Vs.

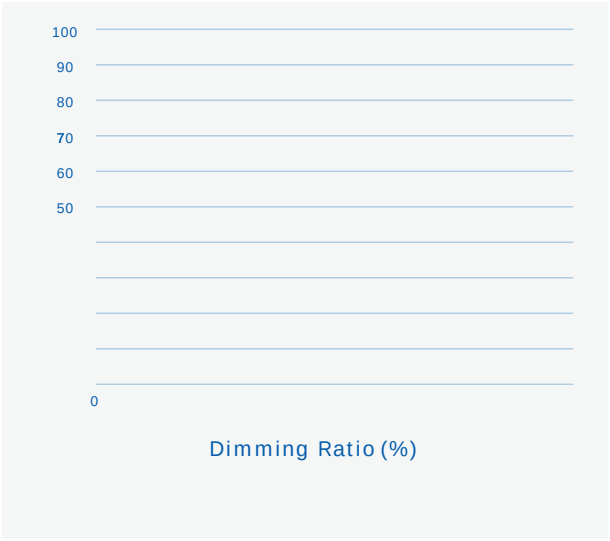
100
90
80
70
60
50
0
Dimming Ratio (%)


1

		(其它)
		(BHB*)

0V



BHB

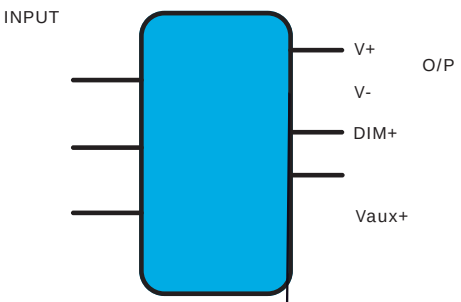

AC (450±10mm)


SJOW 3*17AWG, 8.0mm L, N,
SJTW 3*16AWG 8.5mm L, N

DC (250±10mm)

SJOW 2*12AWG, 10.7mm V+ V-
SJTW, 2*12AWG 9.2mm V+ V-

DIM / /


,RJ25

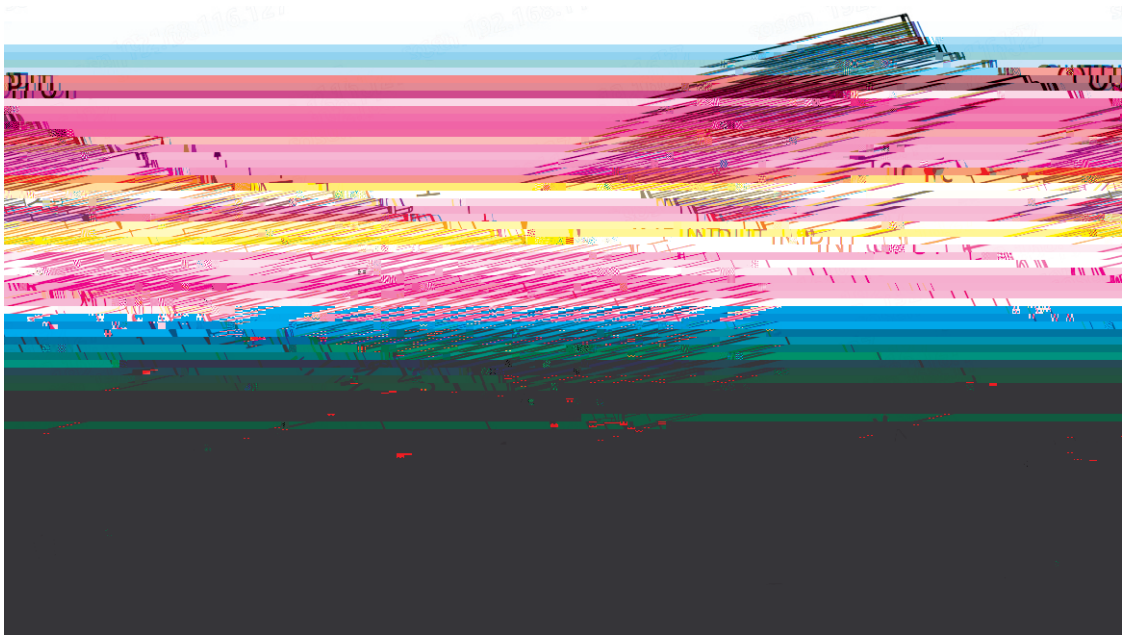

/RJ25




PLUG



JACK

RJ25 PIN	
1&6	VPP+
2&5	DIM+
3&4	DIM-/VPP-

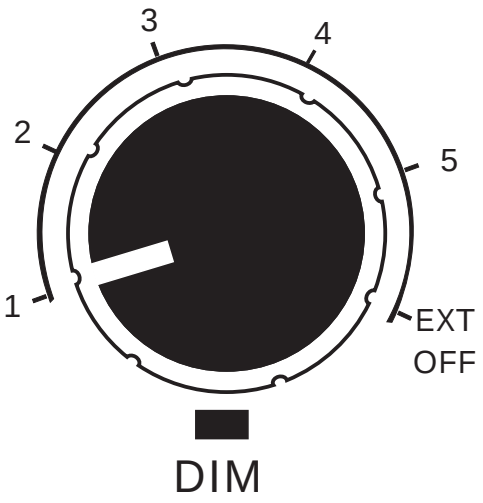

1	40%loset
2	50%loset
3	60%loset
4	80%loset
5	100%loset
EXT/OFF	/

1

- mm × × =577 × 385 × 162;
- 5
- 3.70kg 20kg
-

GB 3873 83

1

RoHS

RoHS (2011/65/EU) 2015/863/EU

233 86-755-29358800

SHENZHEN SOSEN ELECTRONICS CO.,LTD

D9B0D

SS-100

00	2