“ * ”

"*"	DALI (后缀:D)	AUX 12V :H)	NTC :N)	Timing	0-10V/PWM Dim /Resistor (:B)	
		✓		✓	✓	
		✓	✓	✓	✓	

	200Vac		277Vac	
	180 Vac		305Vac	
	47Hz	50/60Hz	63Hz	
			10A	120Vac 80%
			1430W	200Vac
(230Vac)			59A	
(277Vac)			93A	
			0.5W	230Vac/50
	0.95	0.97		230Va
	0.90			200- 70%-100%
		8%	10%	230 Hz
			20%	200 ac

	28V			
	48V			
	2			

		11.4V	12V	13.8V	
		0mA	200mA		
0-10V		0V		12V	DIM+/DIM-
		10%Ioset		100%Ioset	
		0V		10V	DIM+ 110uA
PWM	PWM	9.8V		10.2V	
	PWM	0V		0.3V	DIM+ 110uA
	PWM	1KHz		2KHz	
	PWM	0%		100%	
		0Kohm		100Kohm	
		10%		100%	DIM+ 110uA

MTBF	202,300 hours	230Vac, , 25 (MIL-HDBK-217F)
	IP67	
	90	

x x


	3750g	

1, 25 LED
2, N,
0-100% , :91KΩ/N.

Tcase	-40	25	+90	
	-40	25	+90	
	10%RH		90%RH	
	5%RH		95%RH	
	-65m		4000m	

EMI/EMS	/	


	IEC/EN 61000-3-2	Class C
	IEC/EN 61000-4-12	B 6kV 6kV

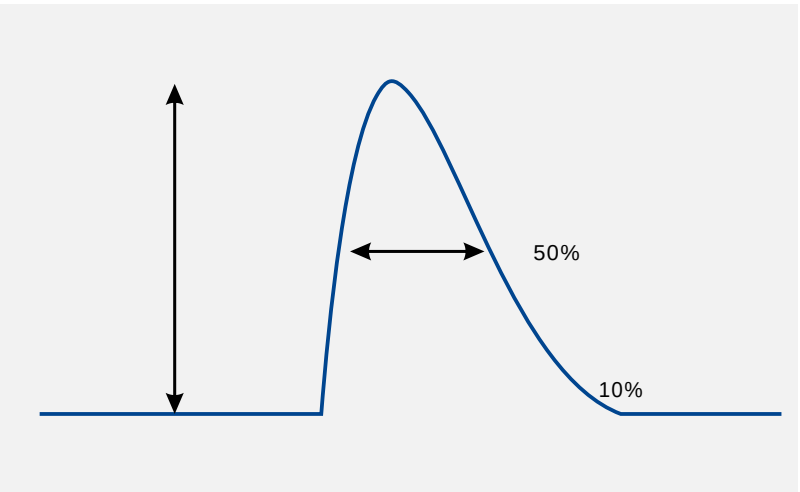

Vin		(@10%)	(@50%)


Vs. /AOC ĝ c كمي -

Vs. (Vin=230Vac)

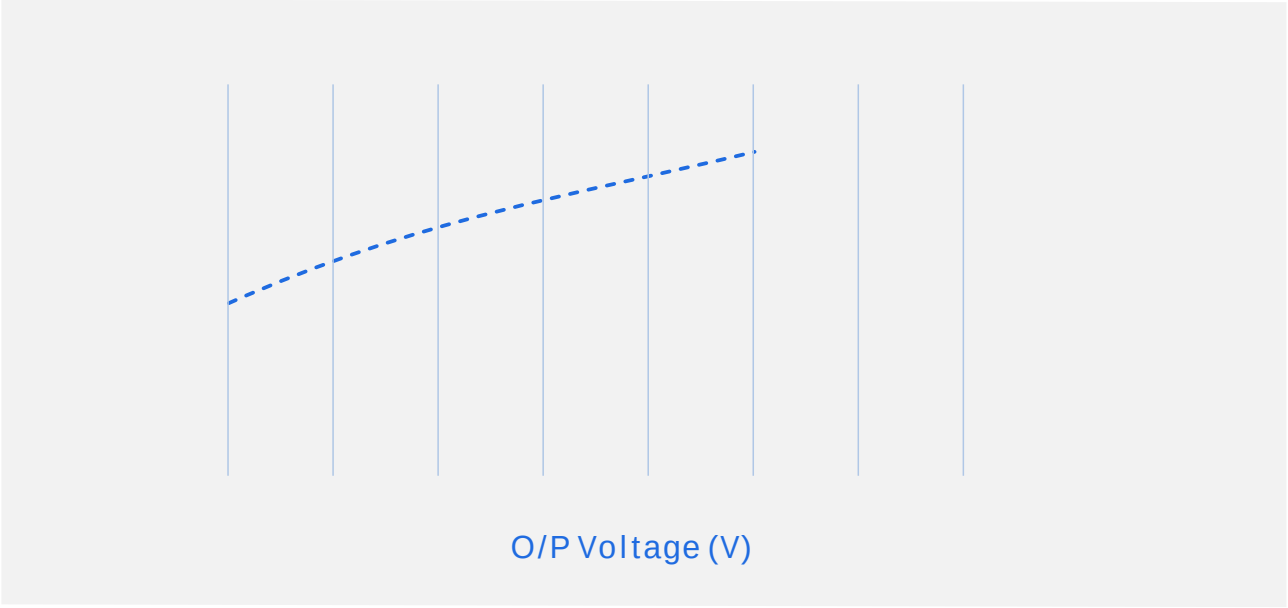


(SS-1200VP-GL56*)

Vs.

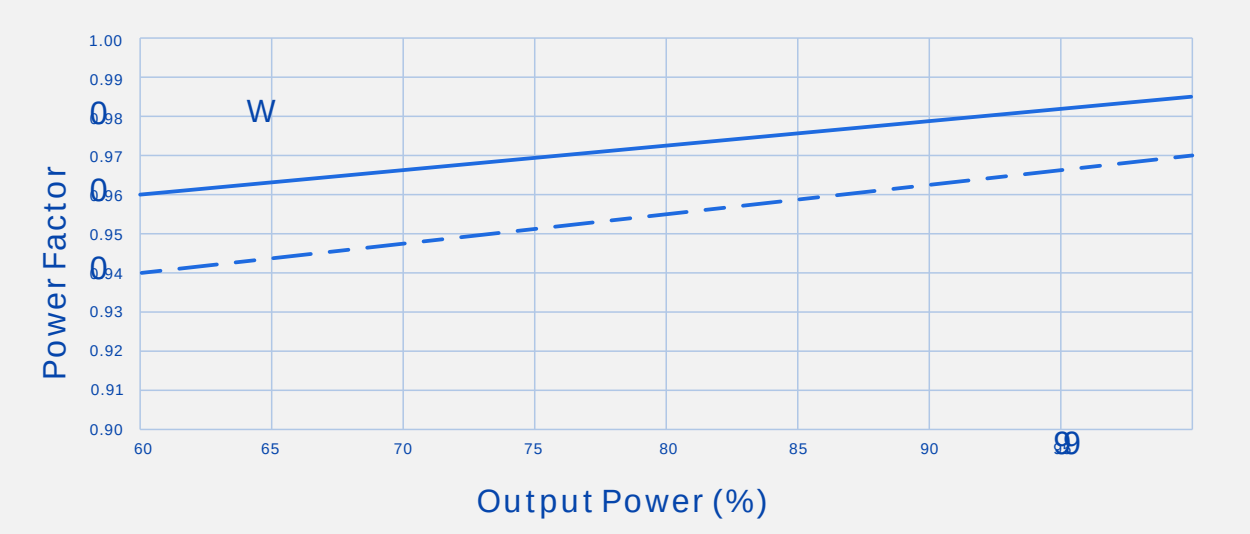


Vs.

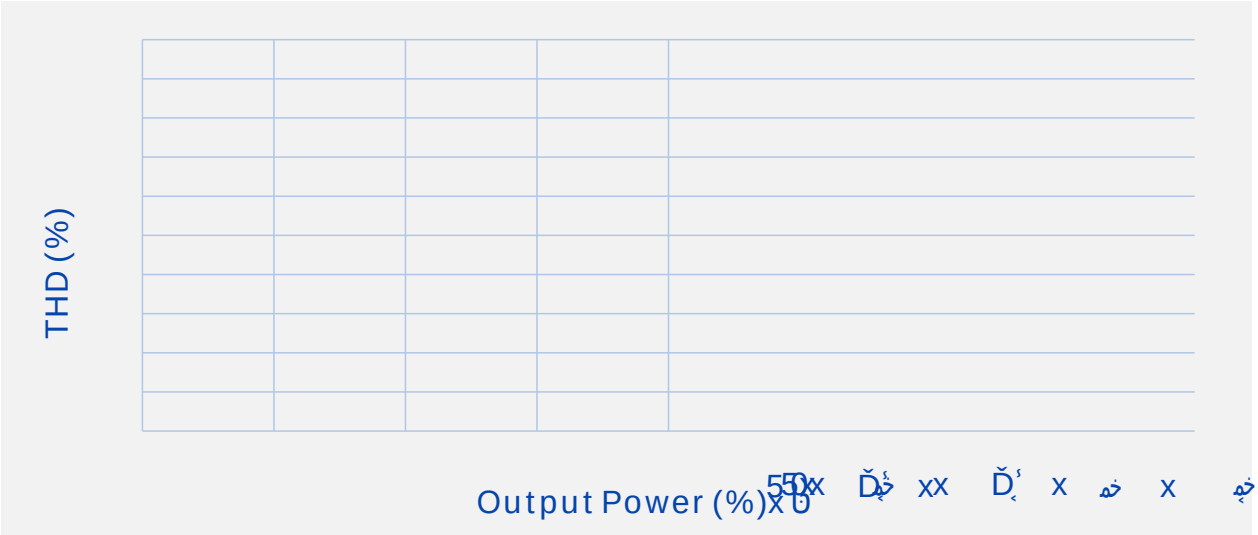

(SS-1200VP-GL56*)

Vs. ( ) Vs.

Vs. Vs.

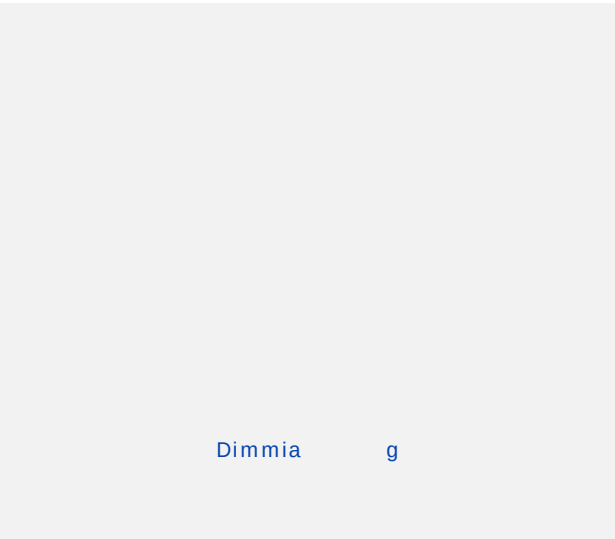

1
2
3 PC



LED LED


86-755-29358800

SHENZHEN SOSEN ELECTRONICS CO.,LTD


	(0-10V)	10V( )	
	(0-10V)	0V( )	DIMOFF (

1, “ 10V( ) ” / “ 0V ”

2, (

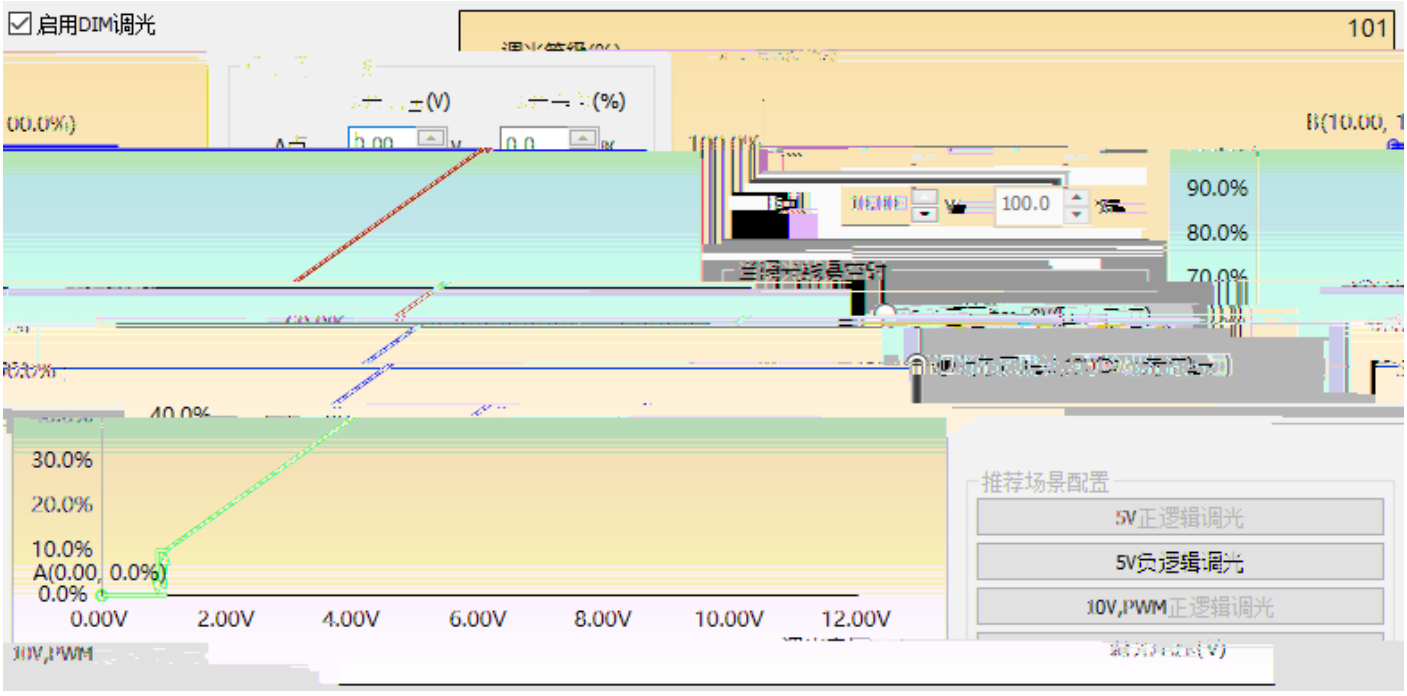

SHENZHEN SOSEN ELECTRONICS CO.,LTD
233
86-755-29358800
86-755-29358816
www.sosen.com

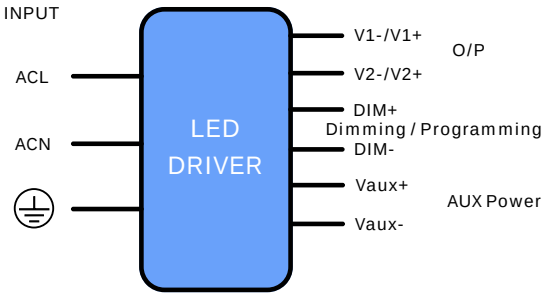

AC (450±10mm)

SJOW	3*17AWG ,	8.0mm	L	N	⏚
SJTW	3*16AWG	8.5mm	L	N	⏚

DC (250±10mm)

SJOW	4*14AWG	8.8mm	V+	V-
SJTW ,	4*14AWG	9.0mm	V+	V-

BH

DIM / / (*M? H



1

- mm × × =577 × 385 × 162;
- 5
- 3.75kg 20kg
-

GB 3873 83

1

RoHS

RoHS (2011/65/EU) 2015/863/EU

SHENZHEN SOSEN ELECTRONICS CO.,LTD 233 86-755-29358800
1 10 86 29 75

