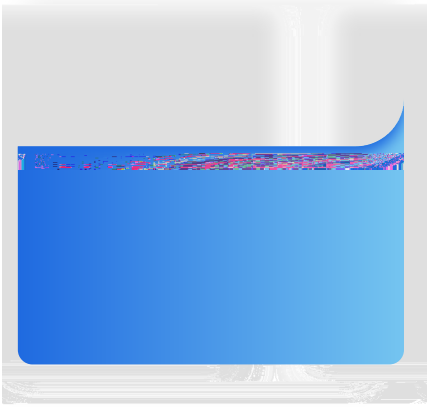


SS-150CNL-E260*(62)　　LED

“ * ”

"*"	DALI (:D)	AUX 12V (:H)	012 /PW 0-10V/PWM/Resistor	MR sis	t
BHB					

	120Vac		277Vac	
	90Vac		305Vac	
	47Hz	50/60Hz	63Hz	
			1.5A	120Vac
			180W	120Vac
(120Vac)			60A	
(220Vac)			100A	
(277Vac)			130A	
			0.5W	220Vac/50Hz
	0.95	0.97		220Vac/50Hz
	0.90			120-277Vac/50Hz 70-100%
		8%	12%	220Vac/50Hz
			20%	120-277Vac/50Hz 70-100%

BHD + BHB

150W(A)-120W(B)-80W(C)
150W(A)-100W(B)-80W(C)( )
CW NW WW

150W(A)-120W(B)-80W(C)
150W(A)-100W(B)-80W(C)( )
CW NW WW

SS-150CNL-E260*(62)　　LED

	180V		260V	
	200V		260V	Po=Vo*Io=150W
	0.57A		0.75A	0.75A　200V,0.57A　260V

			310V	


Tcase	-40	25	+90	
	-40	25	+90	
	10%RH		90%RH	
	5%RH		95%RH	
	-65m		4000m	

UL/cUL	UL8750	✓	
TUV	EN 61347-2-13:2014/A1:2017 EN61347-1:2015 EN62493:2015		
RCM	AS/NZS61347.2.13		
CCC	GB 19510.14-2009		
CE	EN 61347-2-13:2014 EN61347-1:2008+A1:2011+A2:2013		

EMI/EMS	/	
	FCC Part 15 Subpart B; ANSI C63.4:2014	120Vac: Class B, 277Vac: Class A
	FCC Part 15 Subpart B; ANSI C63.4:2014	120Vac: Class B, 277Vac: Class A
	IEC/EN 61000-3-2:2019+A1:2021	Class C
	IEC/EN61000-4-5	B (6kV/12Ω, 6kV/2Ω)
	IEC/EN 61000-4-12	B(4kV, 4kV)

SHENZHEN SOSEN ELECTRONICS CO.,LTD
1号楼10楼
233号
86-755-29358800
86-755-29358816
: www.sosen.com


SS-150CNL-E260*(62)　　LED

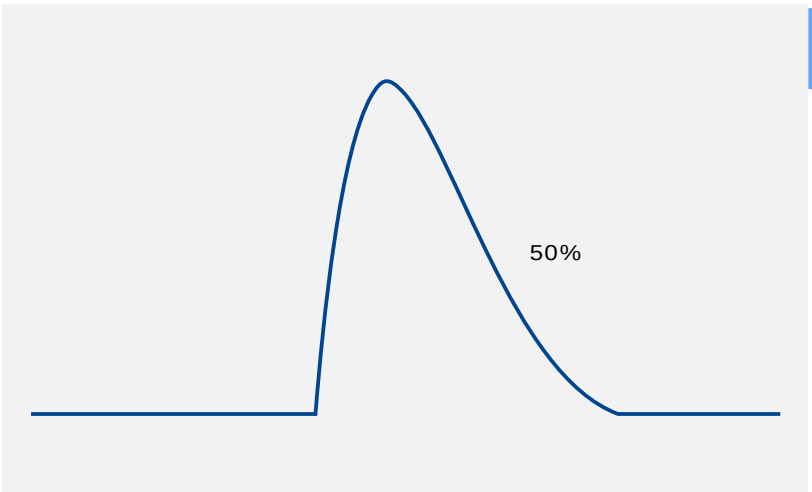

	T(@10%)	T(@50%)

Vs. (/AOC)

Vs. (Vin=120Vac)

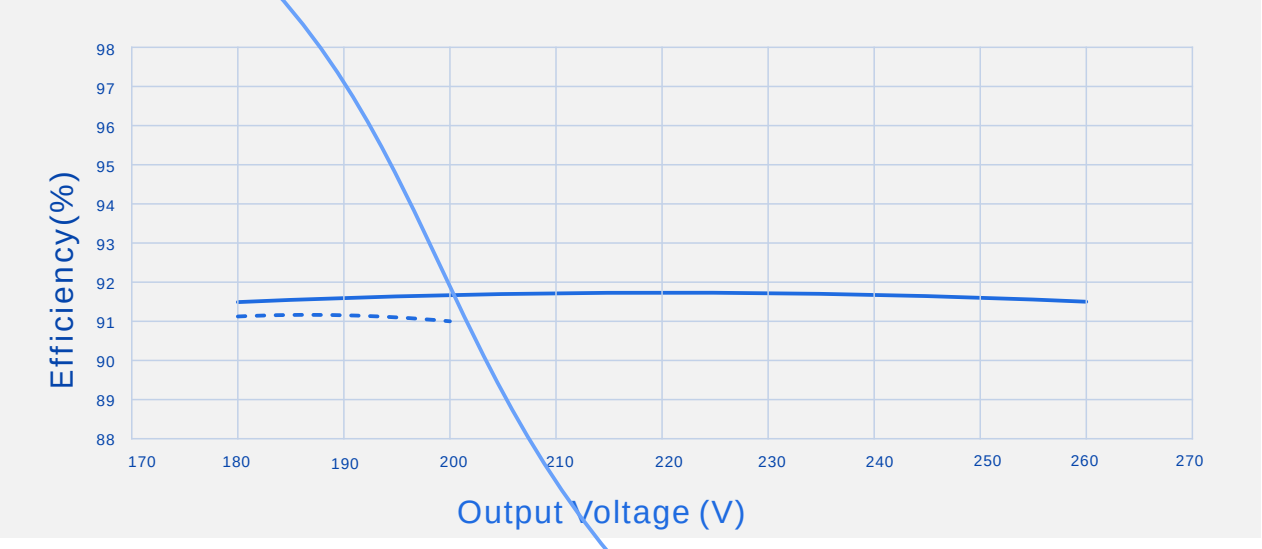

---------- Io=750mA


□ □□□ □□ □ □□□□□

□pV□

pV□□□

SS-150CNL-E260*(62)　　LED

Vs.　　(Vin=220Vac)

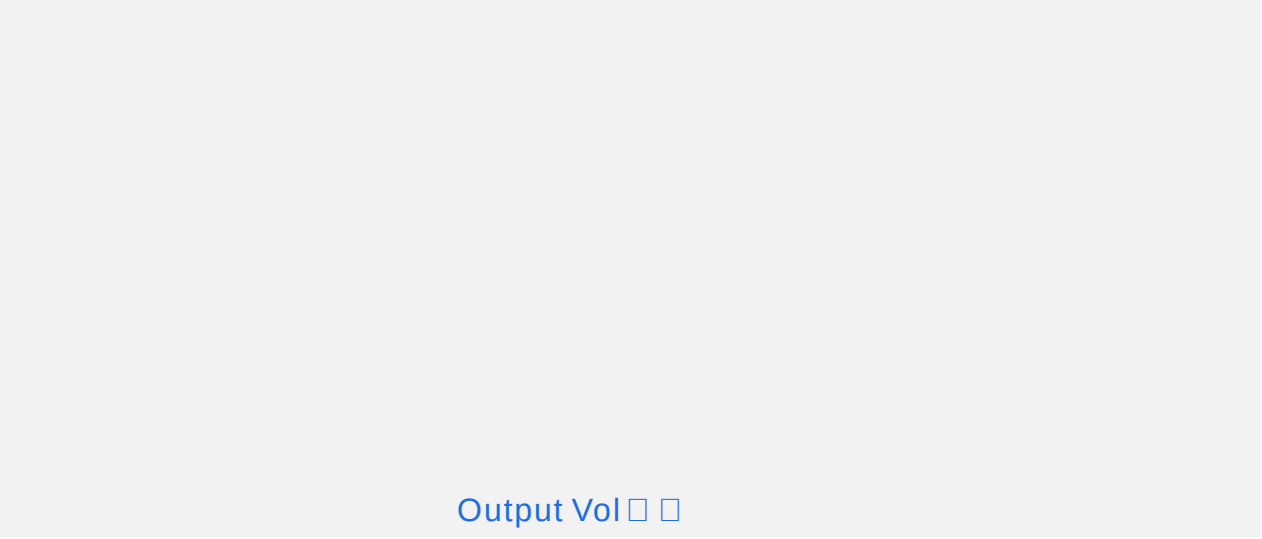

Vs.　　(Vin=277Vac)

SS-150CNL 260*(62) LED


Vs.

Vs.

SS-150CNL-E260*(62)　　LED

Vs.

Vs.

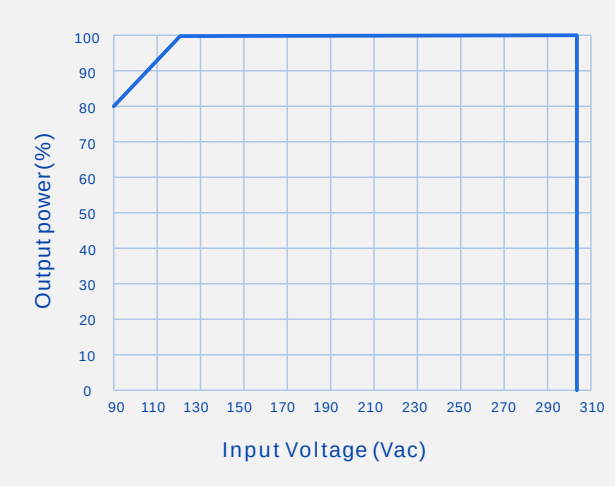

Vs.

Vs.



SS-150CNL-E260*(62)　　LED

m

- mm　　×　×　=577 × 385 × 162;
- 15
- 0.76kg　　13kg
-

GB 3873　83

1　　*

SS-150CNL-E260*(62)　　LED
