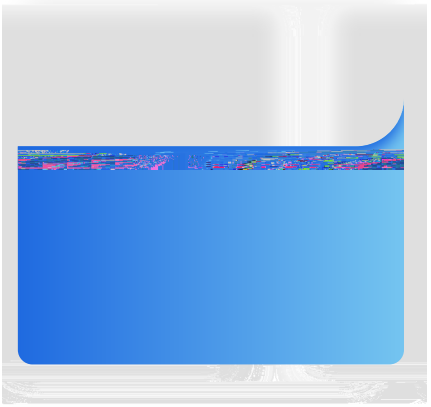



“*” 表示附加功能：

"*"	AUX 12V (:H)	0-10V/PWM/Resistor	( )	/ ( )	
BHB	✓	✓	✓		
BHD	✓	✓		✓	

	120Vac		277Vac	
	90Vac		305Vac	
	47Hz	50/60Hz	63Hz	
			2.4A	120Vac
			288W	120Vac
(120Vac)			60A	
(220Vac)			100A	
(277Vac)			130A	
			0.5W	220Vac/50Hz
	0.95	0.97		220Vac/50Hz
	0.90			120-277Vac/50Hz 150-240W
		7%	12%	220Vac/50Hz
			20%	120-277Vac/50Hz 150-240W

SHENZHEN SOSEN ELECTRONICS CO.,LTD
1号楼10楼
233号
86-755-29358800
86-755-29358816
sosen@sosen.com
: www.sosen.com

SS-240CNL-E260*　　LED

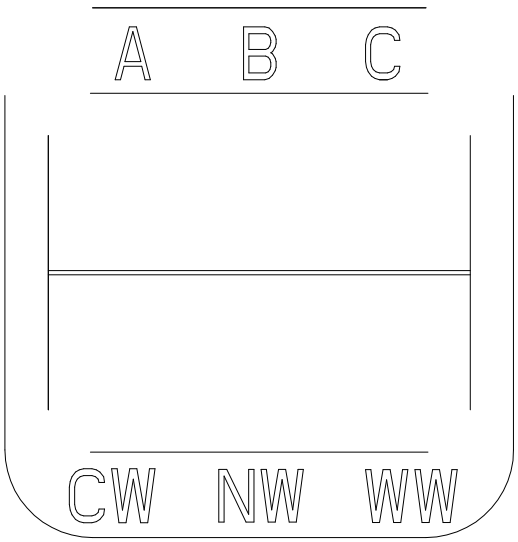

240W(A)-200W(B)-150W(C)

CW　　NW　　WW

	180V		260V	
	200V		260V	Po=Vo*Io=240W
	0.92A		1.2A	1.2A　200V,0.92A　260V

			310V	
	90.0%	92.0%		260V/0.92A
	93.5%	95.5%		260V/0.92A
	94.0%	96.0%		260V/0.92A
			+5%	
PK-AV		5%	10%	
			10%	
			1.0S	120Vac
			0.5S	220Vac

SS-240CNL-E260* LED

	MTBF	198,000 hours	220Vac, , 25 (MIL-HDBK-217F)
		IP65	
		90	
		5	
		850g	
		Φ128mm*62.5mm	x

Tcase	-40	25	+90	
	-40	25	+90	
	10%RH		90%RH	
	5%RH		95%RH	
	-65m		4000m	

安规与电磁兼容标准：


UL/cUL	UL8750		
TUV	EN 61347-2-13:2014/A1:2017 EN61347-1:2015 EN62493:2015		

RCM	AS/NZS61347.2.13		
CCC	GB 19510.14-2009		
CE	EN 61347-2-13	✓	

EMI/EMS		
	2020	
	A11:2020	
	3-2:2019+A1:2021	Class C
	61000-4-5	B(6kV, 6kV)
	NSI/C82.77-5-2017	B(6kV, 6kV)
	IEC/EN 61000-4-12;ANSI/C82.77-5-2017	B(6kV, 6kV)

82.77-5-2017


N 61347-2-13:2014A1:2021N 61347-2-13:2014A1:2021:

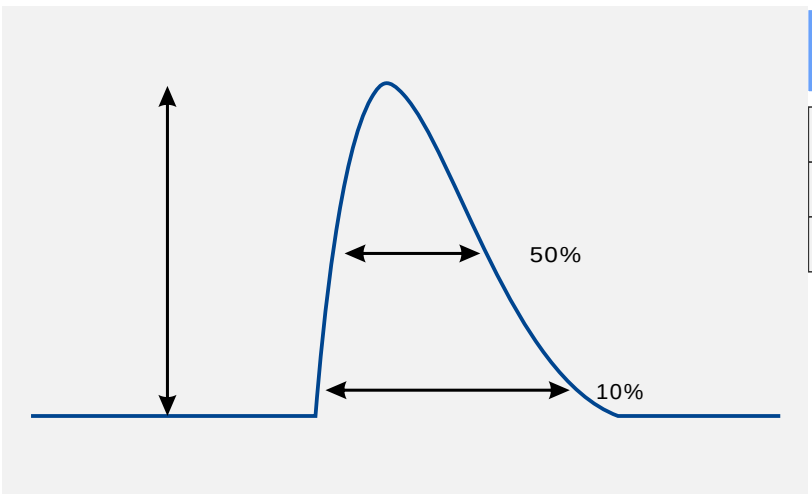

		T(@10%)	T(@50%)
120Vac	60A	520uS	
220Vac	100A		200uS
277Vac	130A	520uS	

SS-240 260* LED

Vs. (Vin=220Vac)

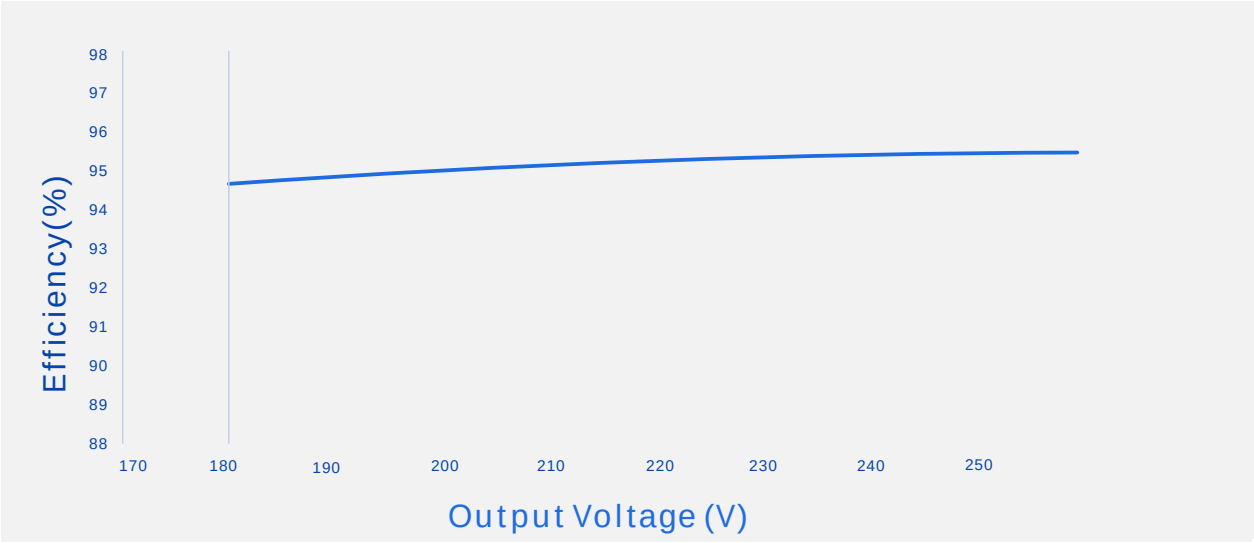


Vs. (Vin=277Vac)

SS-240CNL-E260*　　LED

Vs.

Vs.

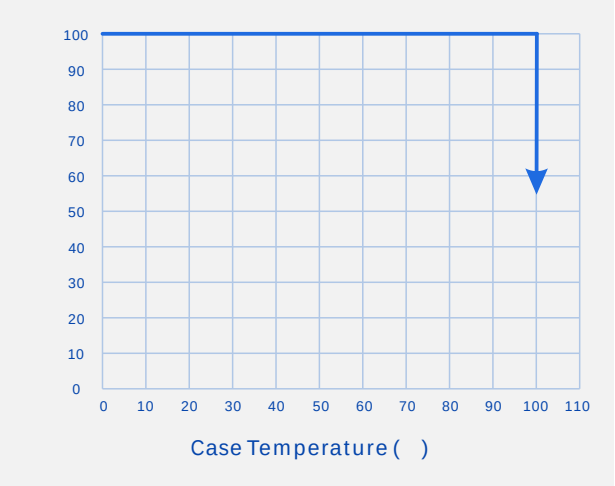

Vs.

Vs.

SS-240CNL-E260* LED

Dim Cable Hole AC Z DC Y Tc ADJ./IO D 4-B W 		

1　　，　　，　　704

2

3　　5mm

4　　LED+　LED-　　1.8mm

5

6　LED

7　LED

8　　LED

-　　mm　　×　×　=577 × 385 × 162;

-　　15

-　　0.85kg　　14.5kg

-

　　GB 3873　83

　　1

RoHS

　　RoHS　(2011/65/EU)　　2015/863/EU

V0 1

V0 1

2022/8/1 12 20 1

V01

2022/8/1 12 20 1