: SS-240CNL-E260*

: 240W LED

: V06

: 2025-08-07




				120Vac
				220Vac/50Hz
				120-277Vac/50Hz 70-100%
				220Vac/50Hz
				120-277Vac/50Hz 70-100%

SS-240CNL-E(64)　　LED

	180V		260V	
	200V		260V	Po=Vo*Io=240W
	0.92A		1.2A	1.2A　200V,0.92A　260V
AOC	0.84A		1.2A	
			310V	

SS-240CNL-E(64) LED

	≤85	≥50,000 hours	8m	
	MTBF	198,000 hours	220Vac, , 25 (MIL-HDBK-217F)	
		IP65		
		90		
		5		
		735g		
		Φ128mm*62.5mm	x	




Vs. (/AOC)

Dimming Window AOC Window

Vs. (Vin=120Vac)

Vs. (Vin=220Vac)

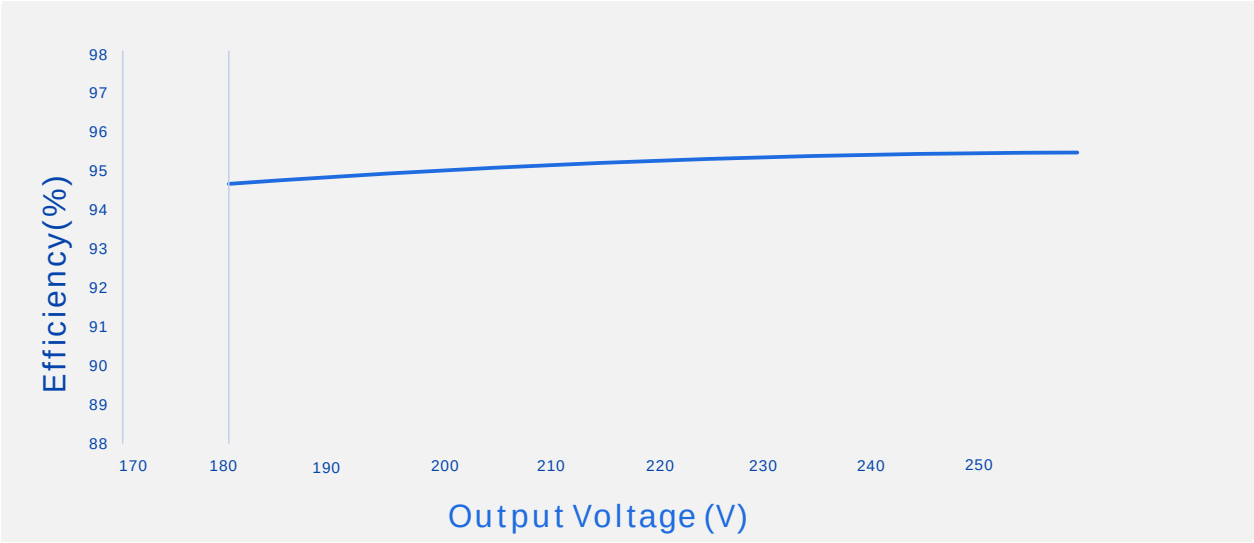

Vs. (Vin=277Vac)


Vs.

Vs.

------- Vin=120Vac

Vs.

Vs.

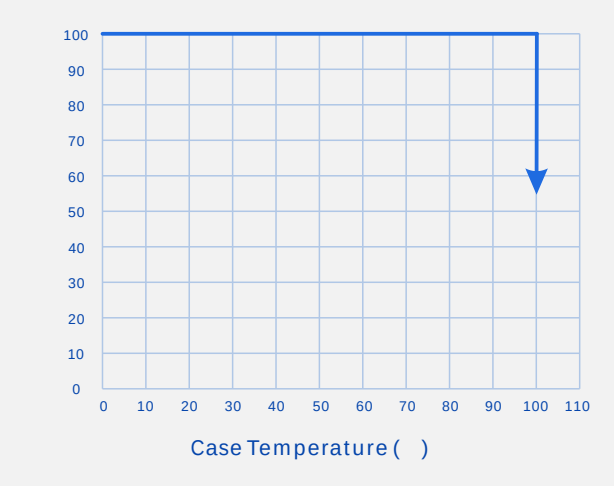
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110
Case Temperature ( )

Vs.

Vs.

SS-240CNL-E(64)　　LED

1　　LED　　;
2　AC　　DC　　DIM　　/　　/　　:
　　43±5mm　　10±2mm; ï　　)　　*

SS-240CNL-E(64)　　LED

1　　，　　，　　704

2

3　　5mm

4　　LED+　LED-　　1.8mm

5

6　LED

7　LED

8　　LED

-　　mm　×　　=57 × 385　62;

-　　14

0.73　　12.6kg

GB 3873　83

RoH　　(2　/65　)　　2015/863/EU

a

V00		2022/06/30	
V01		2022/08/24	
V02	DALI	2023/02/01	
V03		2023/04/14	
V04		2023/05/06	
V05		2023/11/15	
V06		2025/08/07	

SHENZHEN SOSEN ELECTRONICS CO.,LTD
1号楼10楼
233号
86-755-29358800
86-755-29358816
sosen@sosen.com
: www.sosen.com