



86-755-29358800

SHENZHEN SOSEN ELECTRONICS CO.,LTD

	100Vac		277Vac	
	90Vac		305Vac	
	47Hz		63Hz	
			5.8A	100Vac

(120Vac)			60A	
(220Vac)			110A	冷机启动
(277Vac)			140A	冷机启动
			0.5W	220Vac/60Hz，
	0.95	0.98		220Vac/50Hz，满载
	0.90			100-277Vac/50Hz，70-100%载
		8%	10%	220Vac/50Hz，满载
			20%	100-277Vac/50Hz，70-100%载

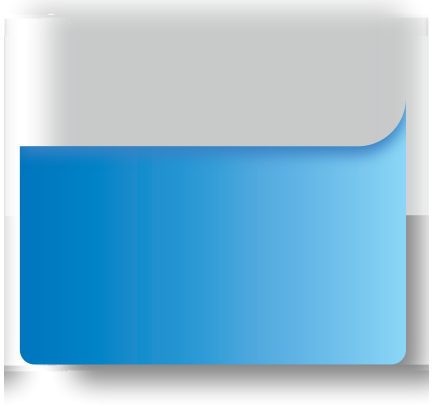


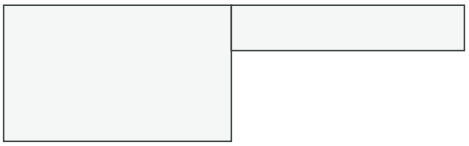






Vs. (Vin=220Vac)

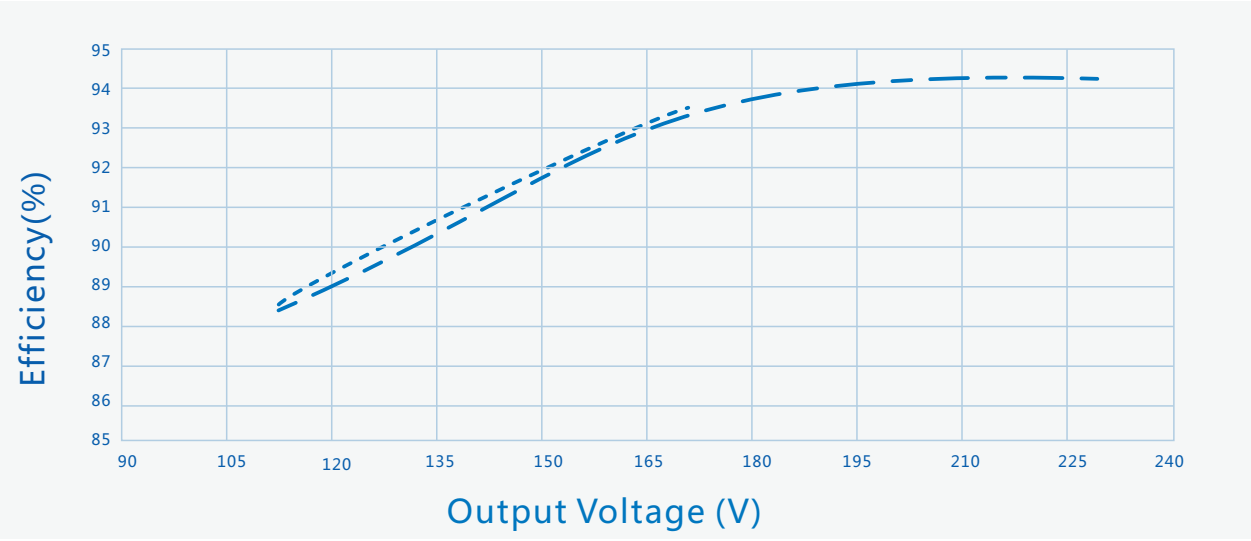

------- Io=2800mA — — — Io=2100mA

Vs. (Vin=277Vac)

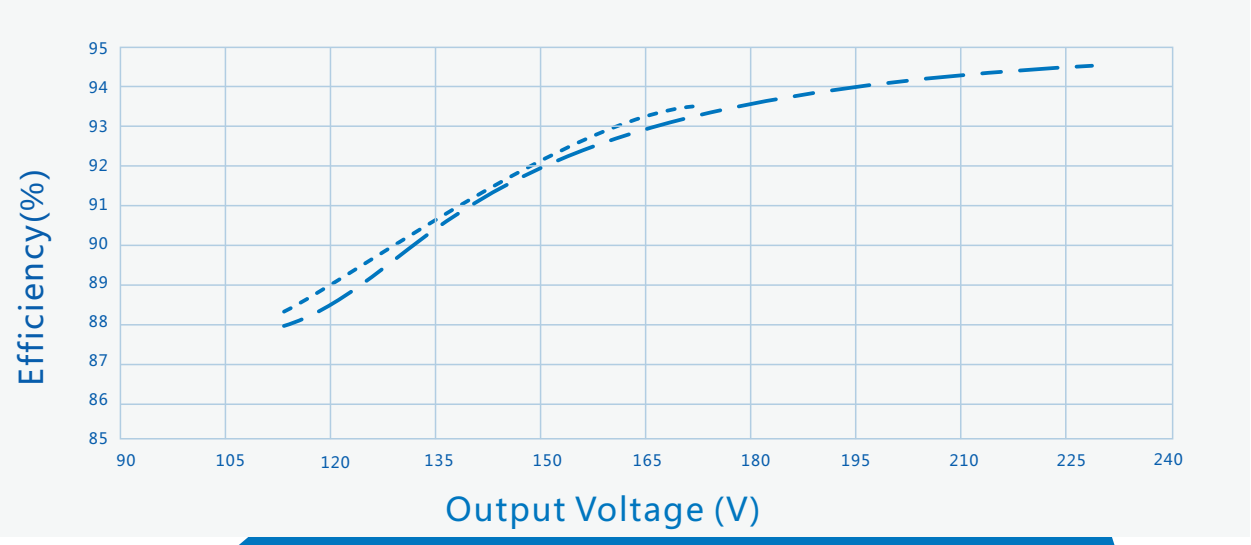



------- Io=2800mA — — — Io=2100mA

SHENZHEN SOSEN ELECTRONICS CO.,LTD
86-755-29358816
sosen@sosen.com
www.sosen.com


Vs.

Vs. (50) Vs.

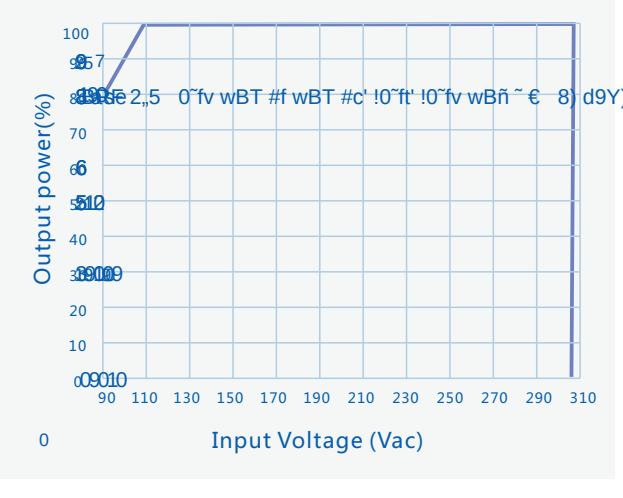
Output power(%)
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
90 110 130 150 170 190 210 230 250 270 290 310
Input Voltage (Vac)

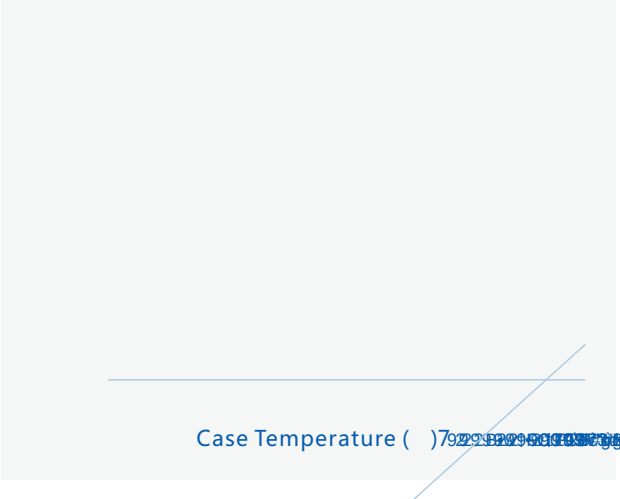
Case Temperature ( )

Vs. Vs.



SJOW 3*17AWG, :8.0mm : L, : N, :

DC (300±10mm)

SJTW 2*18AWG :7.3mm :V+ :V-
H05RN-F 2*1.0mm² :6.8mm :V+ :V-
SJOW 2*17AWG, :7.7mm : V+, : V-

DIM (220±10mm)

/ / UL 21996 4*22AWG 5.6mm DIM+
:DIM- / :Vaux+ / : Vaux-

DALI (220±10mm)

/ / UL 21996 4*22AWG 5
:DA / :Vaux+ / :Vaux-

		mm(In.)
PG	A	M12*1.5
	4-B	Φ8.5(0.33)
	D	Φ208.0(8.19)
	H	69.5(2.74)
	Z	M20*2.5(17mm) G1/2(17mm)
	R	M4*0.7
	W	192.0(7.56)

Tc	X	50(1.97)
Tc	Y	25(0.98)

V00		2020/05/20	

