
: SS-680M-XXX

: 680W LED

: V02

: 2025-12-16

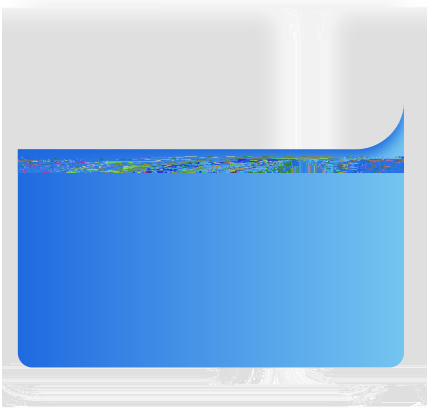

SS-680M LED

“ * ”

LS

"*"	DALI (:D)	AUX 12V :H)	NTC :N)	Timing	0-10V/PWM Dim /Resistor (:B)	
BH		✓		✓	✓	

cQU0Vac ¡ Ʉ P ¦ ʎ * ¡ - s

200Vac

8 0a

80a

0(2200Vac)

冷机启动

OOᵁ0Va0ς

l' γ

347Vac/60Hz ,

347Vac/60Hz

80%-100%

347Vac/60Hz

ac80 220 /6a

SS-680M LED

Tcase	-40	25	+90	
	-40	25	+90	
	10%RH		90%RH	
	5%RH		95%RH	
	-65m		4000m	


SS-680M LED

50%


Vin		(@10%)	(@50%)
220Vac	25A	3.9mS	
347Vac	28A	4.1mS	
480Vac	32A		

SS-880M LED


Vs. AOC

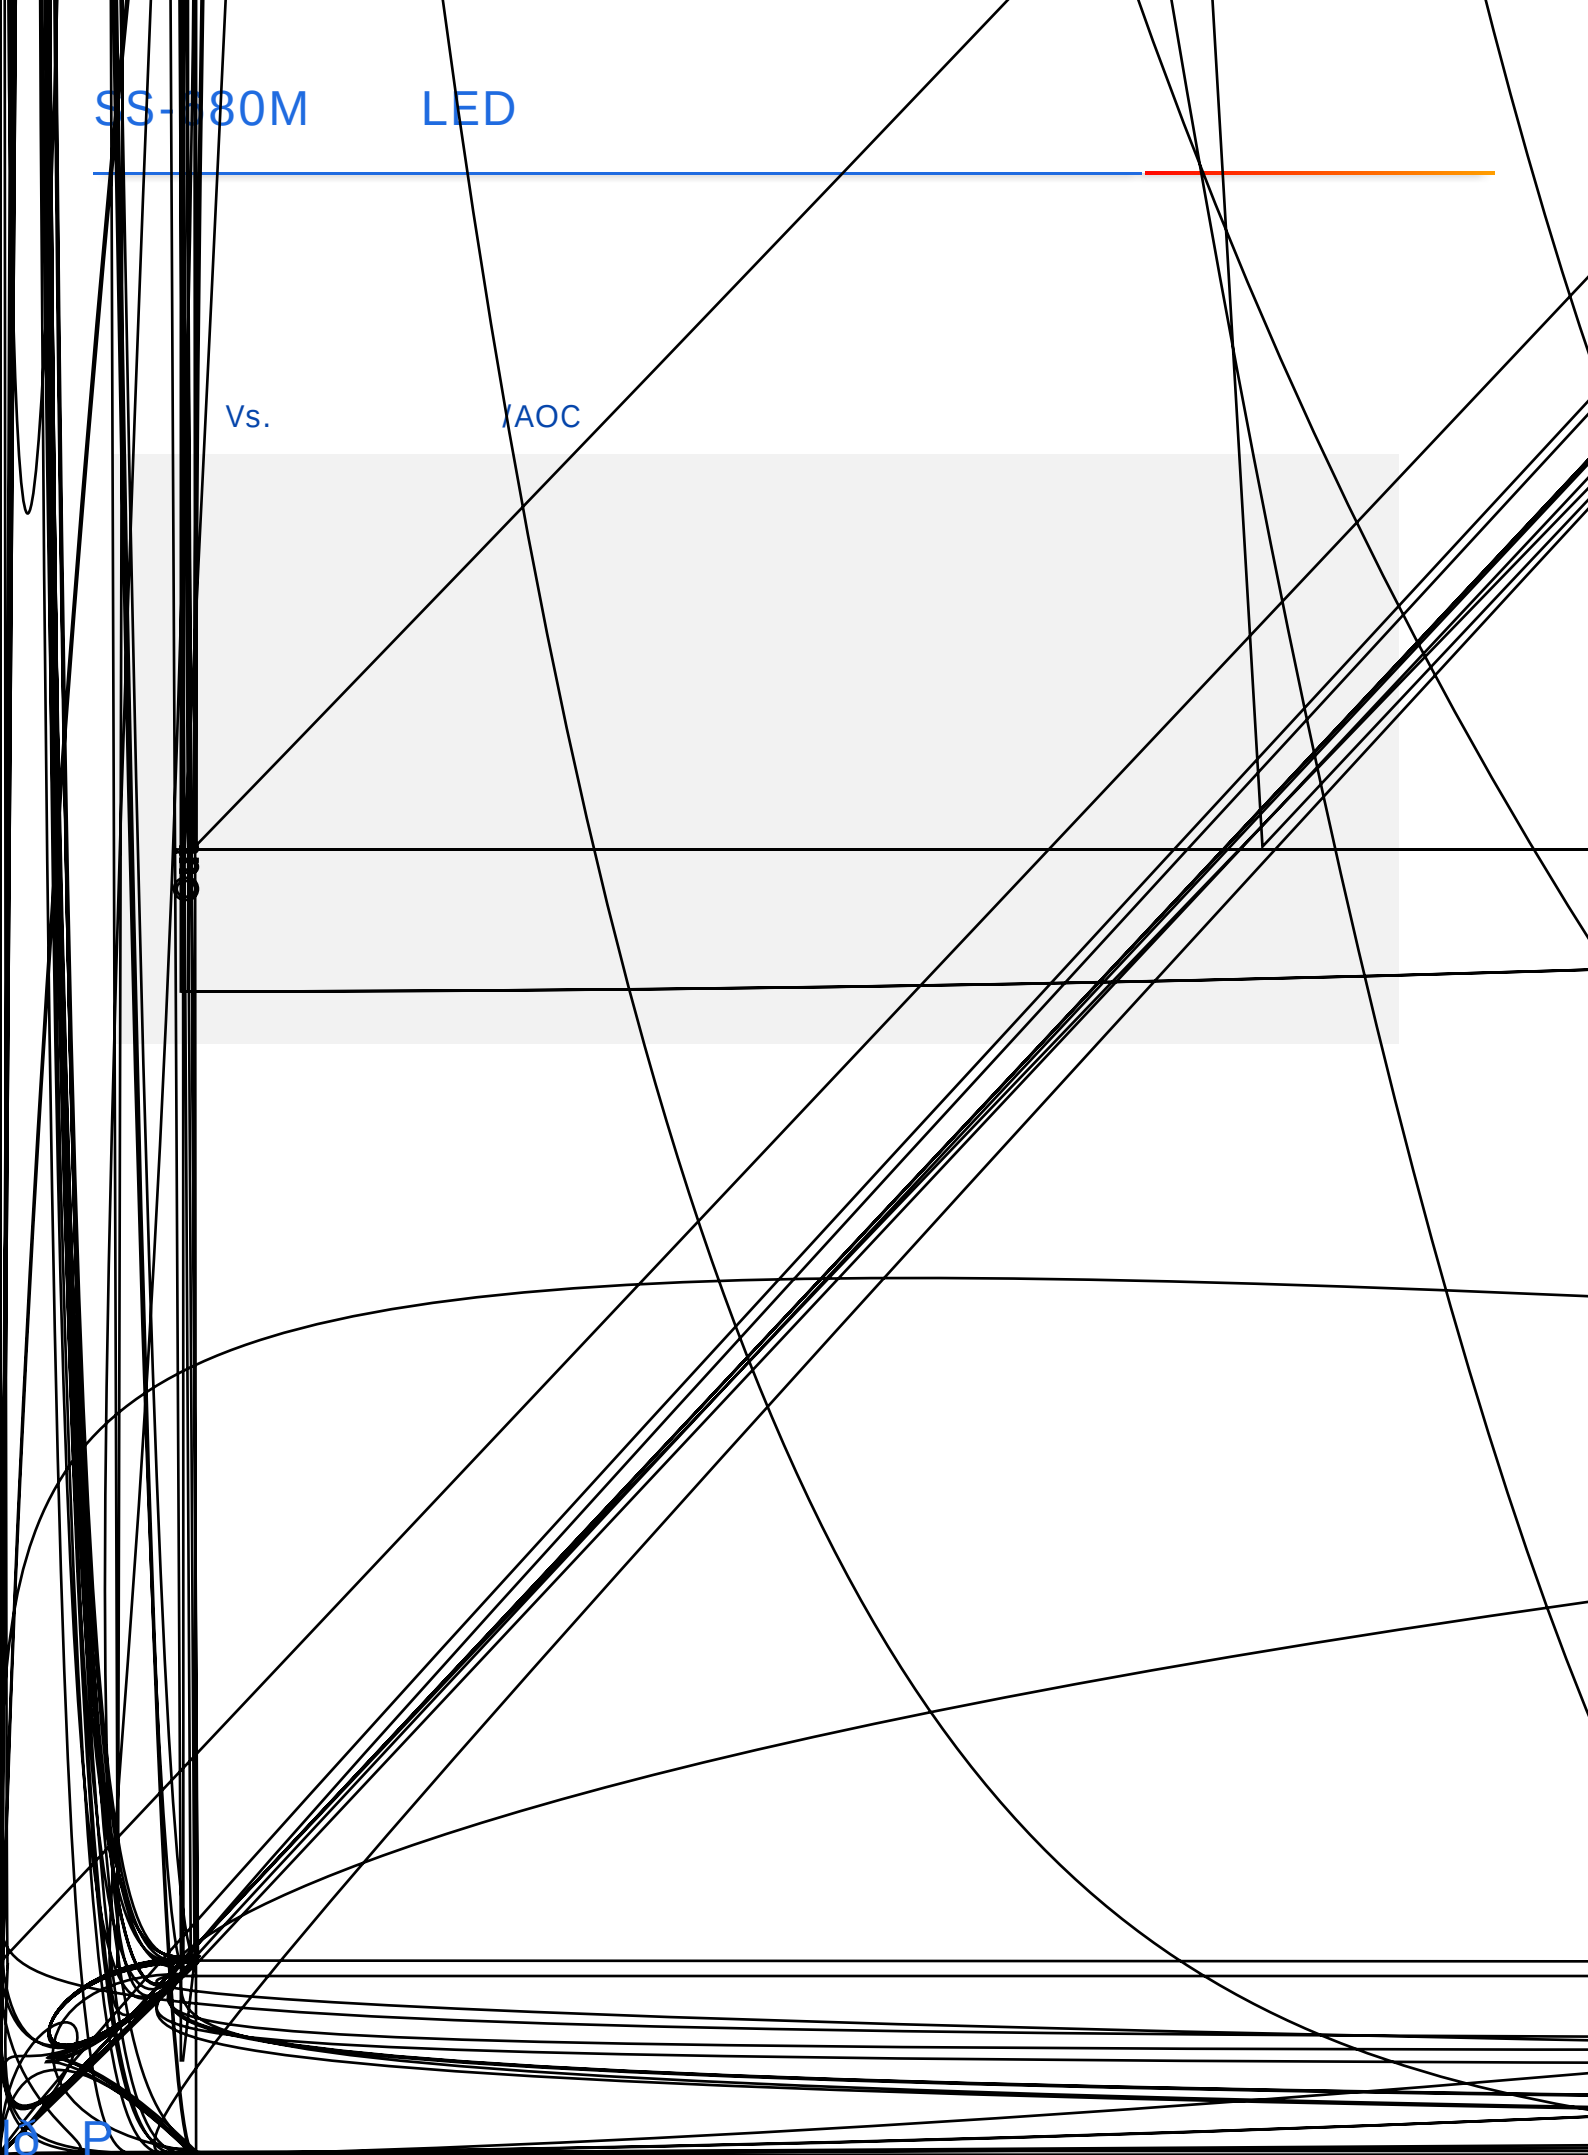

Vs. (Vin=347Vac)

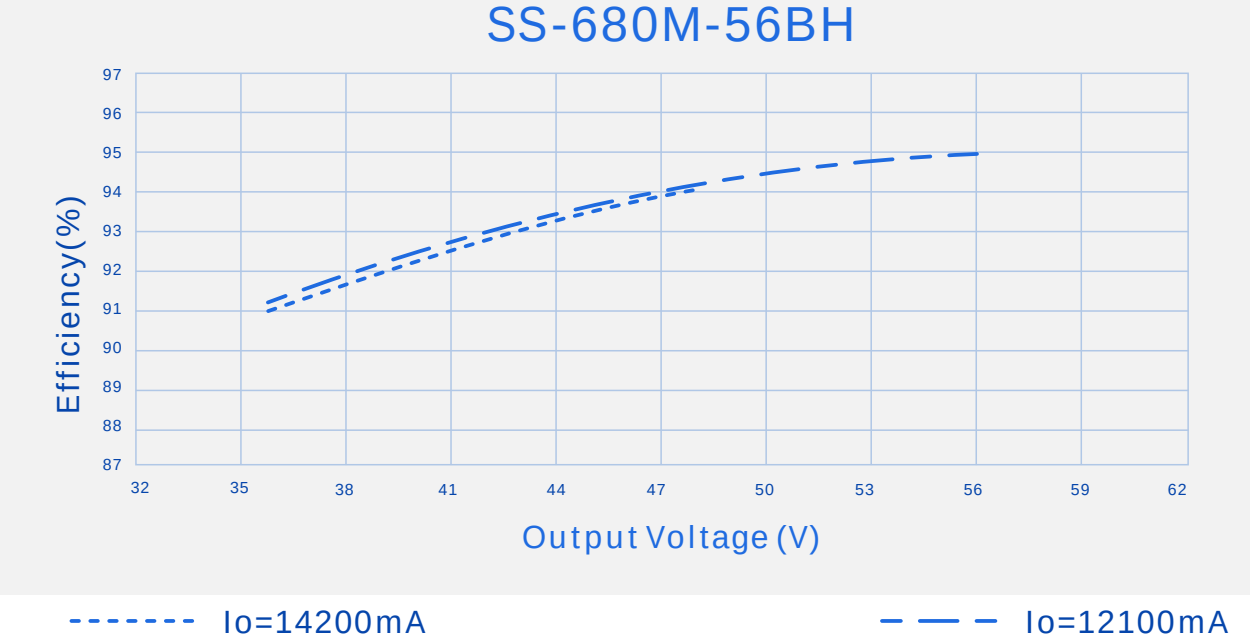


Vs. (Vin=480Vac)

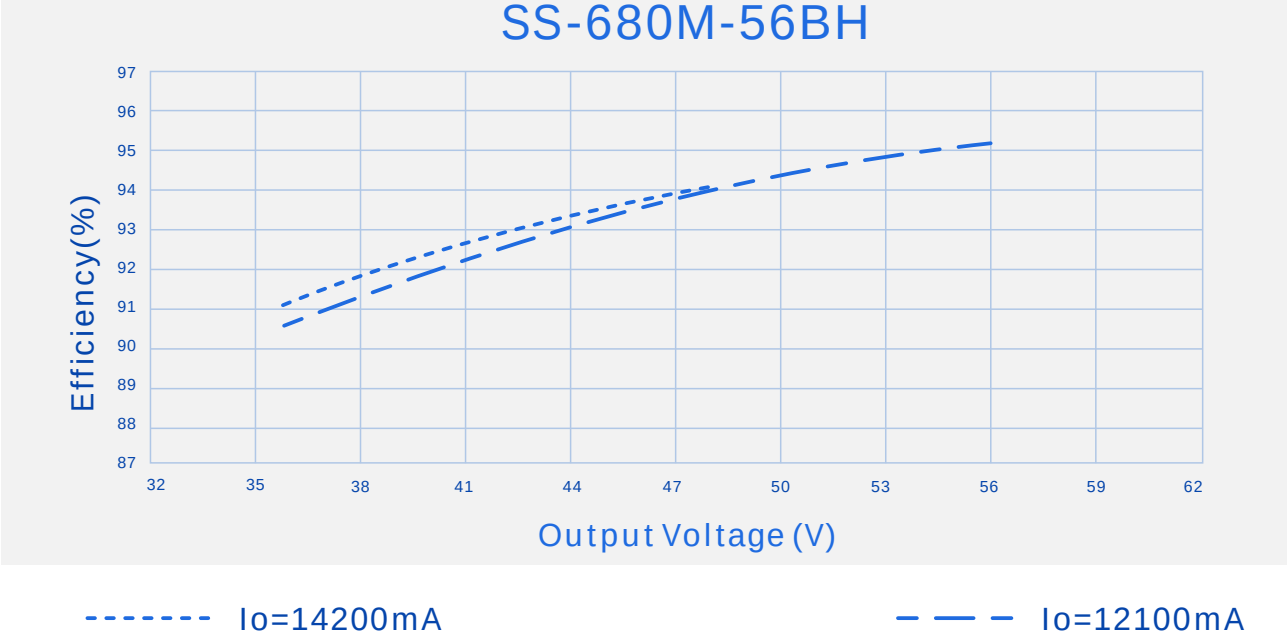

9 #FùsR)0&6y,S5™ “óY“ 2(E"™ˆ…Sx 0e)X–Õv3ÂP`U'9“<% ˜%UGb R1q€ R‘ q5#…‡%# #'0'T$9x4 5)Sƒ 5/ e'9“<‡i24q2 Q$y‡YY˜4 (@ "™0 ü'' &#R• Ò rE) ,#'Ö•†Ucy p†

SS-680M LED


Vs.

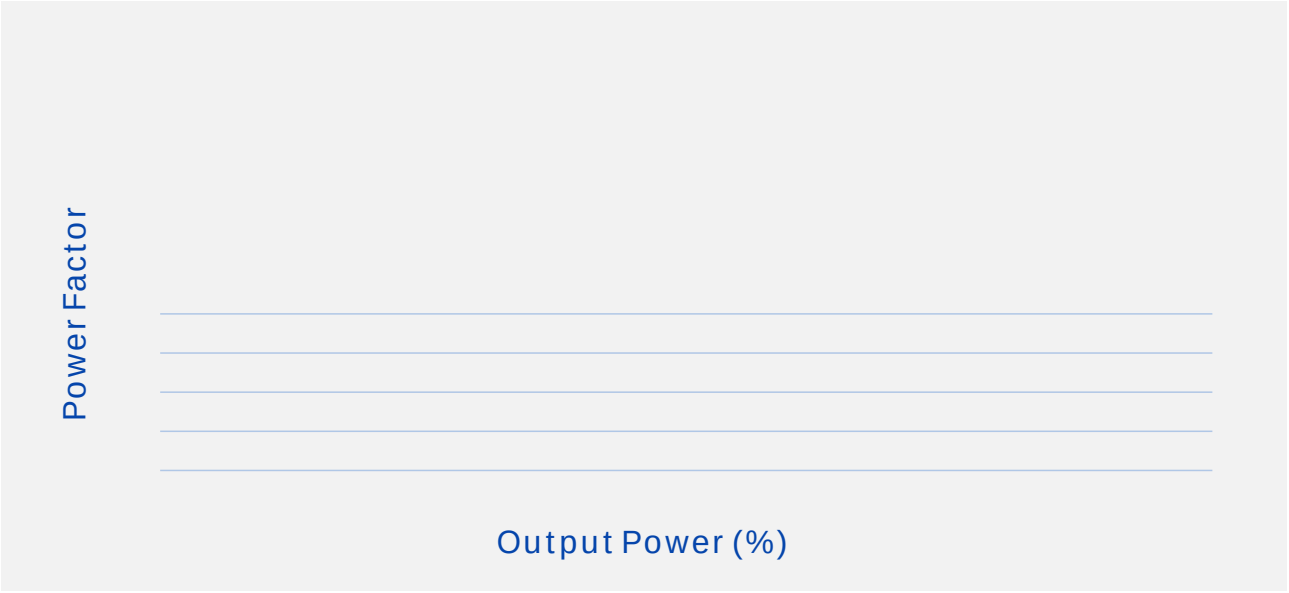

Vs.


Vs.

Vs.

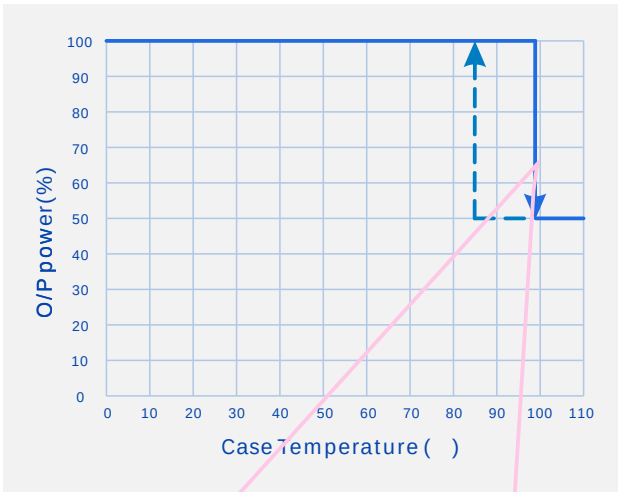

Vs.

Vs.

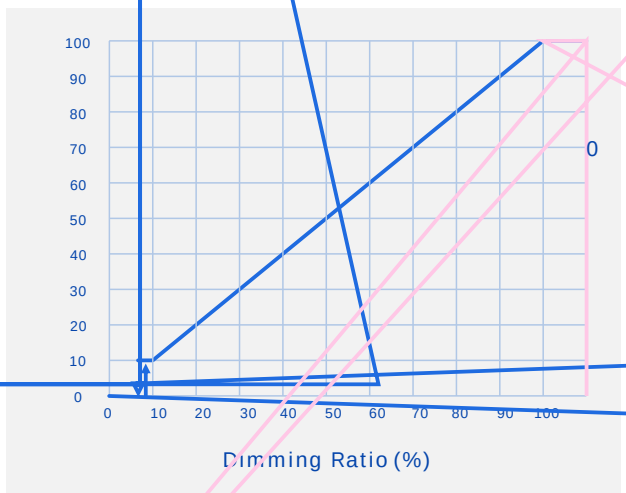

0

2 10

2


0 1

2

SS-680M LED

m


1
2
3 PC

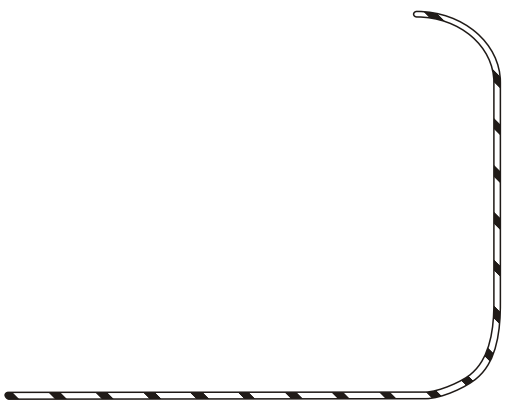

LED LED

	(0-10V)	10V( )	
	(10-0V)	0V( )	
	(0-10V)	0V( )	(
			(

“ 10V(输出电流)”/“调光电压默认0V（吸入电流）”，需要根据最终用户使用的调光器来设置

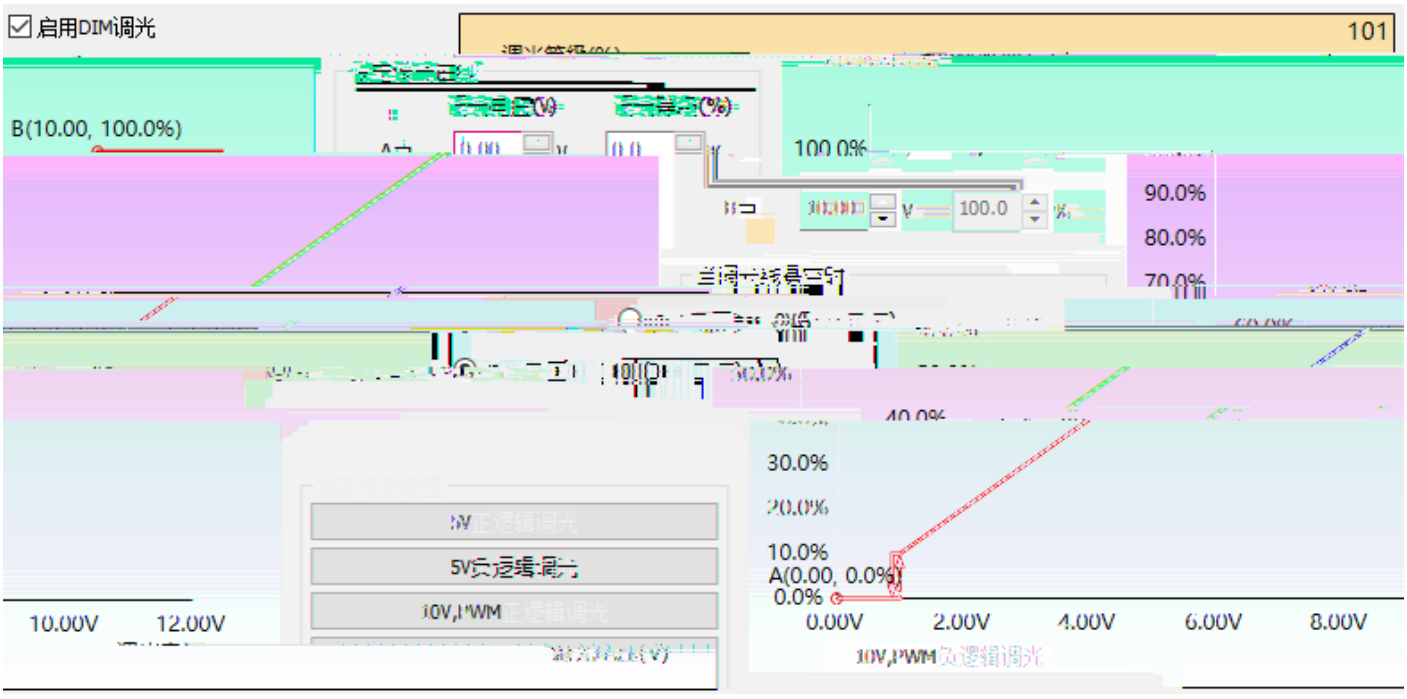

86-755-29358800

SS-680M LED

V-

AC (450±10mm)

STW 3*18AWG 9.4mm L N

DC (250±10mm)

SJTW, 2*14AWG 9.0mm V+ V-
SJOW 2*14AWG 8.8mm V+ V-

DIM / / (220±10mm)

21996 4*22AWG 5.6mm DIM+ DIM- / Vaux+
/ Vaux-



