
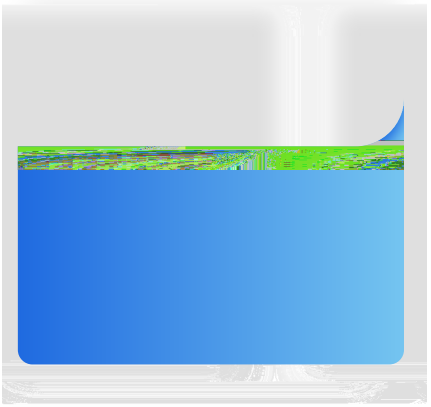


- 91%
- 1-10V 10-0V/5-0V PWM
- IP67
- / / /
- : 10kV/ 6kV
- 5

型号

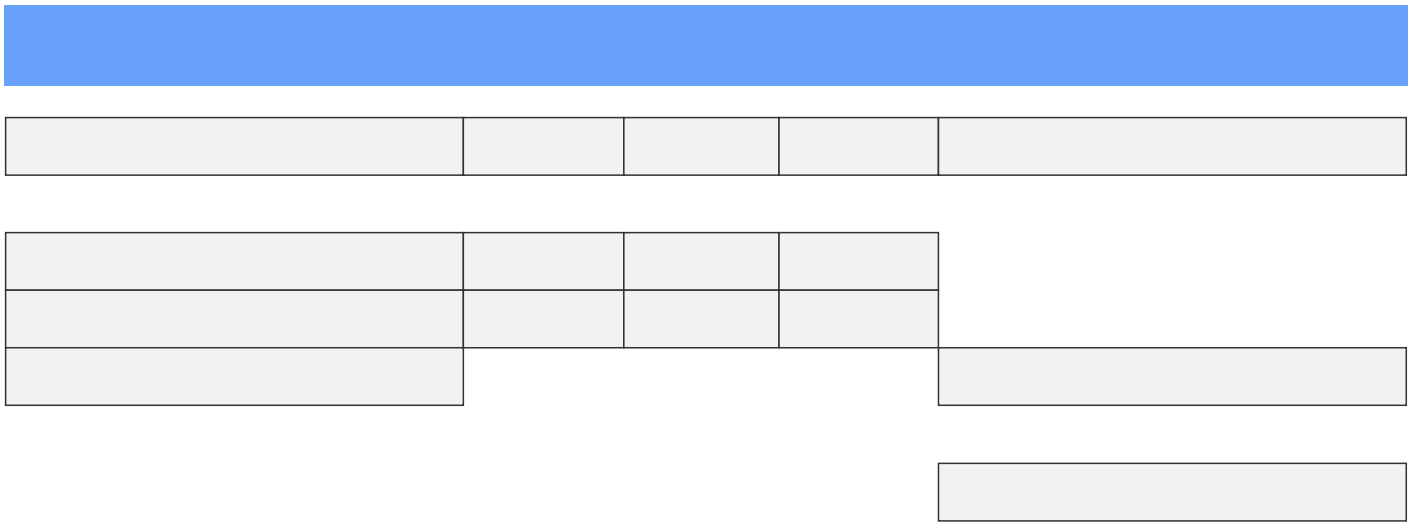


1-10V		0V		12V	DIM+ 110uA
		10%Iomax		100%Ioset	DIM+/DIM-
		1V		10V	
PWM	PWM	9.8V		10.2V	DIM+ 110uA
	PWM	0V		0.3V	DIM+/DIM-
	PWM	1KHz		2KHz	
	PWM	10%		100%	
		10Kohm		100Kohm	DIM+ 110uA
		10%Iomax		100%Ioset	
10-0V		0V		10V	DIM+ <300uA
		100%Iomax		10%Ioset	DIM+/DIM-
		0V		10V	
5-0V		0V		5V	DIM+ <300uA
		100%Iomax		10%Ioset	DIM+/DIM-
		0V		5V	
	≤77	≥62,000 hours			80%
	MTBF	220,000 hours			220Vac, , 25 (MIL-HDBK-217F)
		IP67			
		90			
		5			75
		640g			
		171mm*66mm*35.5mm			x x

00énß `3%AP Mñ3r•XI Đ E³⁹

25 LED

233 86-755-29358800 86-755-29358816
SHENZHEN SOSEN ELECTRONICS CO.,LTD

SS-100GA LED

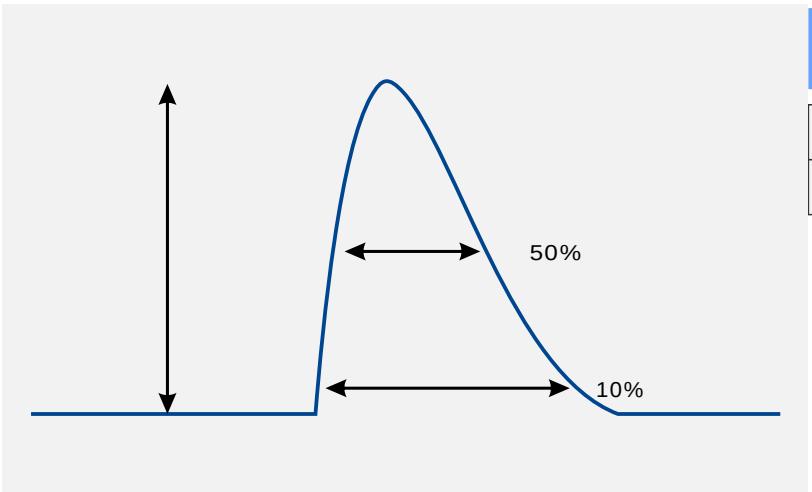


		T(@10%)	T(@50%)
220Vac	70A		200uS
277Vac	75A	500uS	

Vs. (Vin=277Vac)

Vs.

Vs.

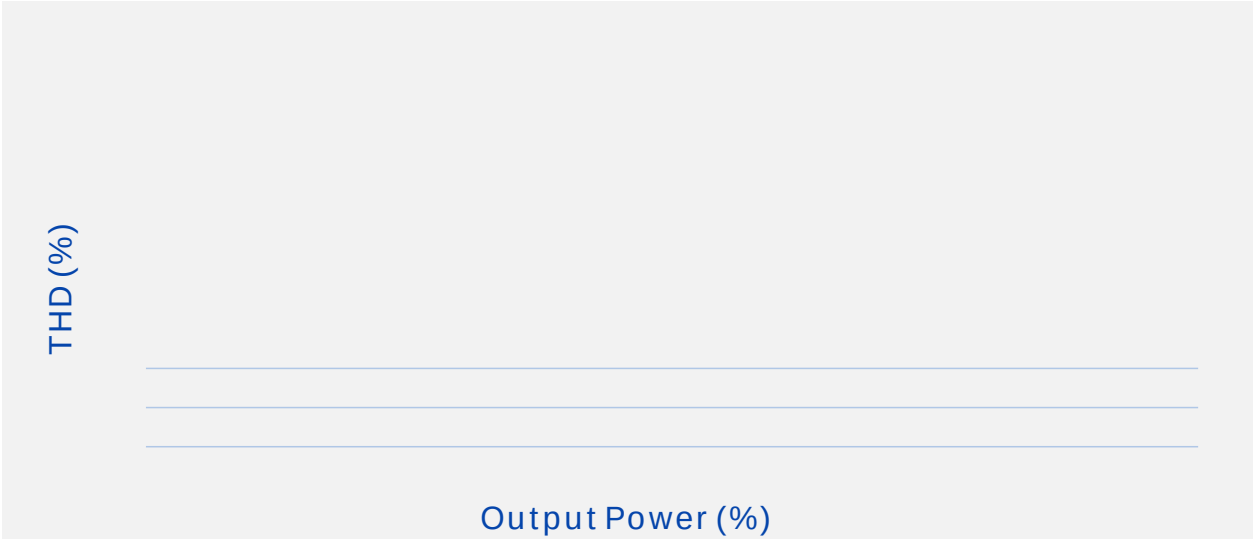

Vin=220Vac Vin=277Vac

SS-100GA LED

AC (450±10mm)


H05RN-F 3*1.0mm² 7.3mm L N

DC (250±10mm)

H05RN-F 2*1.0mm² 7.0mm V+ V-

DIM (220±10mm)

H05RN-F 2*0.75mm² 6.4mm DIM+ DIM-

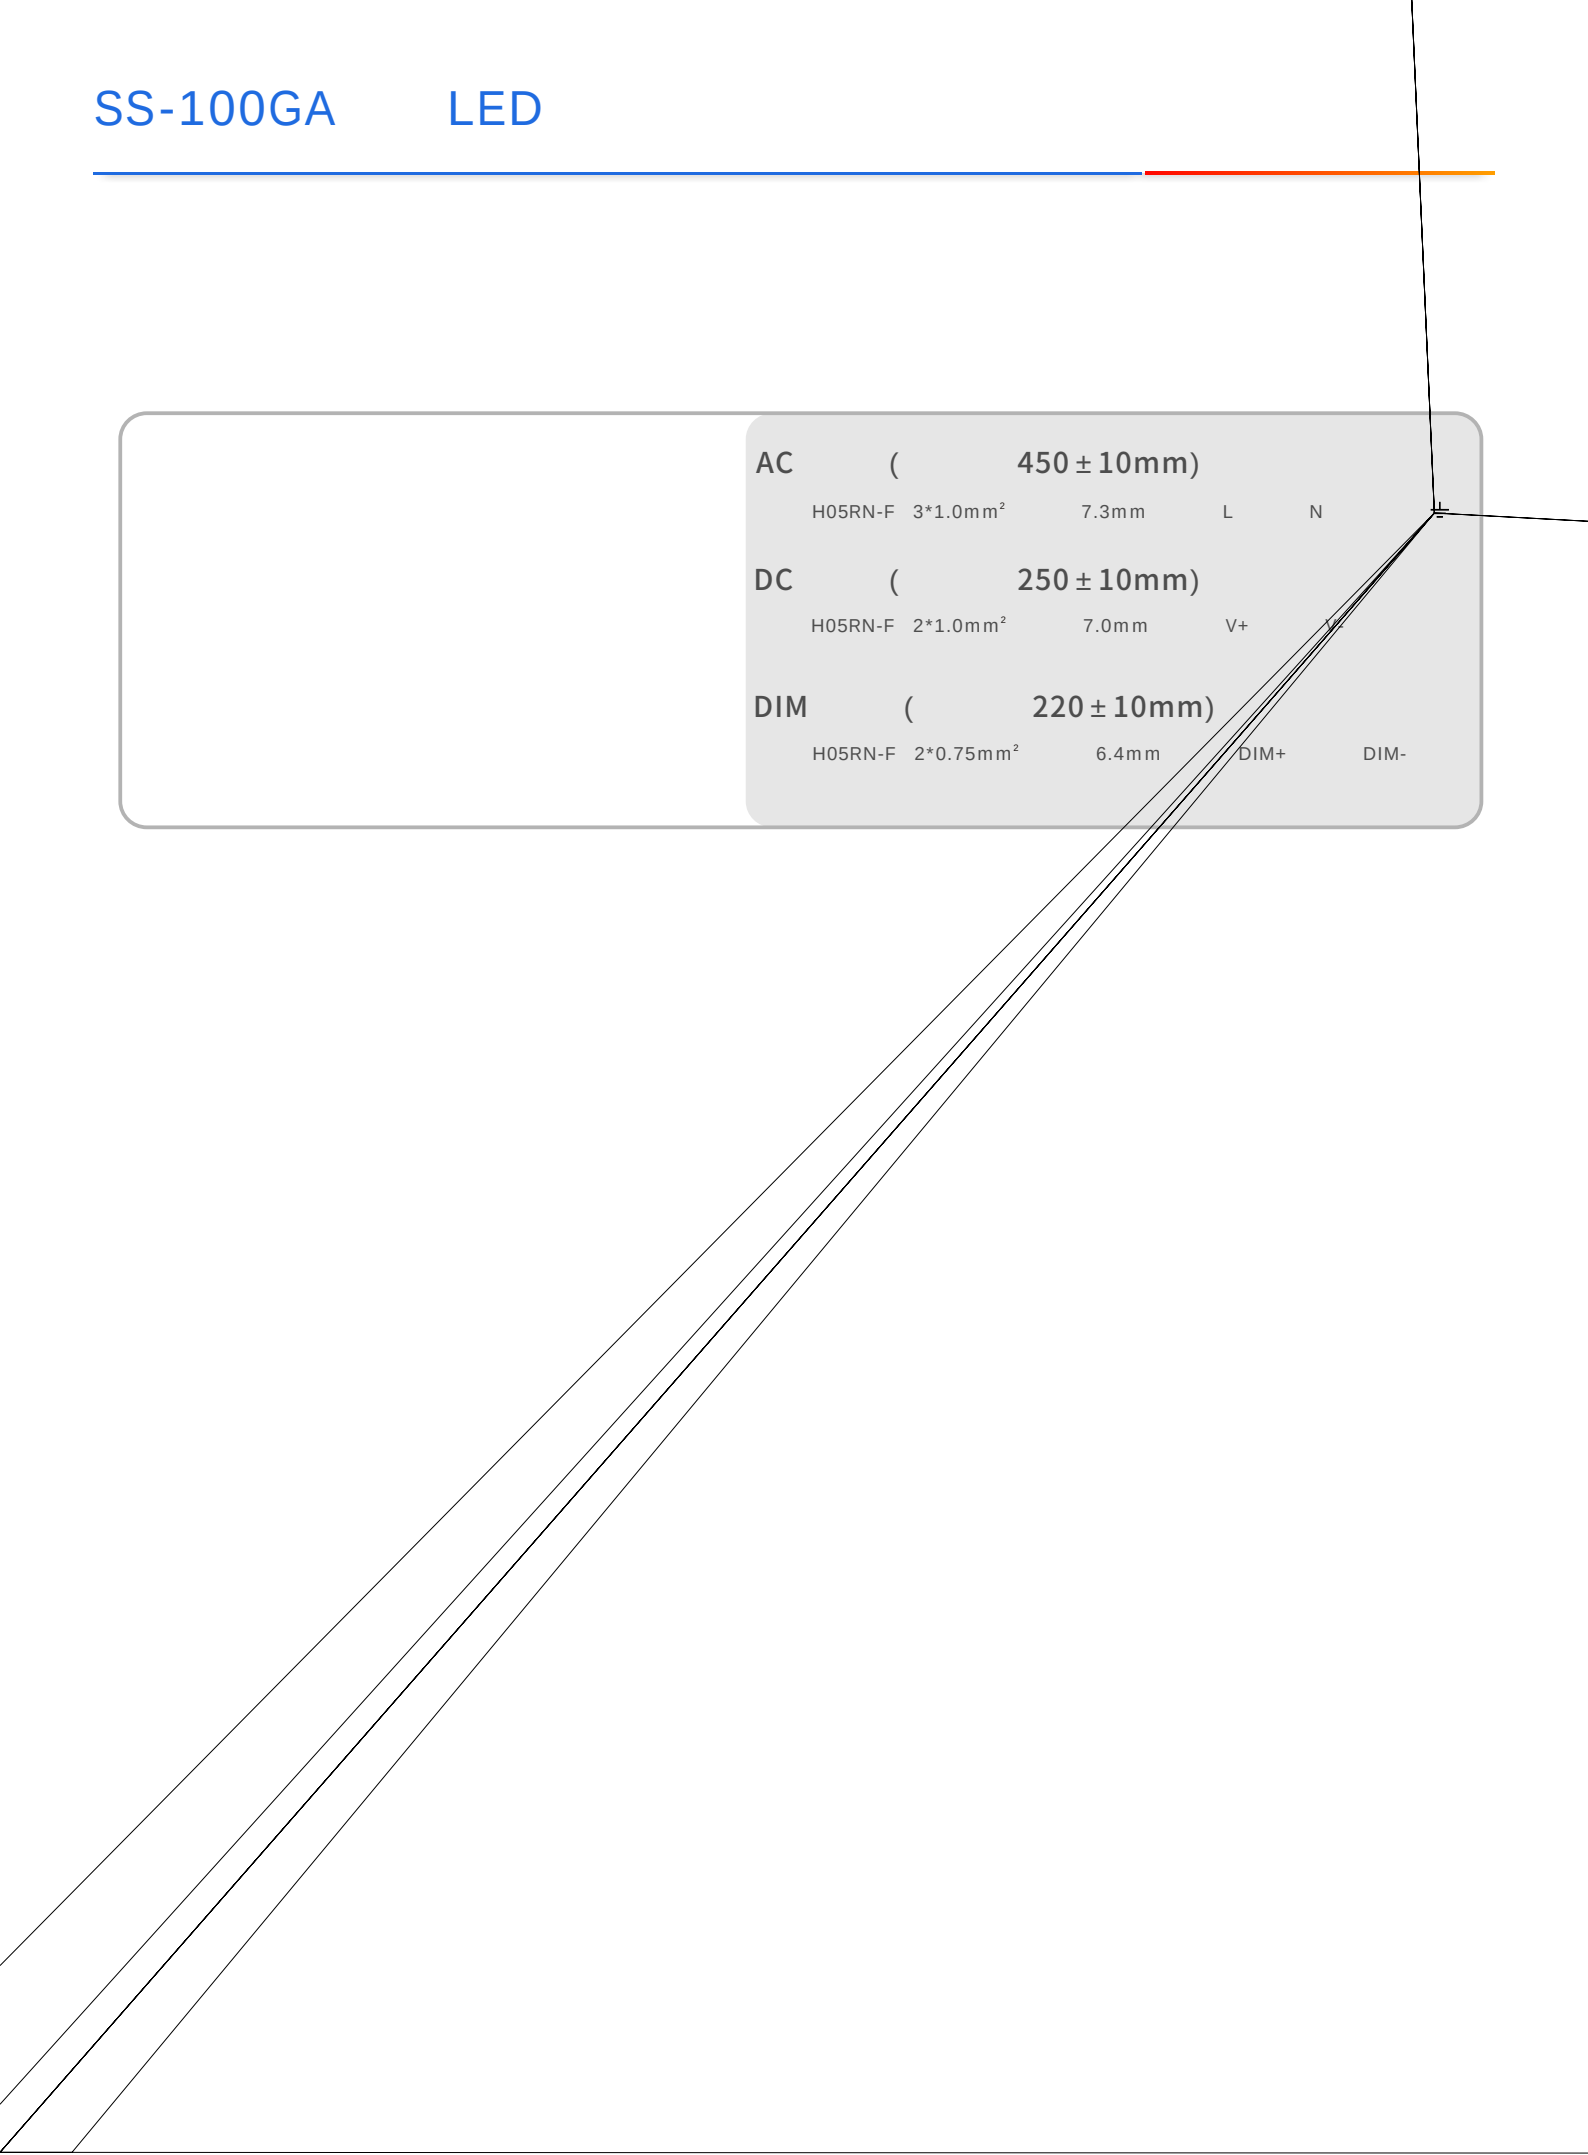

1 , , ŠÑÑ(ê-ÇžÒ` ÔâÐ

2

- mm × × =495 × 385 × 162;
- 16
- 0.64kg 11.28kg
-

G

1

RoHS

RoHS 20 J

/13

NS

V00		2018/10/18	
V01	450mm	2019/07/20	
V02		2020/06/02	
V03	10-0V	2020/11/10	
V04		2021/07/02	
V05	5-0V	2021/09/25	
V06		2025/12/22	