

SS-65GA LED

		0V			
		10%Iomax			
		1V			
		9.8V			
		0V			
		1			

	≤76	≥62,000 hours	80%
	MTBF	280,000 hours	220Vac, , 25 (MIL-HDBK-217F)
		IP67	
		90	
		5	76
		550g	
		151.5mm*66mm*35.5mm	x x

25 LED


LED

	-40	25	+90		
	-40	25	+90		
	10%RH		90%RH		
	5%RH		95%RH		
	-65m		4000m		

	EN 61347-1:2015 EN 61347-2-13:2014 EN 61347-2-13:2014/A1:2017		✓
	AS/NZS61347.2.13		
	K61347-1,K61347-2-13		
	GB 19510.14-2009		
	EN 61347-2-13:2014 EN61347-1:2008+A1:2[illegible]1+A2:2013		

IS	/		
	EN55[illegible]:2013+A1:2[illegible]		
	EN[illegible]5015:2013+A[illegible]		
	IEC/EN 610[illegible]	C[illegible]	
	IEC/EN[illegible]	[illegible]kV	6kV
	IE[illegible]		6kV

SS-65GA LED

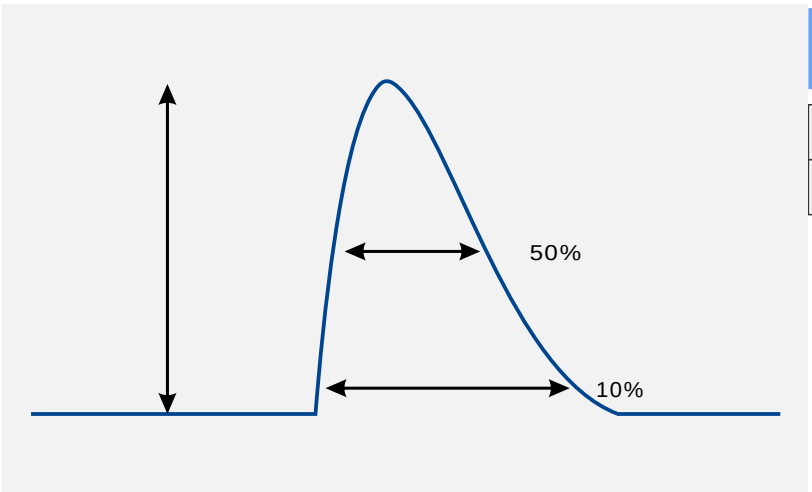


		T(@10%)	T(@50%)
220Vac	45A		200uS
277Vac	60A	500uS	

SS-65GA LED

Vs. (/AOC)

Vs. (Vin=220Vac)

Vs. (Vin=277Vac)

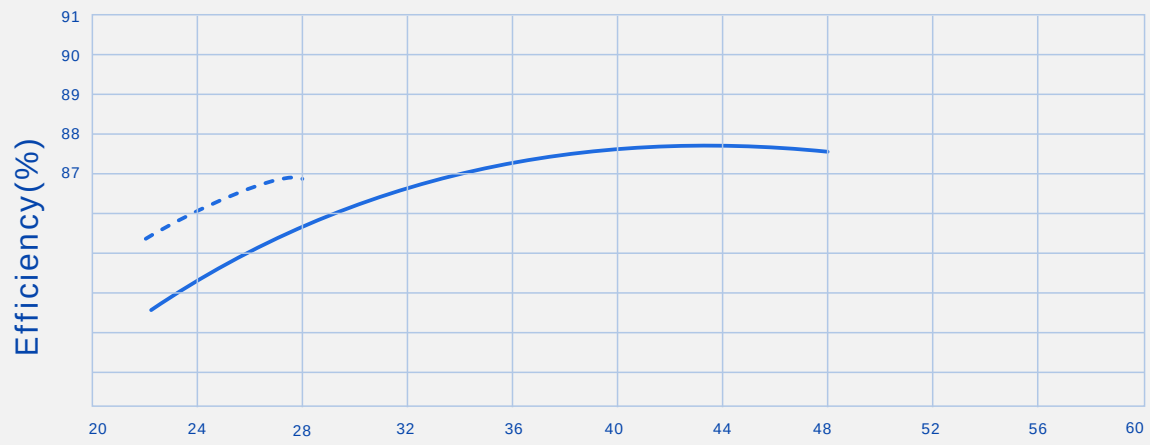


Vs.

SS-65GA LED

Vs.

Vs.

SS-65GA LED

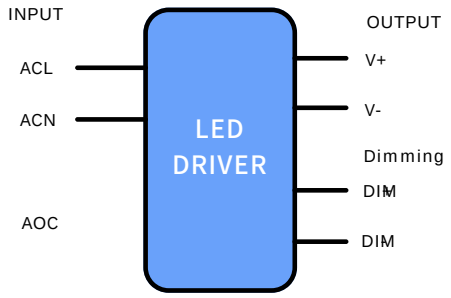

AC (450±10mm)

H05RN-F 3*1.0mm² 7.3mm :L :N : ⏚

DC (250±10mm)

H05RN-F 2*1.0mm² :7.0mm :V+ :V-

DIM (220±10mm)

H05RN-F 2*0.75mm² 6.4mm DIM+ :DIM-

		mm(In.)
	L3	127.5(5.0)
	W1	66(2.6)
	H	35.5(1.4)
	L1	151.5(5.96)
	L2	137(5.39)
	W2	32(1.26)
Tc	X	54(2.13)
Tc	Y	30(1.18)

1 , , 704

2

- mm × × =495 × 385 × 162;
- - -

V00		2018/10/18	
V01		2019/04/04	
V02		2019/07/20	
V03	CCC	2019/10/29	
V04		2020/06/02	
V05	10-0V	2020/11/10	
V06		2021/07/02	
V07		2025/12/22	

SHENZHEN SOSEN ELECTRONICS CO.,LTD
1 10
233
86-755-29358800
86-755-29358816
sosen@sosen.com
: www.sosen.com