
: SS-150CNS-260*

: 150W LED


: V03

: 2026-01-04

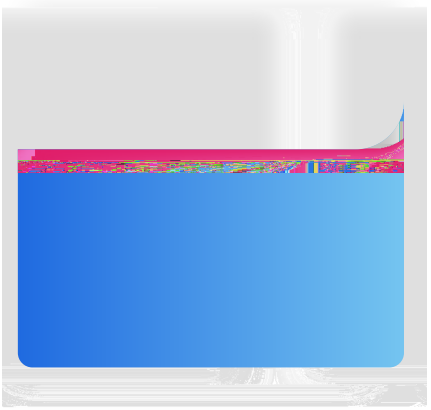


	277Vac		480Vac	
	249Vac		528Vac	
	47Hz		63Hz	
			0.78A	277Vac

			310V	

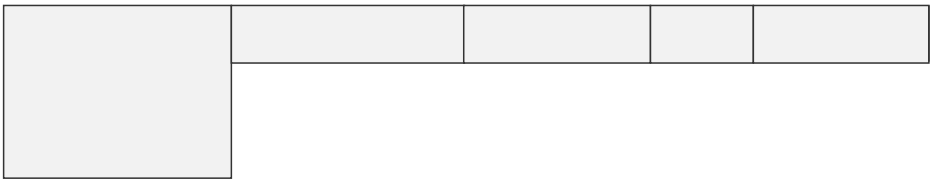

Tcase	-40	25	+90	
	-40	25	+90	
	10%RH		90%RH	
	5%RH		95%RH	
	-65m		4000m	

ȣ 0 *

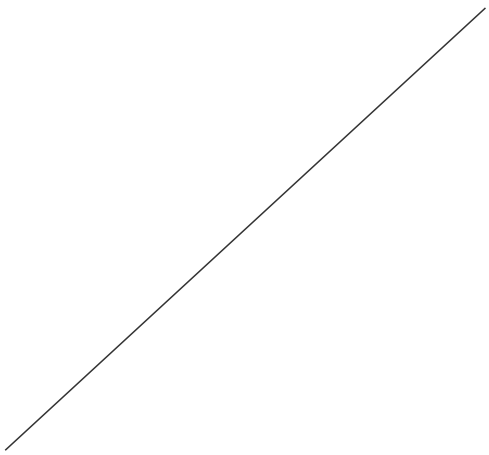

5

*


SS-150CNS-260* LED

:

Vs. /AOC

Dimming Window AOC Window Θ Й


Vs. (Vin=277Vac)

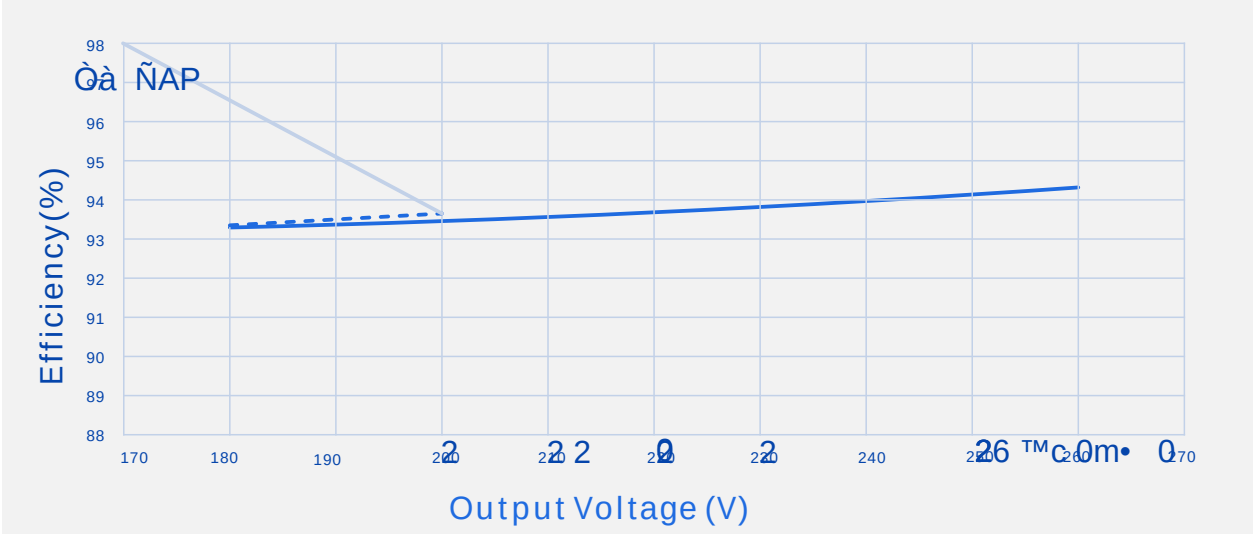

Io=750mA Io=570mA


Þ òð3S #•CET2p…b“U‰P2)$68"˜l42# F 9 "'X$…e“"3™ `@Yd2#F F SC"EEdbaU2)‘‡C 2pcD Td2'Yv0p12p‰

Vs. (Vin=347Vac)

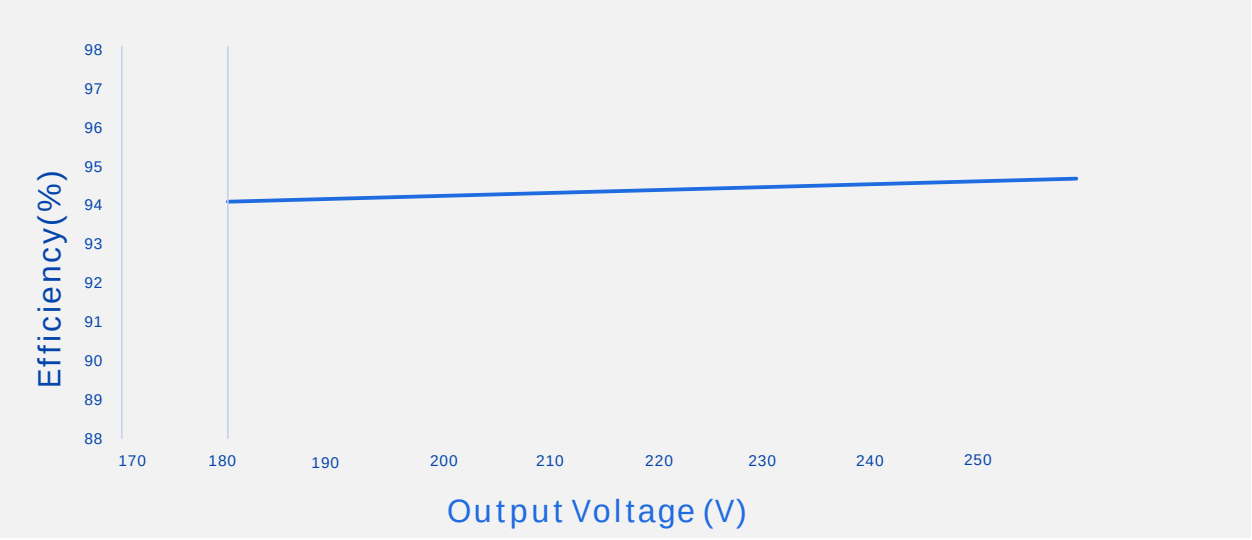

Vs. (Vin=480Vac)

Vs.

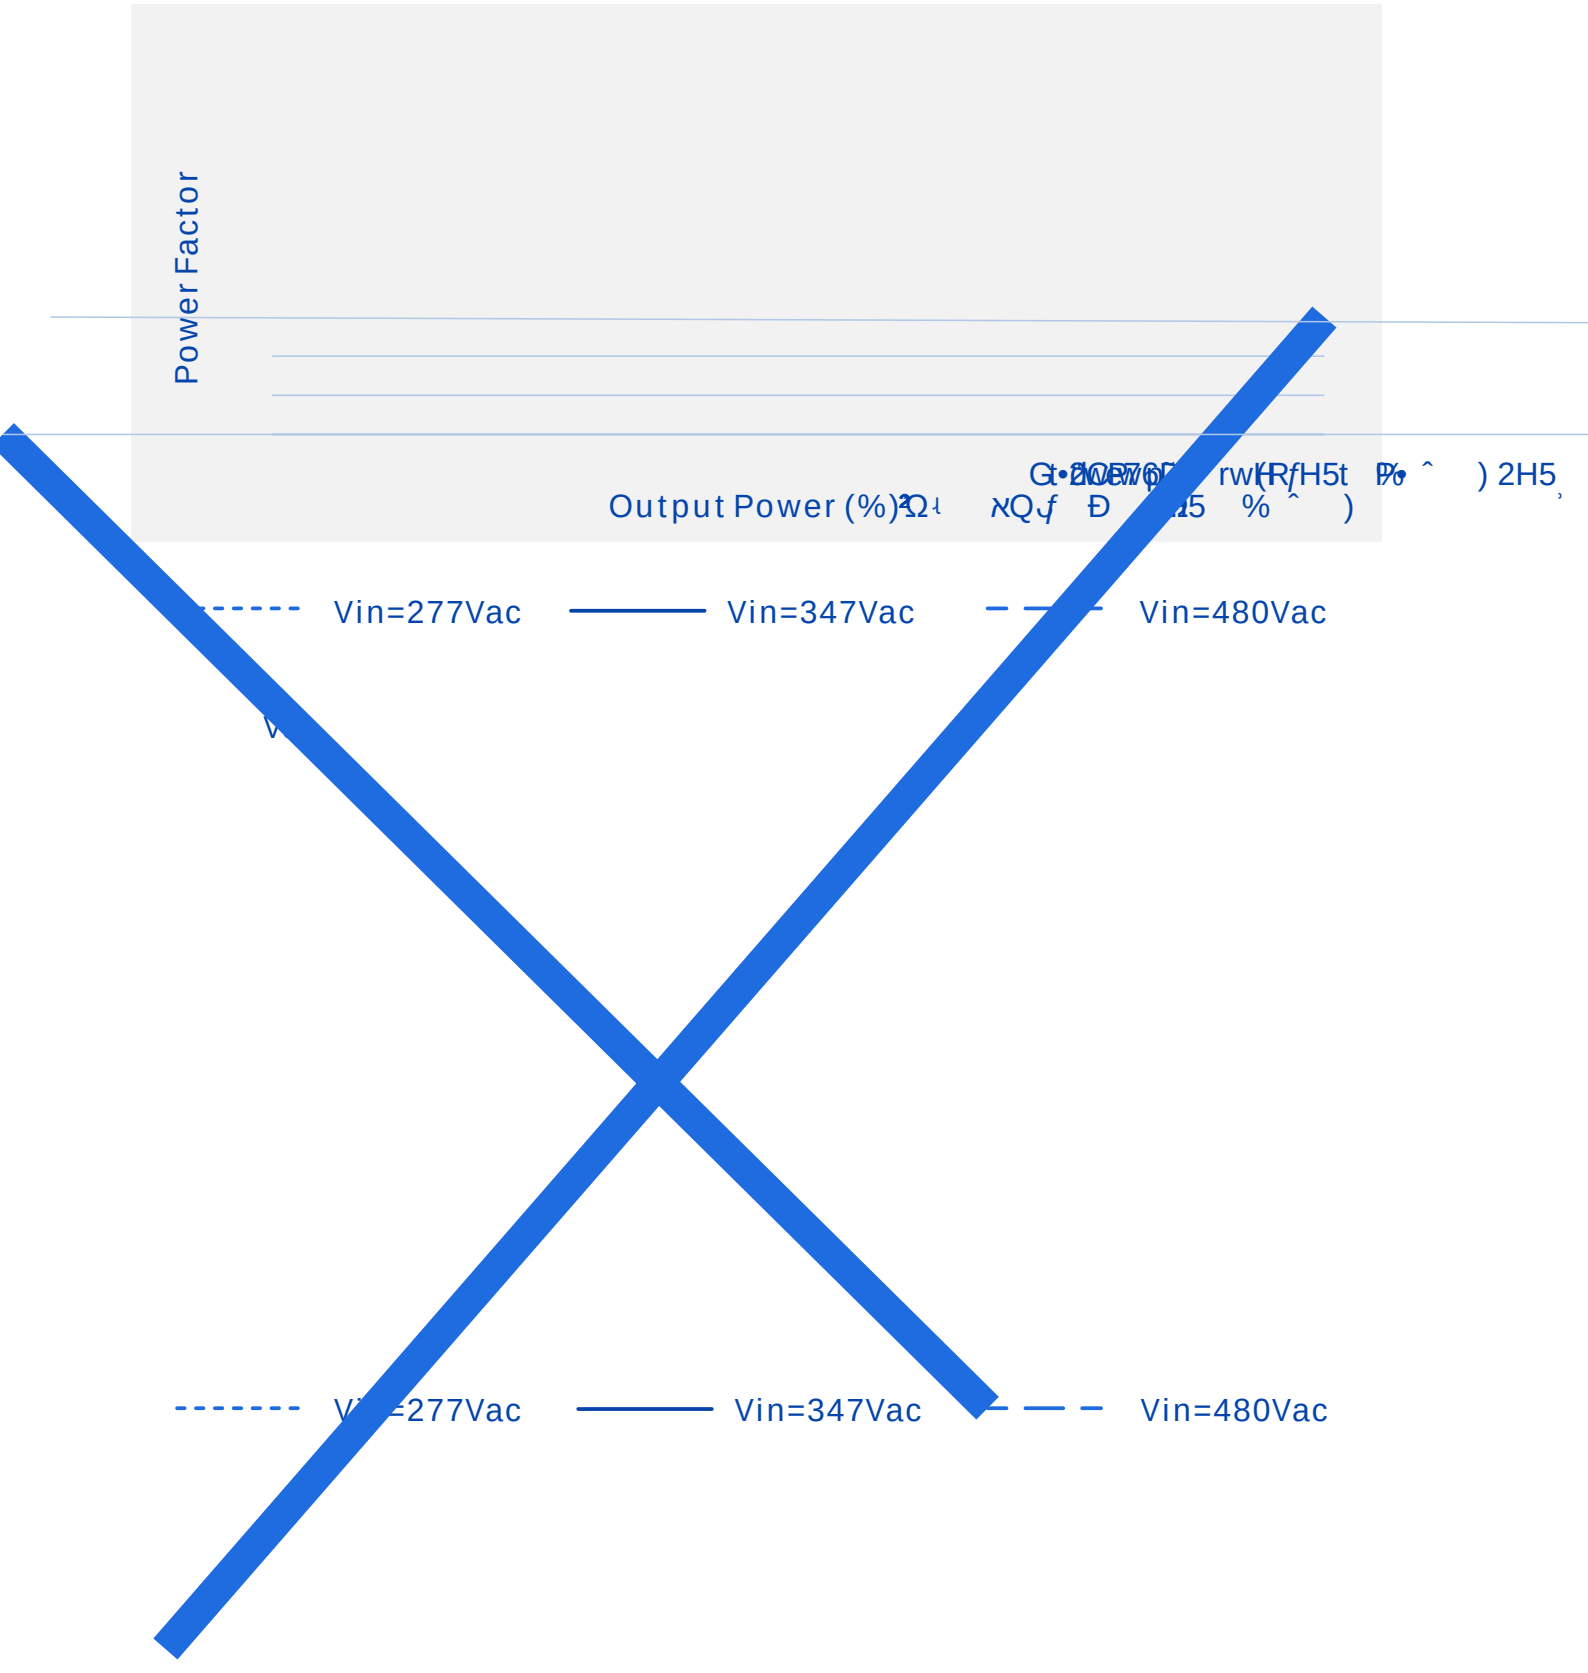
Power Factor
Output Power (%)
Vin=277Vac
Vin=347Vac
Vin=480Vac
Vin=277Vac
Vin=347Vac
Vin=480Vac

SS-150CNS-260*　　LED

Vs.

Vs.




Vs.

Vs.

SS-150CNS-260*　　LED

		mm(In.)

1　　LED　　;
2　AC　　DC　　DIM　　/　　/　　:
　　43±5mm　　10±2mm;

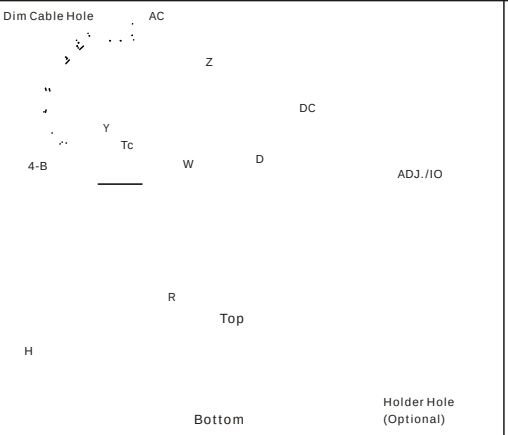V00		2023/10/17	
V01		2023/12/19	
V02		2024/06/01	
V03		2026/01/04	

SHENZHEN SOSEN ELECTRONICS CO.,LTD
1　10
233
86-755-29358800
86-755-29358816
sosen@sosen.com
www.sosen.com