
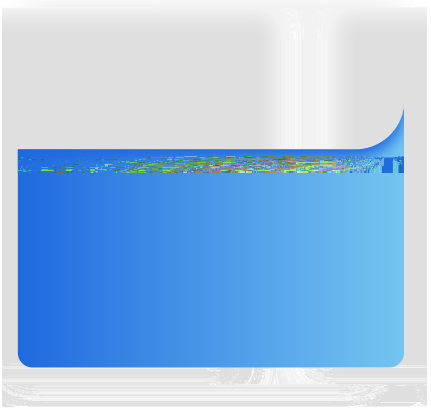


233号 86-755-29358800
SHENZHEN SOSEN ELECTRONICS CO.,LTD 1号楼10楼

SS-150GA-E LED

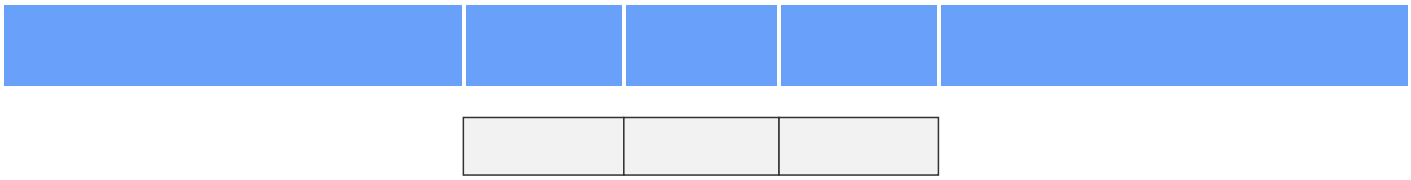

SS-150GA-E LED

(SS-150GA-E62*)

SS-150GA-E LED

(SS-150GA-E143*)


	100V		143V	Po=Vo*Io=150W
	1.05A		1.5A	1.5A 100V,1.05A 143V
AOC	0.35A		1.5A	
			200V	

SS-150GA-E LED

(SS-150GA-E215*)

SS-150GA-E LED


8 0

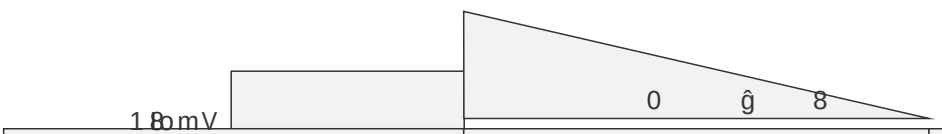

MTBF	201,680 hours	220Vac, , 25 (MIL-HDBK-217F)
	IP66/IP67	
	90	
	5	
	680g	
	165mm*66mm*34.75mm	x x

0V


SS-150GA-E LED

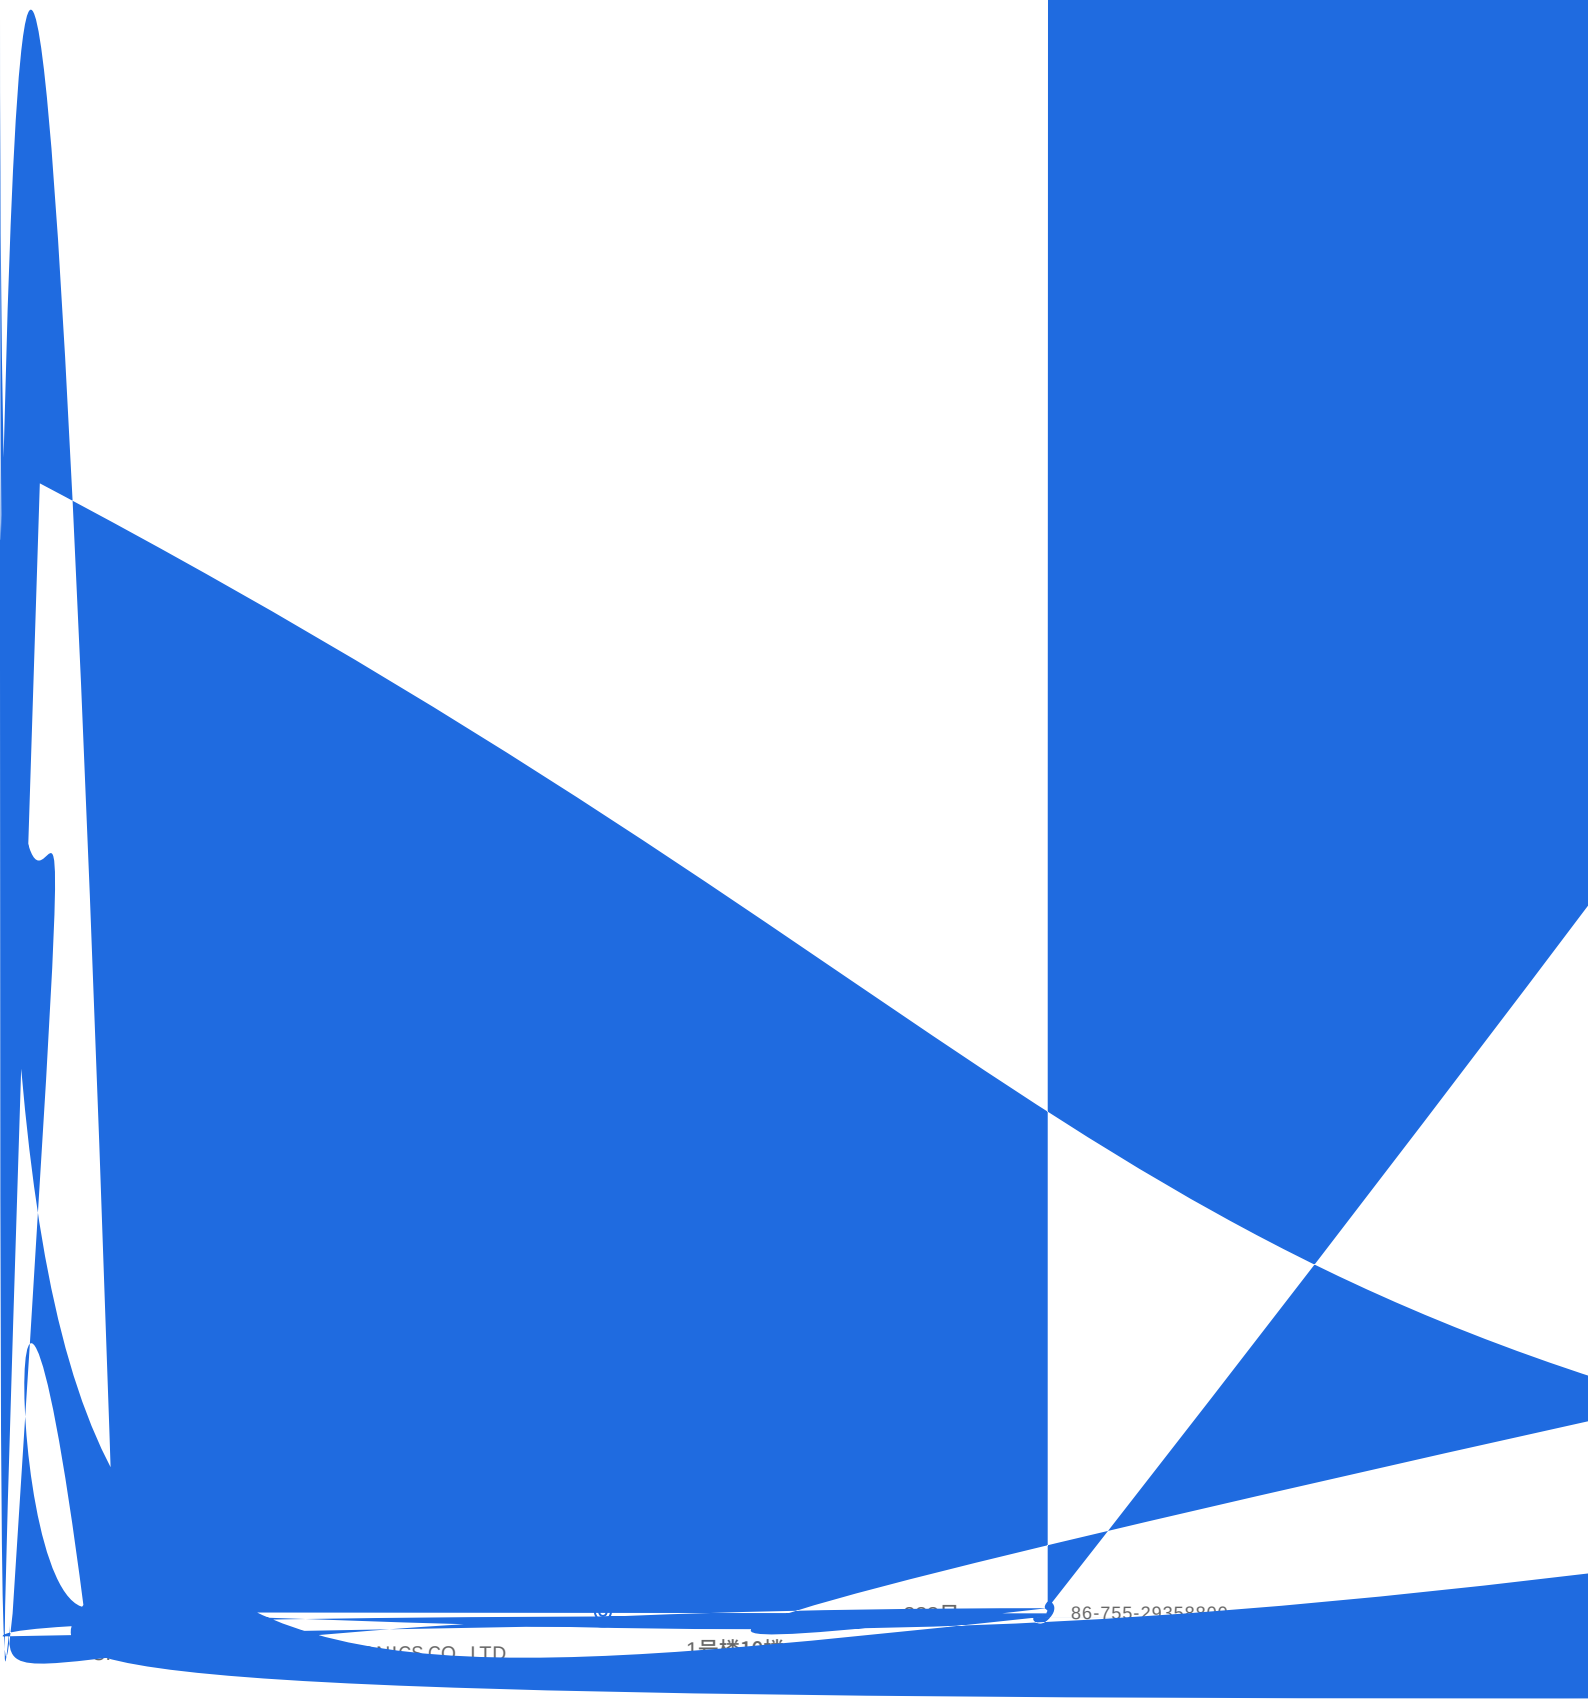

86-755-29358800

1号楼10楼

SS-150GA-E LED

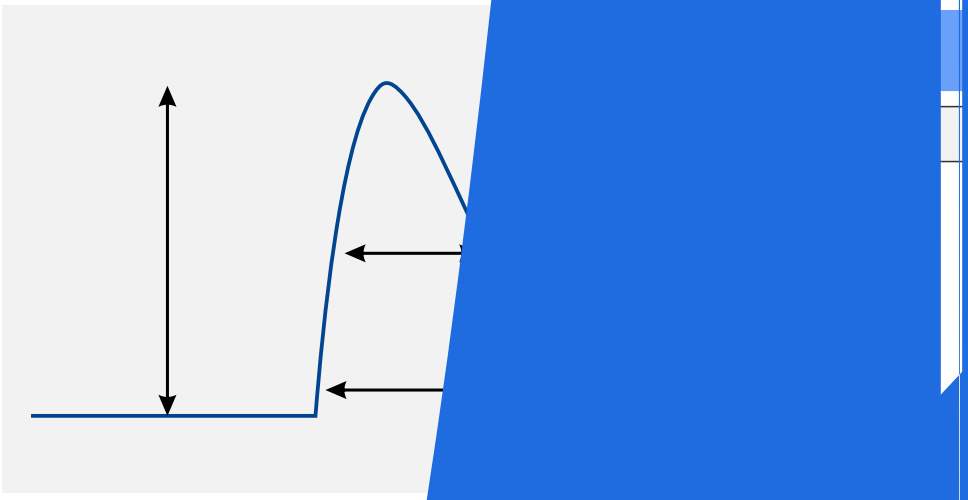

SS-150GA-E LED

(SS-150GA-E62*)

Vs. (/AOC)


Vs. (

(SS-150GA-E143*)

Vs. (/AOC)

Dimming Window AOC Window tpEd Vol ÐuR

Vs. (Vin=220Vac)

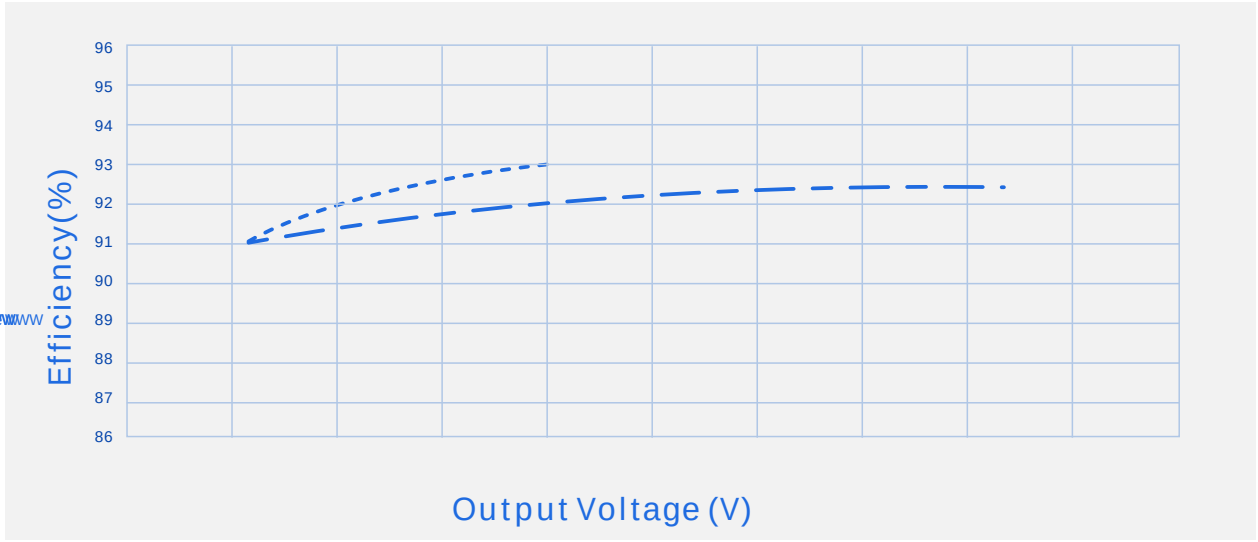

89 ´/ wwwww

Io=1500mA Io=1050mA

SS-150GA-E LED

(SS-150GA-E215*)

Vs. (/AOC)

Vs. (Vin=220Vac)


SS-150GA-E LED

SS-150GA-E LED

SS-150GA-E LED

	(0-10V)	10V( )	
	(10-0V)	0V( )	
	(0-10V)	0V( )	(
			(

“ 10V(输出电流)”/“调光电压默认0V（吸入电流）”，需要根据最终用户使用的调光器来设置

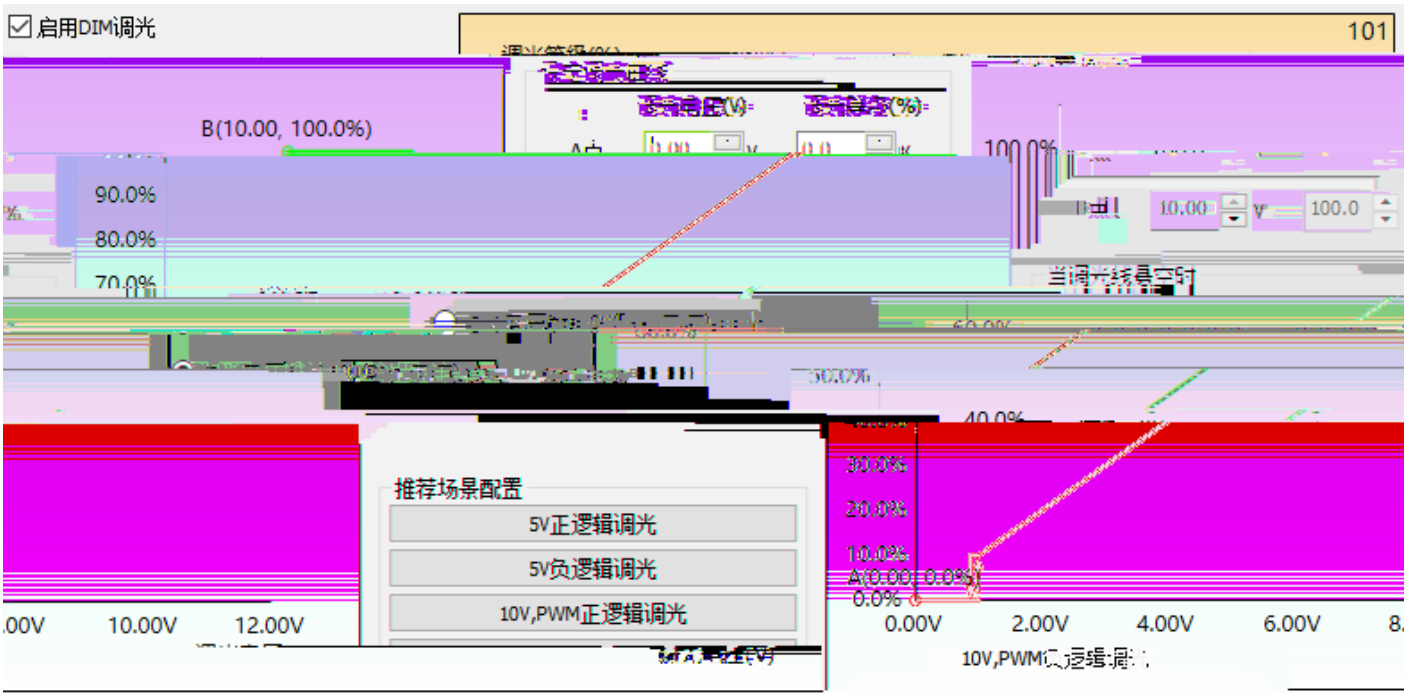

i ð 0 S

233号 86-755-29358800 86-755-29358816
SHENZHEN SOSEN ELECTRONICS CO.,LTD 1号楼10楼

SS-150GA-E LED



V00		2025/06/11	