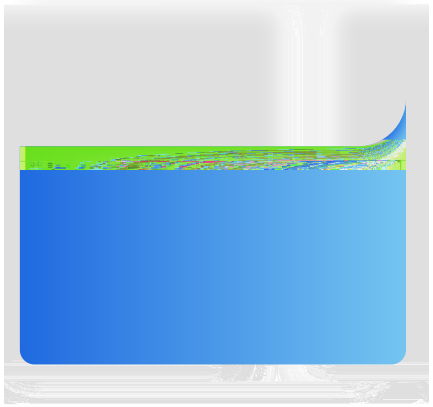


SS-200GA-E LED

	100Vac	220-240Vac	305Vac	
	47Hz	50/60Hz	63Hz	
			1.4A	220Vac
			220W	
			75A	
			7.5W	220Vac/50Hz 0
	0.95	0.97		
	0.90			
		8%	10%	
			20%	

SS-200GA-E LED

(SS-200GA-E62*)

	40V		62V	Po=Vo*Io=200W
	3.2A		5.0A	5.0A 40V,3.2A 62V
AOC	0.7A		5.0A	
			80V	
	90.0%	92.0%		62V/3.2A

			+5%	
PK-AV		5%	10%	
			10%	


(SS-200GA-E286*)

(SS-200GA-E378*)


	286V		378V	Po=Vo*Io=200W
	0.53A		0.7A	0.7A 286V,0.53A 378V
AOC	0.1A		0.7A	
			450V	

SS-20

LED

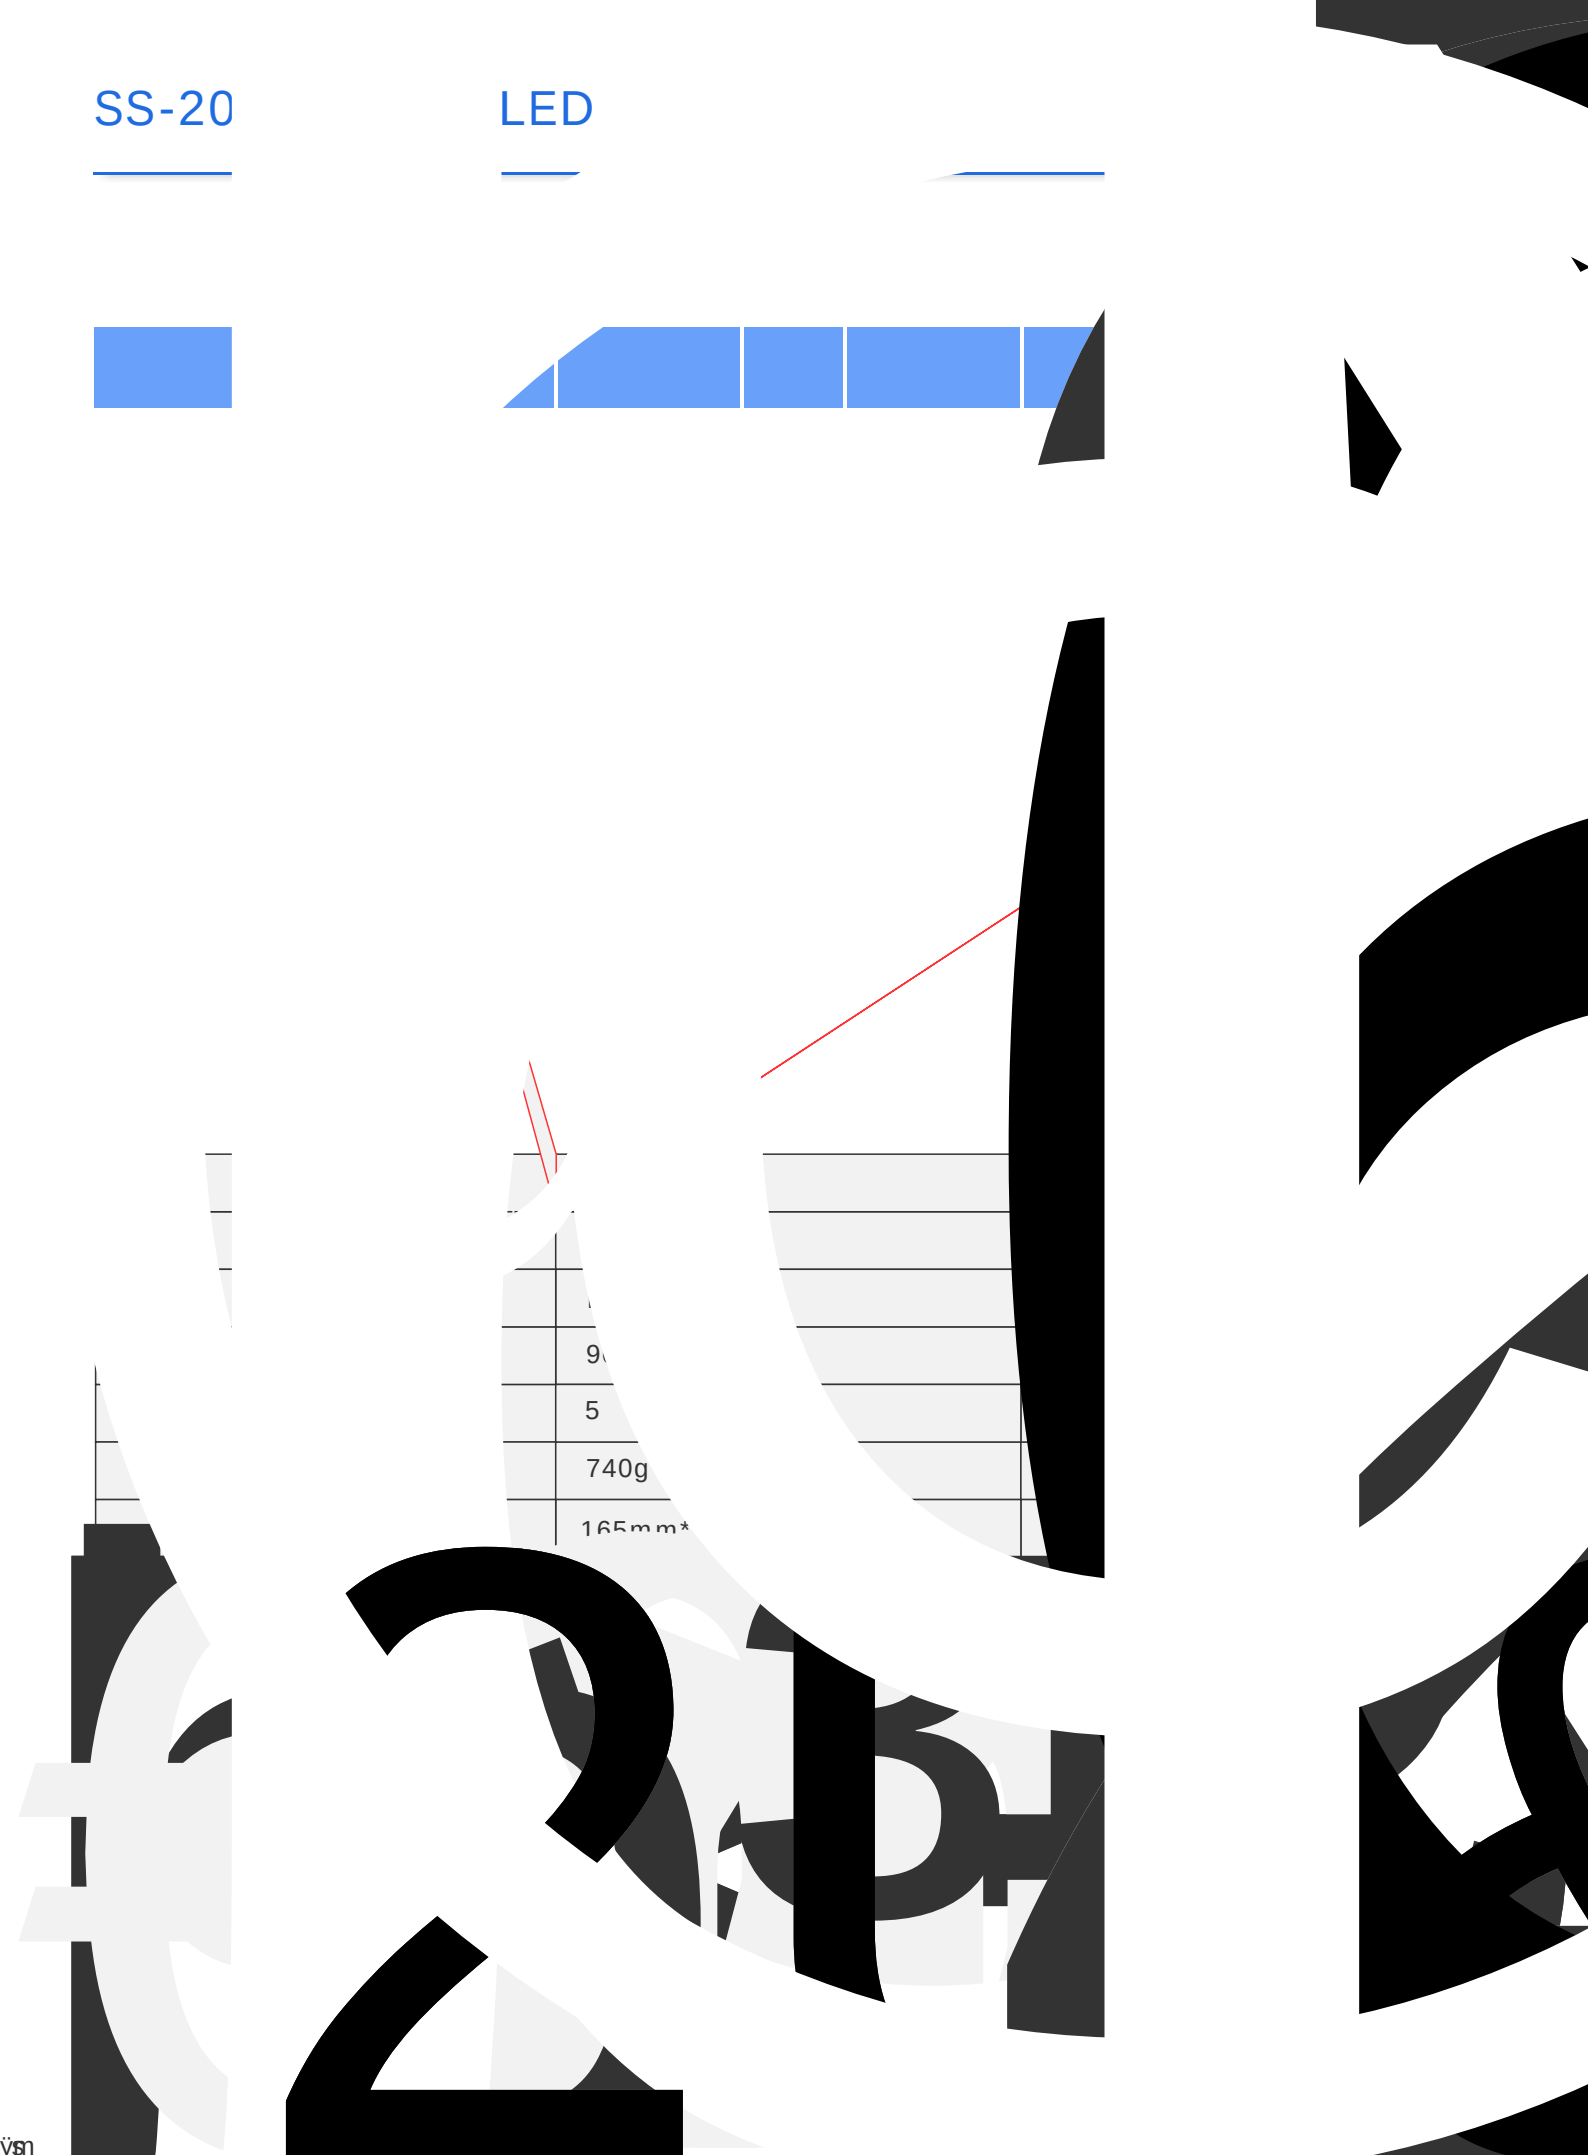


SS-200GA-E LED

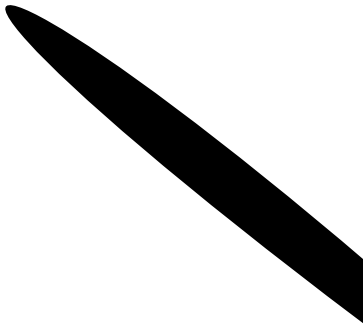

òˆ—e÷j! v@ ß! —e÷ 8 Đ k C' Đ V € Íòˆ—e÷ÿ € ß# —e÷]î 9 òˆ—e÷j! v@ ß! —e÷ 6 Đ k C' Đ V € Íòˆ—e÷ÿ é ViÂ—UhRV

SS-200GA-E LED

1. EMC EMC
2. LN

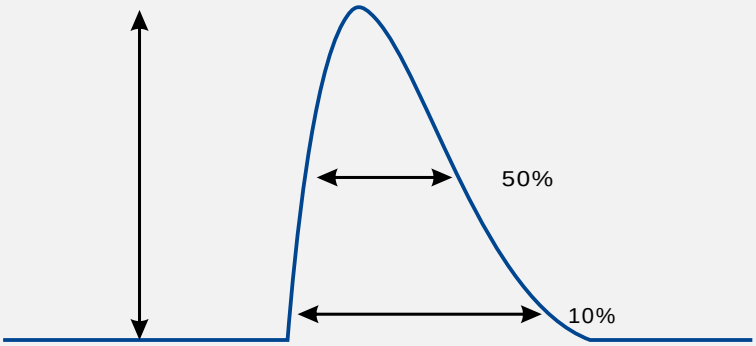


		T(@10%)	T(@50%)
220Vac	75A	750uS	300uS

(SS-200GA-E62*)

Vs. (/AOC)

Dimming Window AOC Window

Vs. (Vin=220Vac)

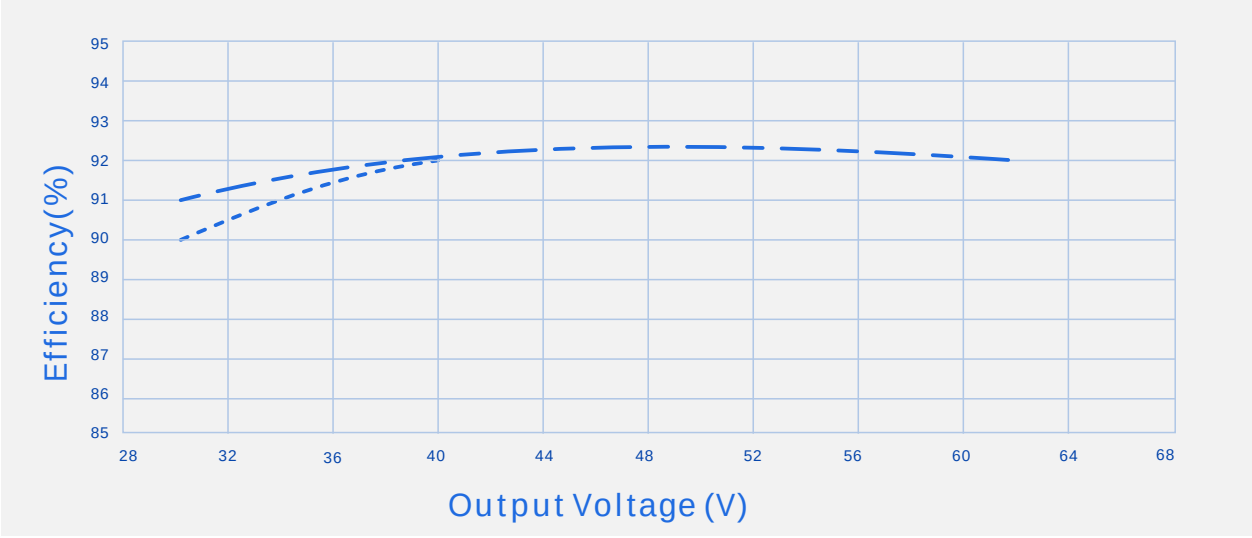

Io=5000mA Io=3200mA

S

SS-200GA-E LED

(SS-200GA-E378*)

- Qúu5³S‹ Qúu5hR..ƒ2ŒD8R uÐ.• Ð8R ÞD1F0] T0 P ÓhU V f pgG ð "U…b` sPÛð ‡

Vs.

Vin=220Vac


Vs.



Vin=220Vac

	(0-10V)	10V( )	
	(10-0V)	0V( )	
	(0-10V)	0V( )	(
			(

“ 10V( ) ” / “ 0V ”

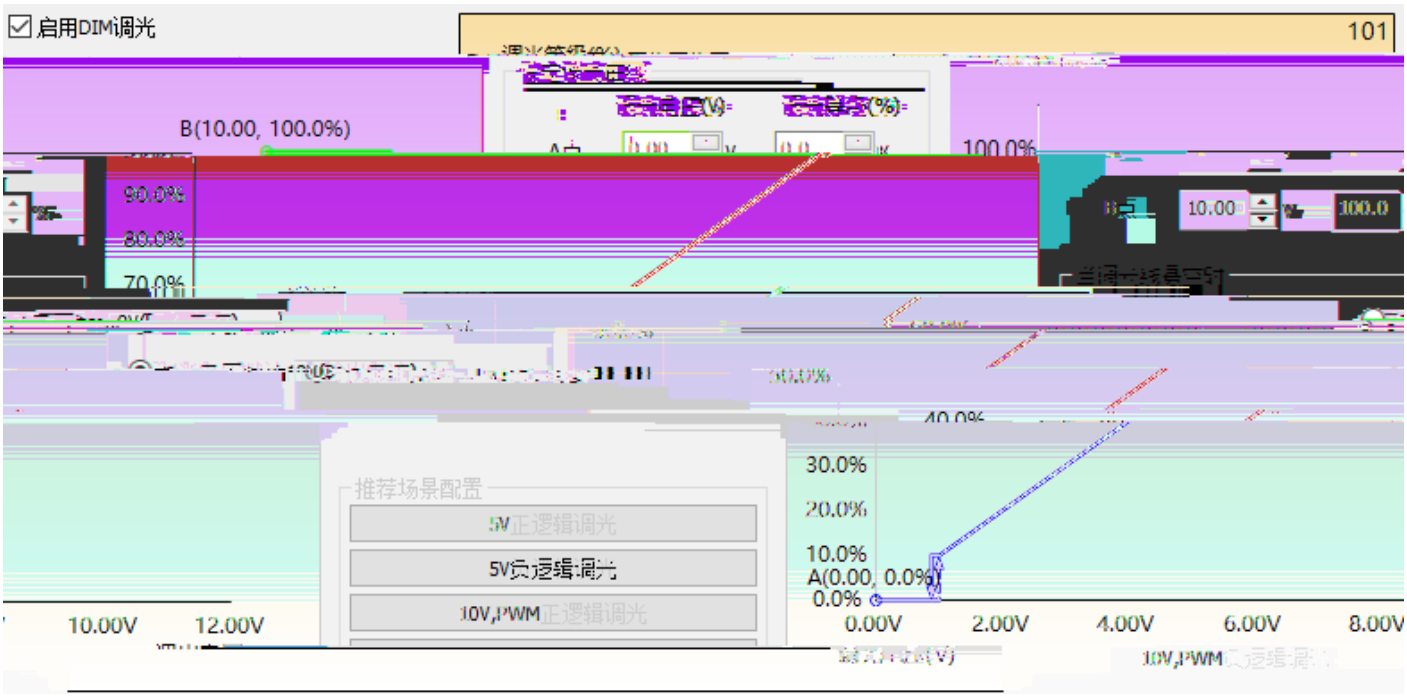



- mm × × =495 × 385 × 162;
- 16
- 0.74kg 13.38kg
-

3.. × Ē Ē

V00			2025/06/11	