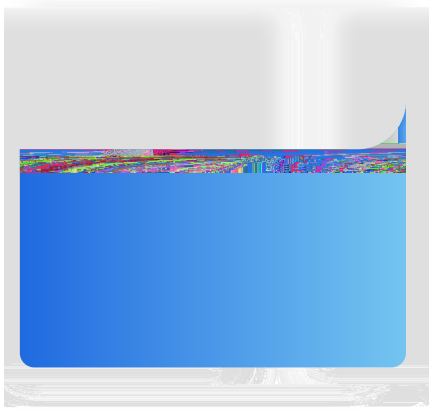


			310V	

SS-200NS-260* LED

0-10V		0V		12V	
		10%Ioset		100%Ioset	62200 ,
		0V		10V	

	≤85	50,000 hours	80%
	MTBF	198,000 hours	347Vac, , 25 (MIL-HDBK-217F)
		90	
		5	85
		650g	
		220mm*52.5mm*34mm	x x

25 LED

Tcase	-40	25	+90	
	-40	25	+90	
	10%RH		90%RH	
	5%RH		95%RH	
	-65m		4000m	

UL/cUL	UL8750	✓	
TUV	EN 61347-2-13:2014/A1:2017 EN 61347-1:2015 EN 62493:2015		
RCM	AS/NZS61347.2.13		
CCC	GB 19510.14-2009		
CE	EN 61347-2-13:2014 EN61347-1:2008+A1:2011+A2:2013		


EMI/EMS	/		
	FCC Part15: Subpart B; ANSI 63.4:2014	Class A	
	FCC Part15: Subpart B; ANSI 63.4:2014	Class A	
	IEC/EN 61000-3-2	Class C	
	IEC/EN61000-4-5	B	6kV 6kV
	IEC/EN 61000-4-12	B	6kV 6kV

233 86-755-29358800
SHENZHEN SOSEN ELECTRONICS CO.,LTD

SS-2@

Vs.

Vs. (Vin=347Vac)

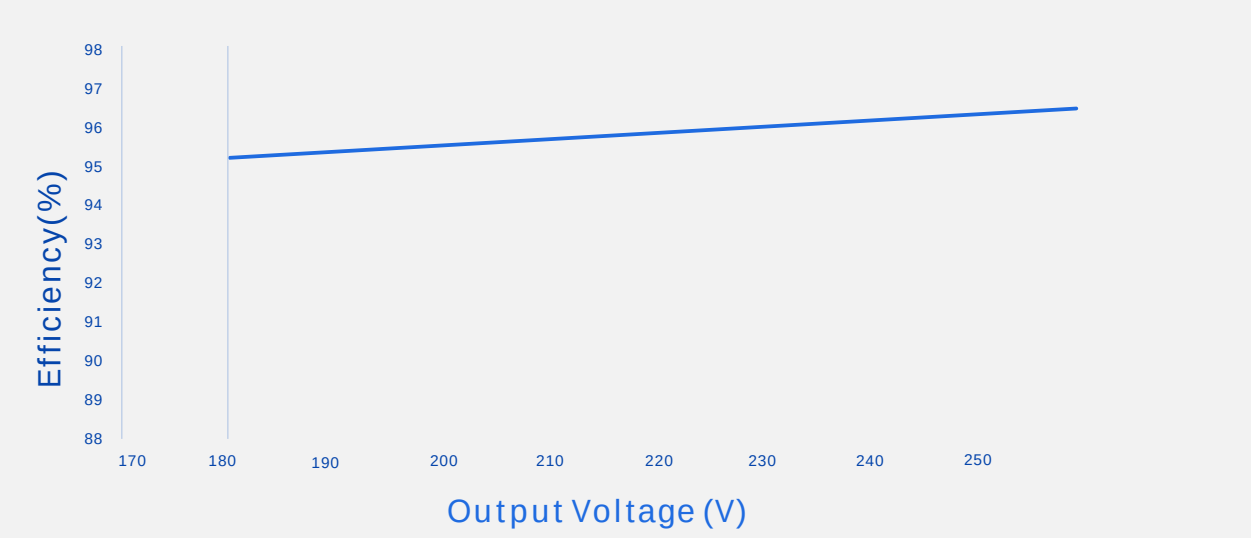

Vs. (Vin=480Vac)

Vs.



Vin=200Vac Vin=347Vac Vin=480Vac

Vs.

Vin=200Vac Vin=347Vac Vin=480Vac

Vs.

Vs.

Ḡ Ł ├ Ɏ' ˚ χ
4◧ı ت Ɏ Ł ϰ ` ḥ ɻ n n ▨ OHGↄ ◊ Æ ɾ ب ˝ ₩ ڤ Φ Ḡ Ł ›
