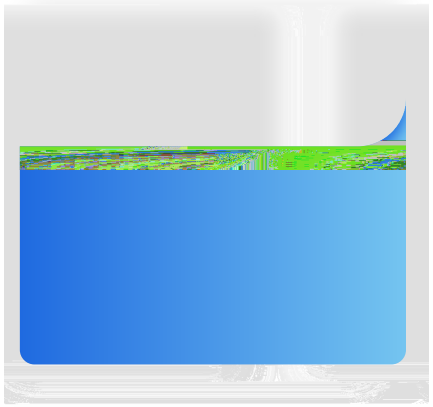


SS-100VH-A LED

(SS-100VH-A62*)

SS-100VH-A LED

(SS-100VH-A143*)


SS-100VH-A LED

0-10V		0V	12V	DIM+ 110uA DIM+/DIM- 0-5V
		10%Iomax	100%Ioset	
		0V	10V	
10-0V		0V	10V	DIM+ 40uA DIM+/DIM- 5-0V
PWM	PWM	9.8V	10.2V	DIM+ 110uA DIM+/DIM-
	PWM	0V	0.3V	
	PWM	1KHz	2KHz	
	PWM	0%	100%	
		0Kohm	100Kohm	
		10%Iomax	100%Ioset	DIM+ 110uA
0-10V		0.6V	0.8V 1.0V	75%
		0.7V	0.9V 1.1V	
10-0V		9.0V	9.2V 9.4V	
		8.8V	9.0V 9.2V	

MTBF		203,000 hours	220Vac, , 25 (MIL-HDBK-217F)
		IP67	
		90	
		5	80
		560g	
		138mm*66mm*34.75mm	x x

SS-100VH-A LED

EMI/EMS	/	
	EN55015:2013+A1:2015 GB/T 17743	
	EN55015:2013+A1:2015 GB/T 17743	
	IEC/EN 61000-3-2 GB/T 17625.1	Class C
	IEC/EN61000-4-5	B 8kV 6kV
	EN61547	B 10kV 6kV



SS-100VH-A LED

(SS-100VH-A62*)

Vs. (/AOC)

Dimming

(SS-100VH-A62*)

Vs. (Vin=220Vac)

------- Io=2850mA — — — Io=1600mA


SS-100VH-A LED

SS-100VH-A LED


Vs.

Vs.


Vs.

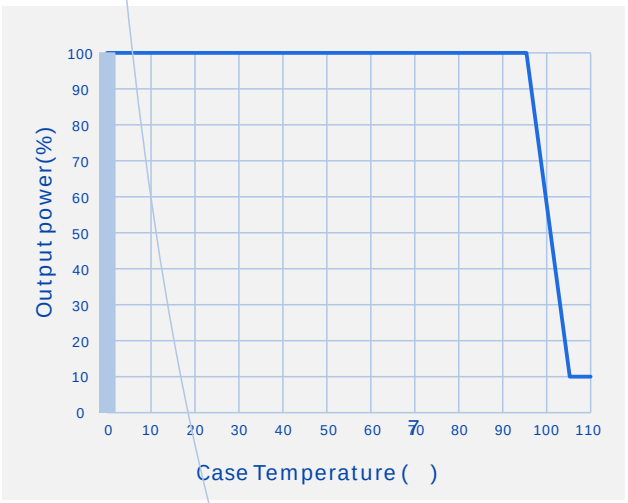
Output power(%)
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
Case Temperature ( )

Vs.

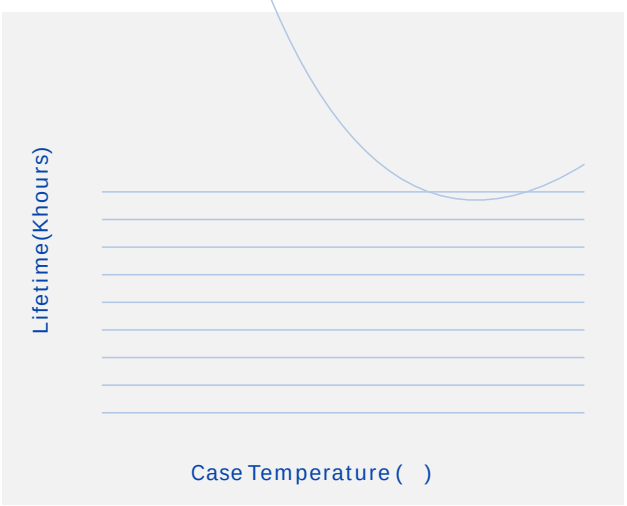

Lifetime(Khours)
Case Temperature ( )

1
2
3 PC

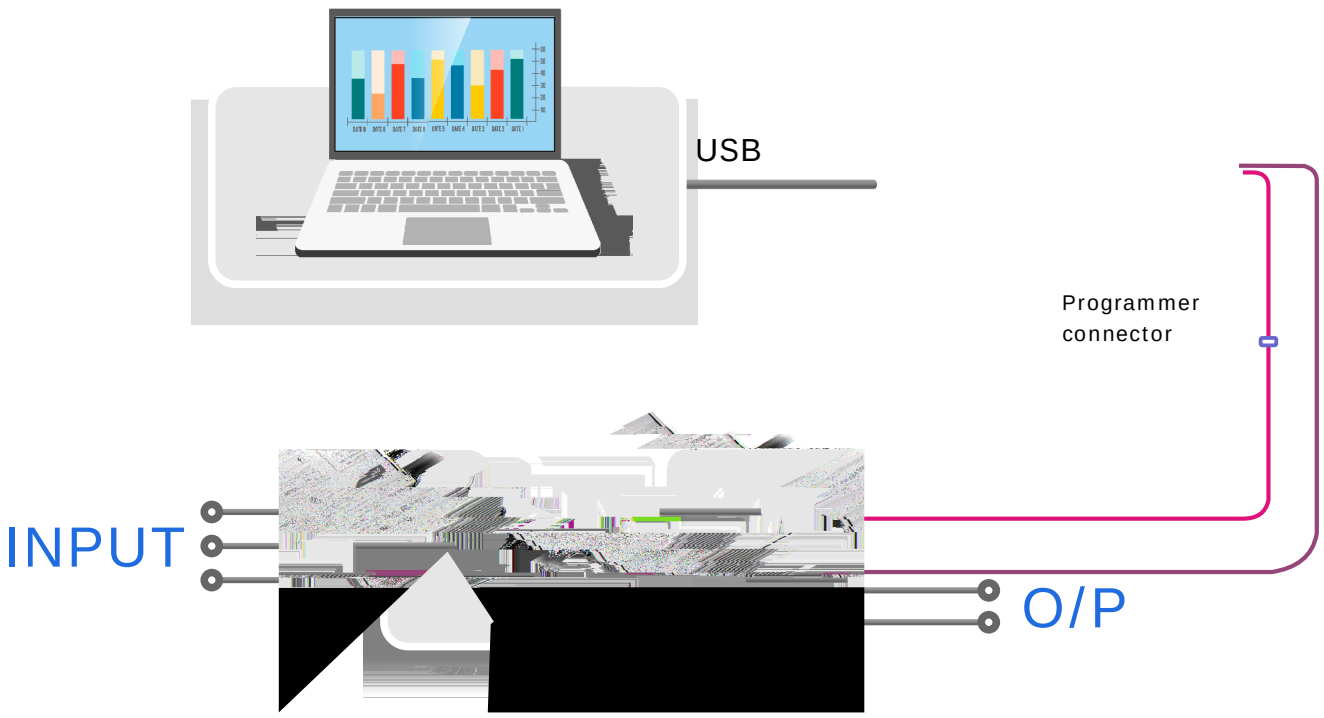

	(0-10V)	10V( )	
	(10-0V)	0V( )	
	(0-10V)	0V( )	5la hCC
			(

“ 10V(输出电流)”/“调光电压默认0V（吸入电流）”，需要根据最终用户使用的调光器来设置

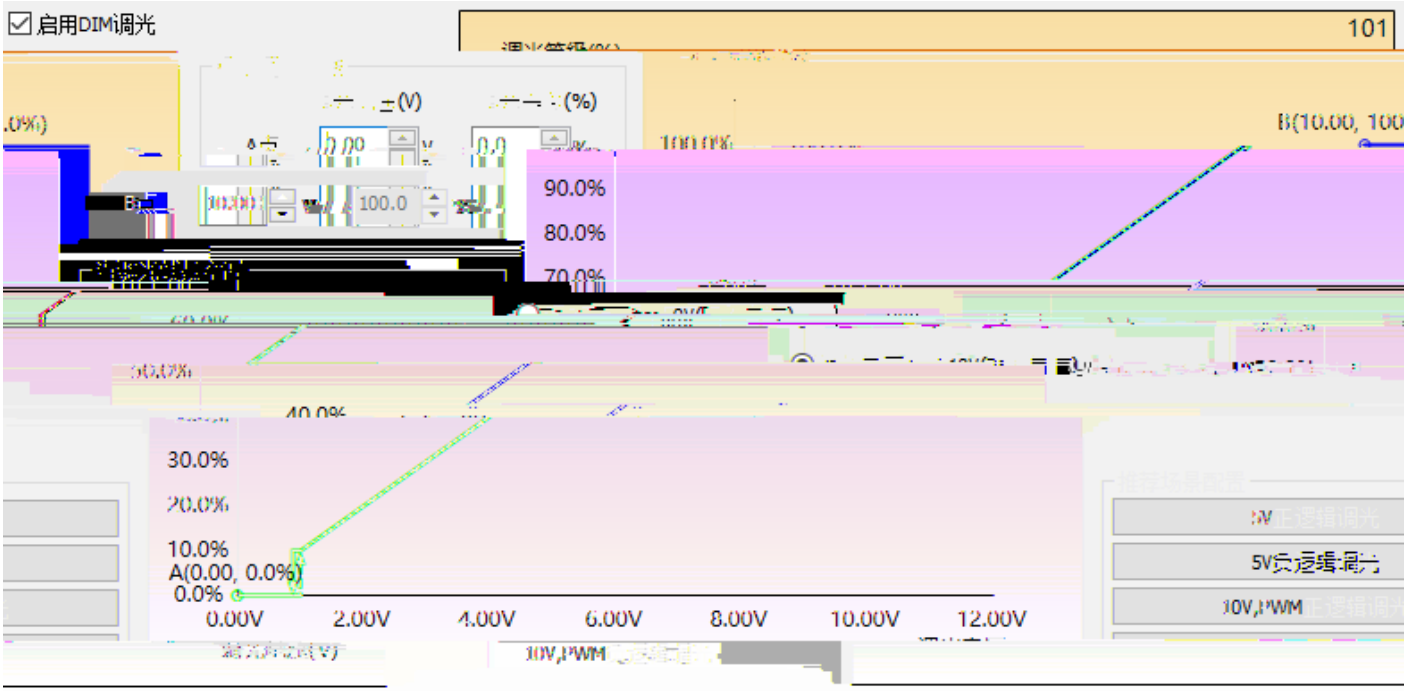

233号 86-755-29358800
SHENZHEN SOSEN ELECTRONICS CO.,LTD 1号楼10楼

SS-100VH-A LED

- mm × × =4
- 16
- 0.56kg 10.22kg
-

GB 3873 83

1

RoHS

RoHS (2011/65/EU) 2015/863/E

233号 86-755-29358800
SHENZHEN SOSEN ELECTRONICS CO.,LTD 1号楼10楼