: SS-120CNS-260*

: 120W LED

: V03

: 2026-01-04


Q&A

SS-120CNS-260*　　LED

	277Vac		480Vac	
	249Vac		528Vac	
	47Hz	50/60Hz	63Hz	
			1.4A	277Vac
			140W	277Vac

SS-120CNS-260*　　LED

BHD　　+

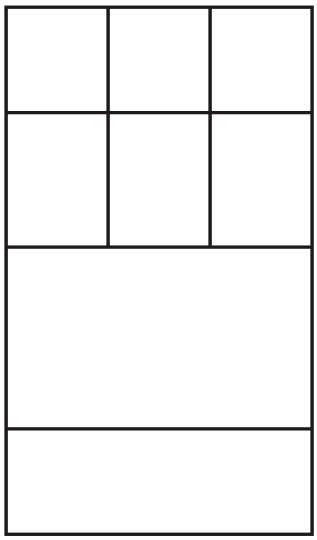


120W(A)-100W(B)-80W(C)
CW　　NW　　WW

BHB

120W(A)-100W(B)-80W(C)
CW NW WW


	180V		260V	
	200V		260V	Po=Vo*Io=120W
	0.46A		0.6A	0.6A 200V 0.46A 260V
AOC	0.4A		0.6A	A
	0.38A		0.5A	B
	0.28A		0.4A	C
			310V	
@277Vac	88.0%	92.0%		260V/0.46A
@347Vac	90.0%	94.0%		260V/0.46A
@480Vac	90.0%	94.0%		260V/0.46A
	-5%		+5%	
PK-AV		10%	15%	
			10%	
			0.75S	277Vac
			0.5S	480Vac
	-3%		+3%	
	-3%		+3%	
	-0.03%/		+0.03%/	0 90
	93	96	99	

233 86-755-29358800 86-755-29358816
SHENZHEN SOSEN ELECTRONICS CO.,LTD

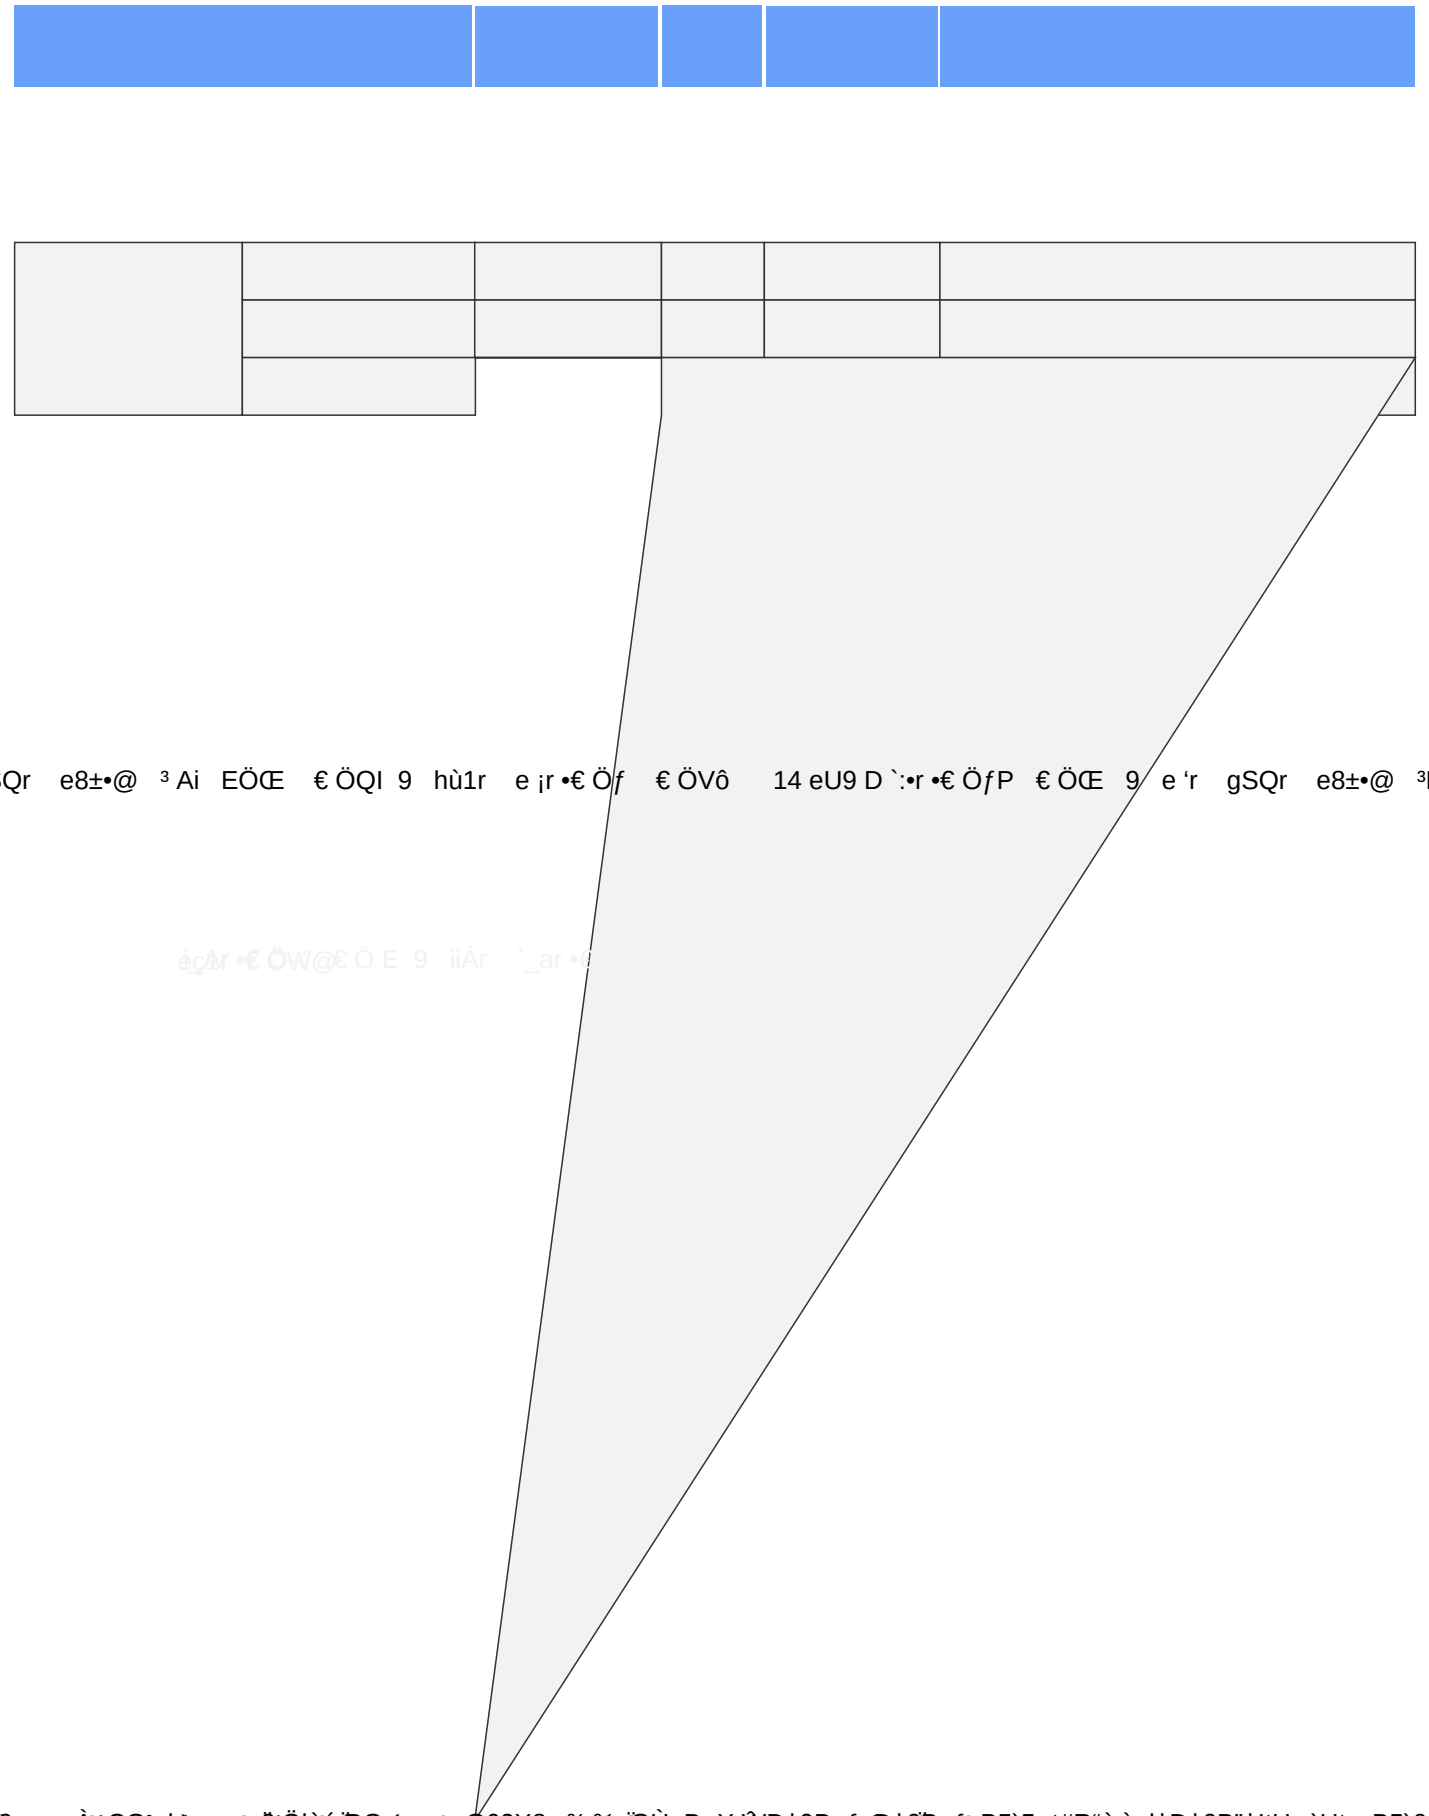

SS-120CNS-260* LED

:

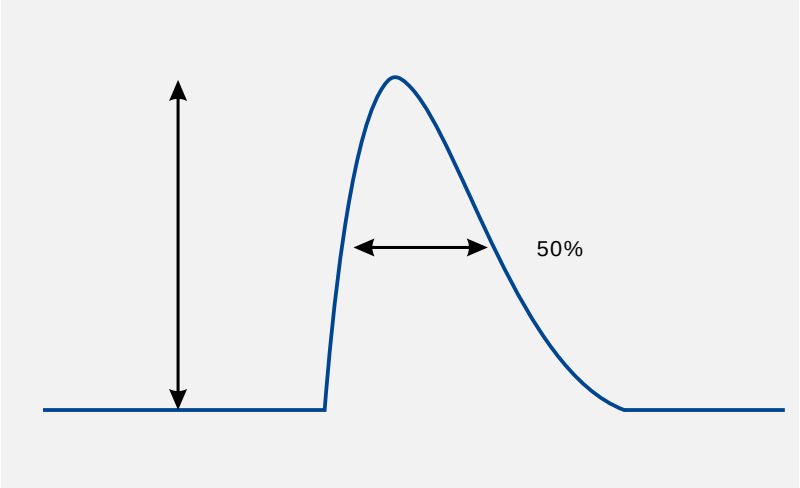


Vs. /AOC




Vs. (Vin=277Vac)

Vs. (Vin=347Vac)

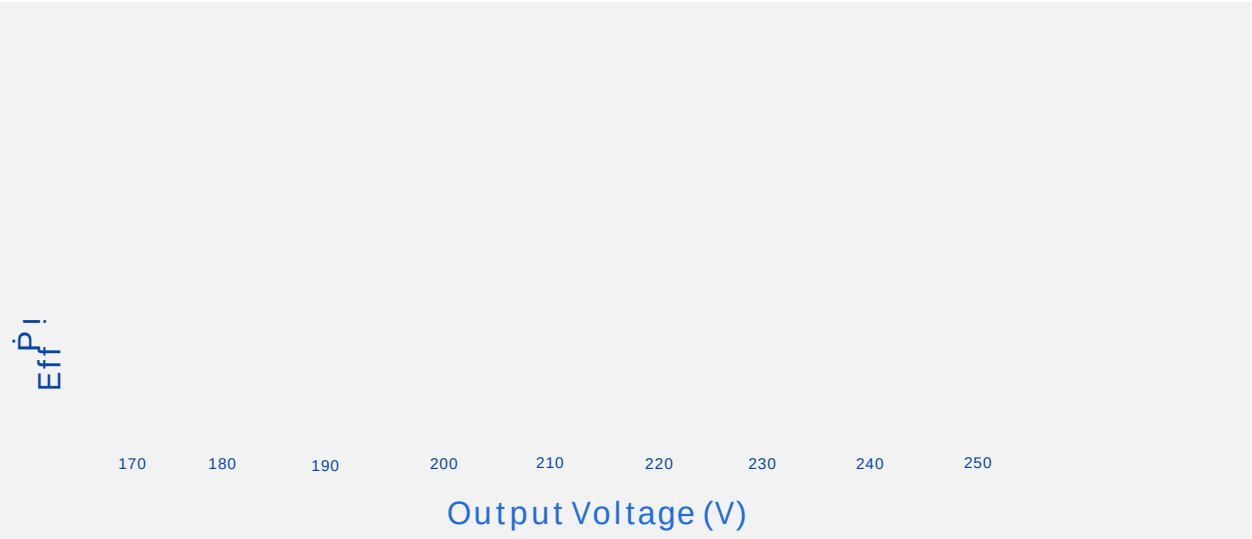

Vs. (Vin=480Vac)

Vs.

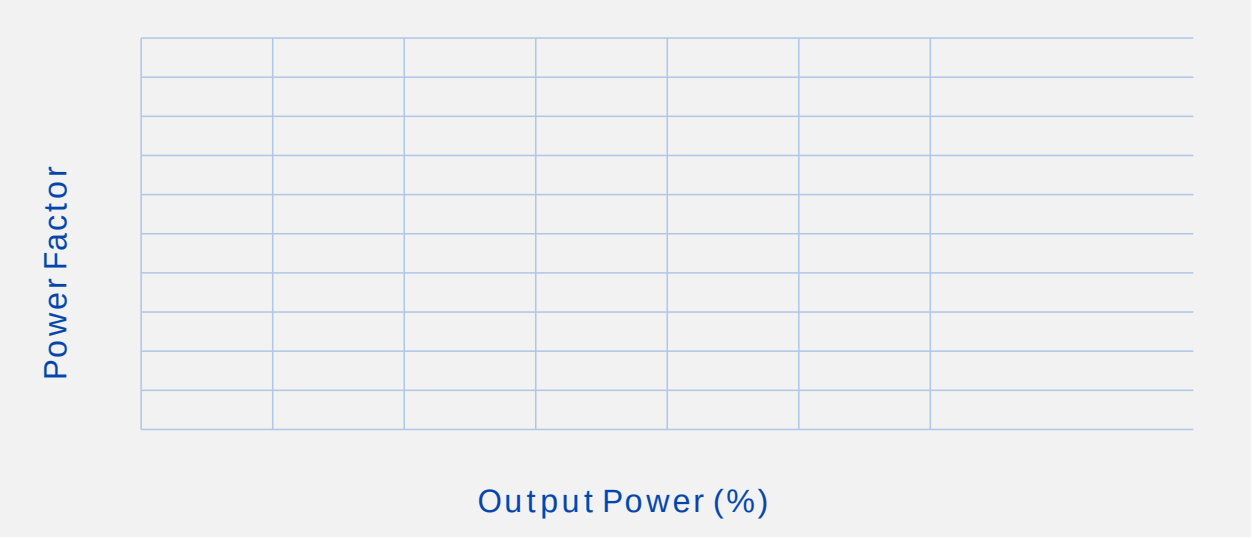

Vin=277Vac Vin=347Vac Vin=480Vac

Vs.


Vin=277Vac Vin=347Vac Vin=480Vac

Vs.

SS-120CNS-260* LED

		mm(In.)

1 LED ;
2 AC DC DIM / / :
43±5mm 10±2mm;

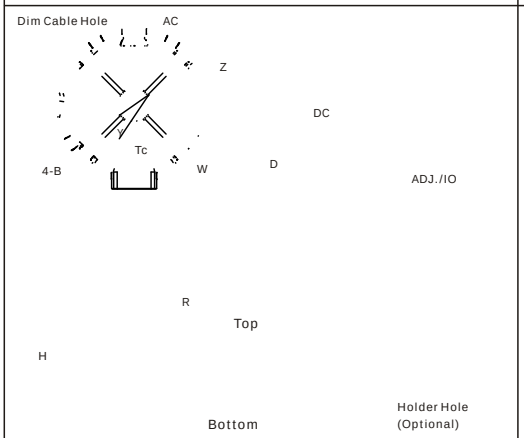V00		2023/10/17	
V01		2024/02/26	
V02		2024/06/01	
V03		2026/01/04	

1　10　293 55$ “S3 7)” ”” 3—)4 x　ñ6q ð Ð - - DtEXI Dp’ „…) DqV(HR‘ GD‰…% D …V…'00D