# SS-75VH-A LED

## (SS-75VH-A62*)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 30V | | 62V | 30-35V |
| | 35V | | 62V | Po=Vo*Io=75W |
| | 1.2A | | 2.1A | 2.1A 35V,1.2A 62V |
| AOC | 0.35A | | 2.1A | |
| | | | 80V | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| @220Vac | 86.0% | 88.0% | | 62V/1.2A |
| @277Vac | 86.5% | 88.5% | | 62V/1.2A |
| | -5% | | +5% | |
| PK-AV | | 5% | 10% | |
| | | | 10% | |
| | | | 1.0S | 120Vac, |
| | | | | |
| | | | | |
| | -5% | | +5% | |
| | | 0.05%/ | | 0 90 |
| | 90 | 100 | 110 | |
| | | | | |

(SS-75VH-A108*)



| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |



# SS-75VH-A LED

| | | |
|---|---|---|
| | 90 | |
| | 5 | |
| | 560g | |
| | 138mm*66mm*34.75mm | x x |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Tcase | -40 | 25 | +90 | |
| | -40 | 25 | +90 | |
| | 10%RH | | 90%RH | |
| | 5%RH | | 95%RH | |
| | -65m | | 4000m | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ENEC | EN 61347-1:2015/A1:2021<br>EN 61347-2-13:2014/A1:2017 | ✓ | |
| UKCA | EN 61347-1:2015+A1:2021<br>EN 61347-2-13:2014+A1:2017<br>EN 62493:2015<br>BS EN 61347-1:2015+A1:2021<br>BS EN 61347-2-13:2014+A1:2017<br>BS EN 62493:2015 | ✓ | |
| EAC | EN 61347-2-13:2014<br>EN61347-1:2008+A1:2011+A2:2013<br>TP TC 004/2011，TP TC 020/2011 | | |
| CCC | GB 19510.14-2009 | | |
| CE | EN 61347-2-13:2014<br>EN61347-1:2008+A1:2011+A2:2013 | ✓ | |

| EMI/EMS | / | | | |
|---|---|---|---|---|
| | EN55015:2013+A1:2015<br>GB/T 17743 | | | |
| | EN55015:2013+A1:2015<br>GB/T 17743 | | | |
| | IEC/EN 61000-3-2<br>GB/T 17625.1 | Class C | | |
| | IEC/EN61000-4-5 | B | 8kV | 6kV |
| | EN61547 | B | 10kV | 6kV |

BE机型为确保雷击浪涌性能，外壳需可靠接地



SHENZHEN SOSEN ELECTRONICS CO.,LTD 1号楼10楼 233号 86-755-29358800


# SS-75VH-A LED

| | | | |
|---|---|---|---|
| | ENEC | | |
| | 2U+1000Vac | | |
| | 4U+2000Vac | | EC 20. © |
| | ≥10MΩ | | 500Vdc |
| | ≤0.1Ω | | 25A/1min |
| | ≤0.75m | | 277Vac |

## BE

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |

1. EMC EMC
2. LN

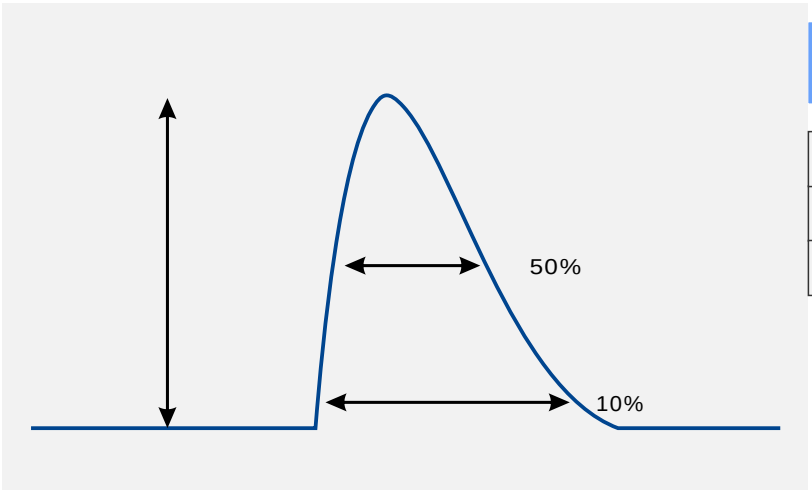


| | | T(@10% ) | T(@50% ) |
|---|---|---|---|
| 120Vac | 30A | 490uS | 200uS |
| 220Vac | 45A | 520uS | 220uS |
| 277Vac | 55A | 580uS | 320uS |



/ * 5 * P * £ 86-755-29358800

SHENZHEN SOSEN ELECTRONICS CO.,LTD

# SS-75VH-A LED


## (SS-75VH-A62*)

Vs. ( /AOC )

# SS-75VH-A LED

## (SS-75VH-A62*)

Vs. (Vin=220Vac)

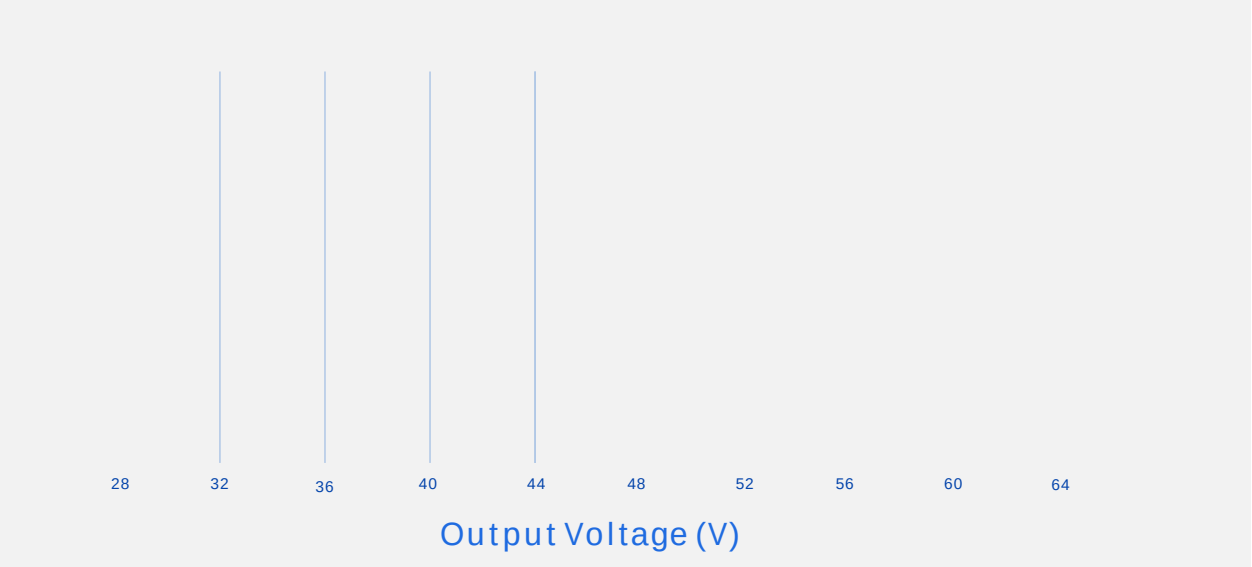


-------- Io=2100mA

– — – Io=1200mA


# SS-75VH-A LED

(SS-75VH-A108*)

Vs. (Vin=120Va

# SS-75VH-A LED

Vs.

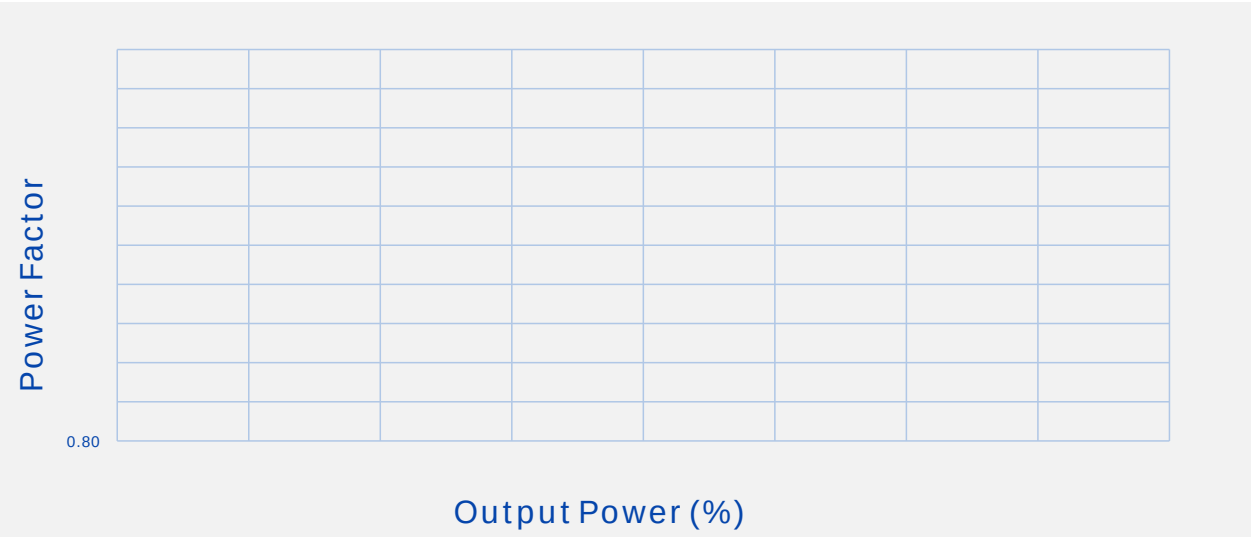



Vs.

# SS-75VH-A LED

Vs.


Vs.

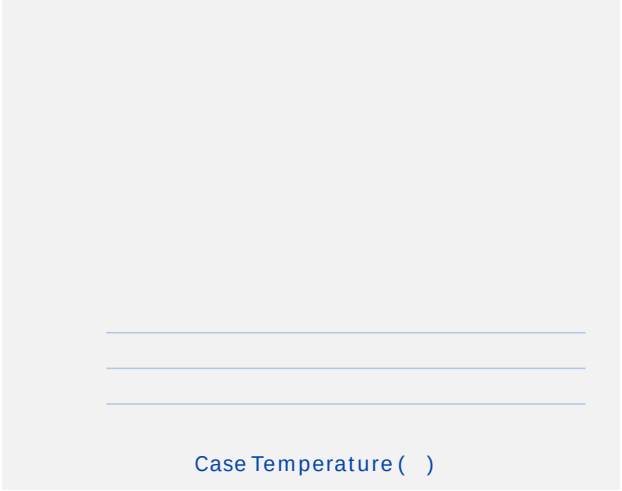

# SS-75VH-A LED

1
2
3 PC

USB

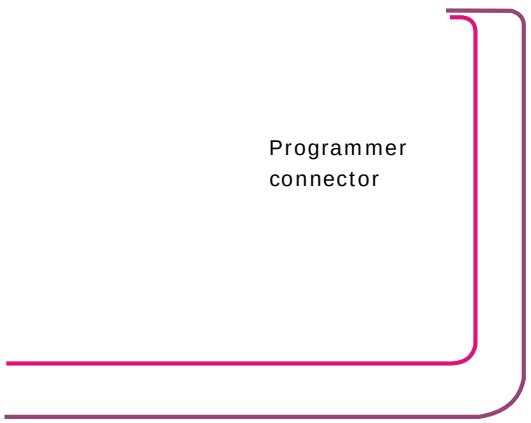



INC

B

# SS-75VH-A LED

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 10V( ) | |

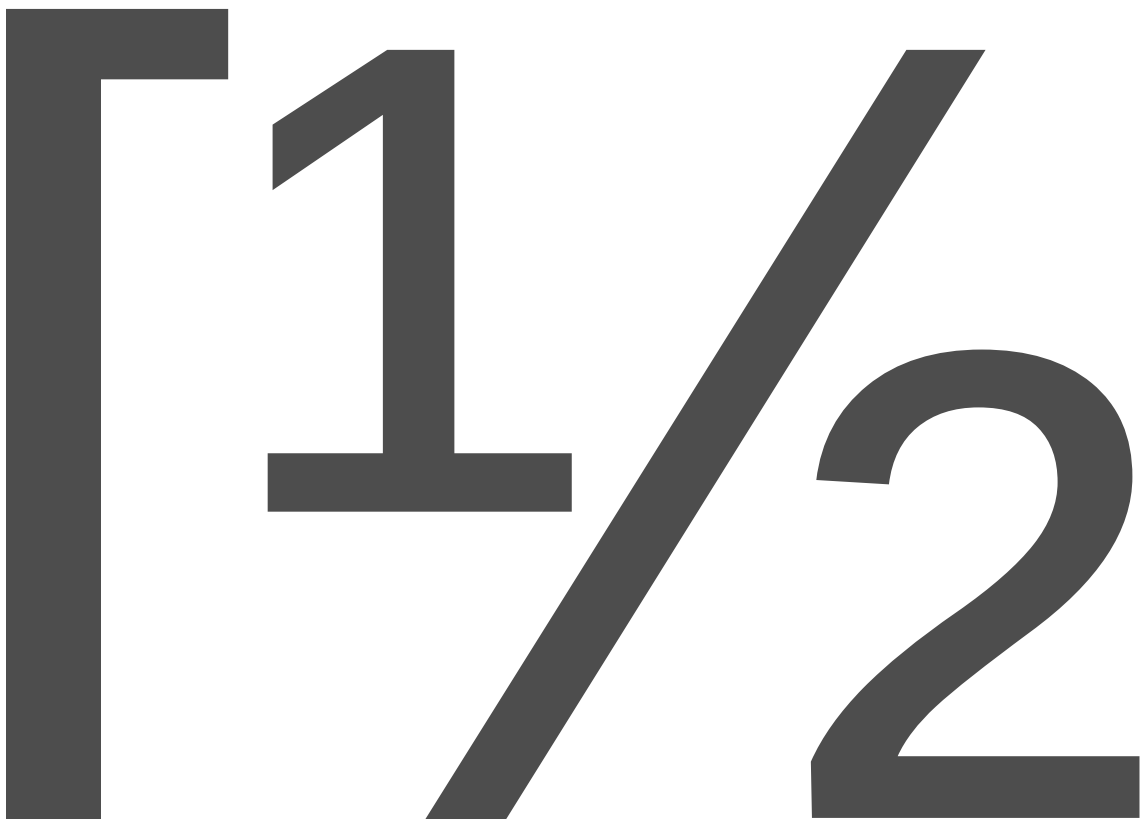

# SS

- mm × × =495 × 385 × 162;
- 16
- 0.56kg 10.22kg
-

GB 3873 83

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | |