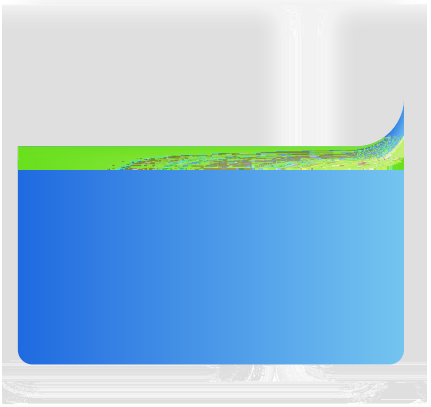


(SS-75VP-56*)

	22V		56V	22-32V
	32V		56V	Po=Vo*Io=75W
	1.34A		2.4A	2.4A 32V,1.34A 56V
AOC	0.35A		2.4A	

(SS-75VP-108*)

	54V			
	72V			
	0			
AOC				

	720g	
	179mm*66mm*35.5mm	5mmm


m1m * л m¥ m1 Ů

SS-75VP LED

Tcase	-40	25	+90	
	-40	25	+90	
	10%RH		90%RH	
	5%RH		95%RH	
	-65m		4000m	

UL/cUL	UL8750		
EN55015 EN61347-2-13 EN55032 EN55035	.		
RCM	AS/NZS61347.2.13		

CCC	GB 1951		
CE			

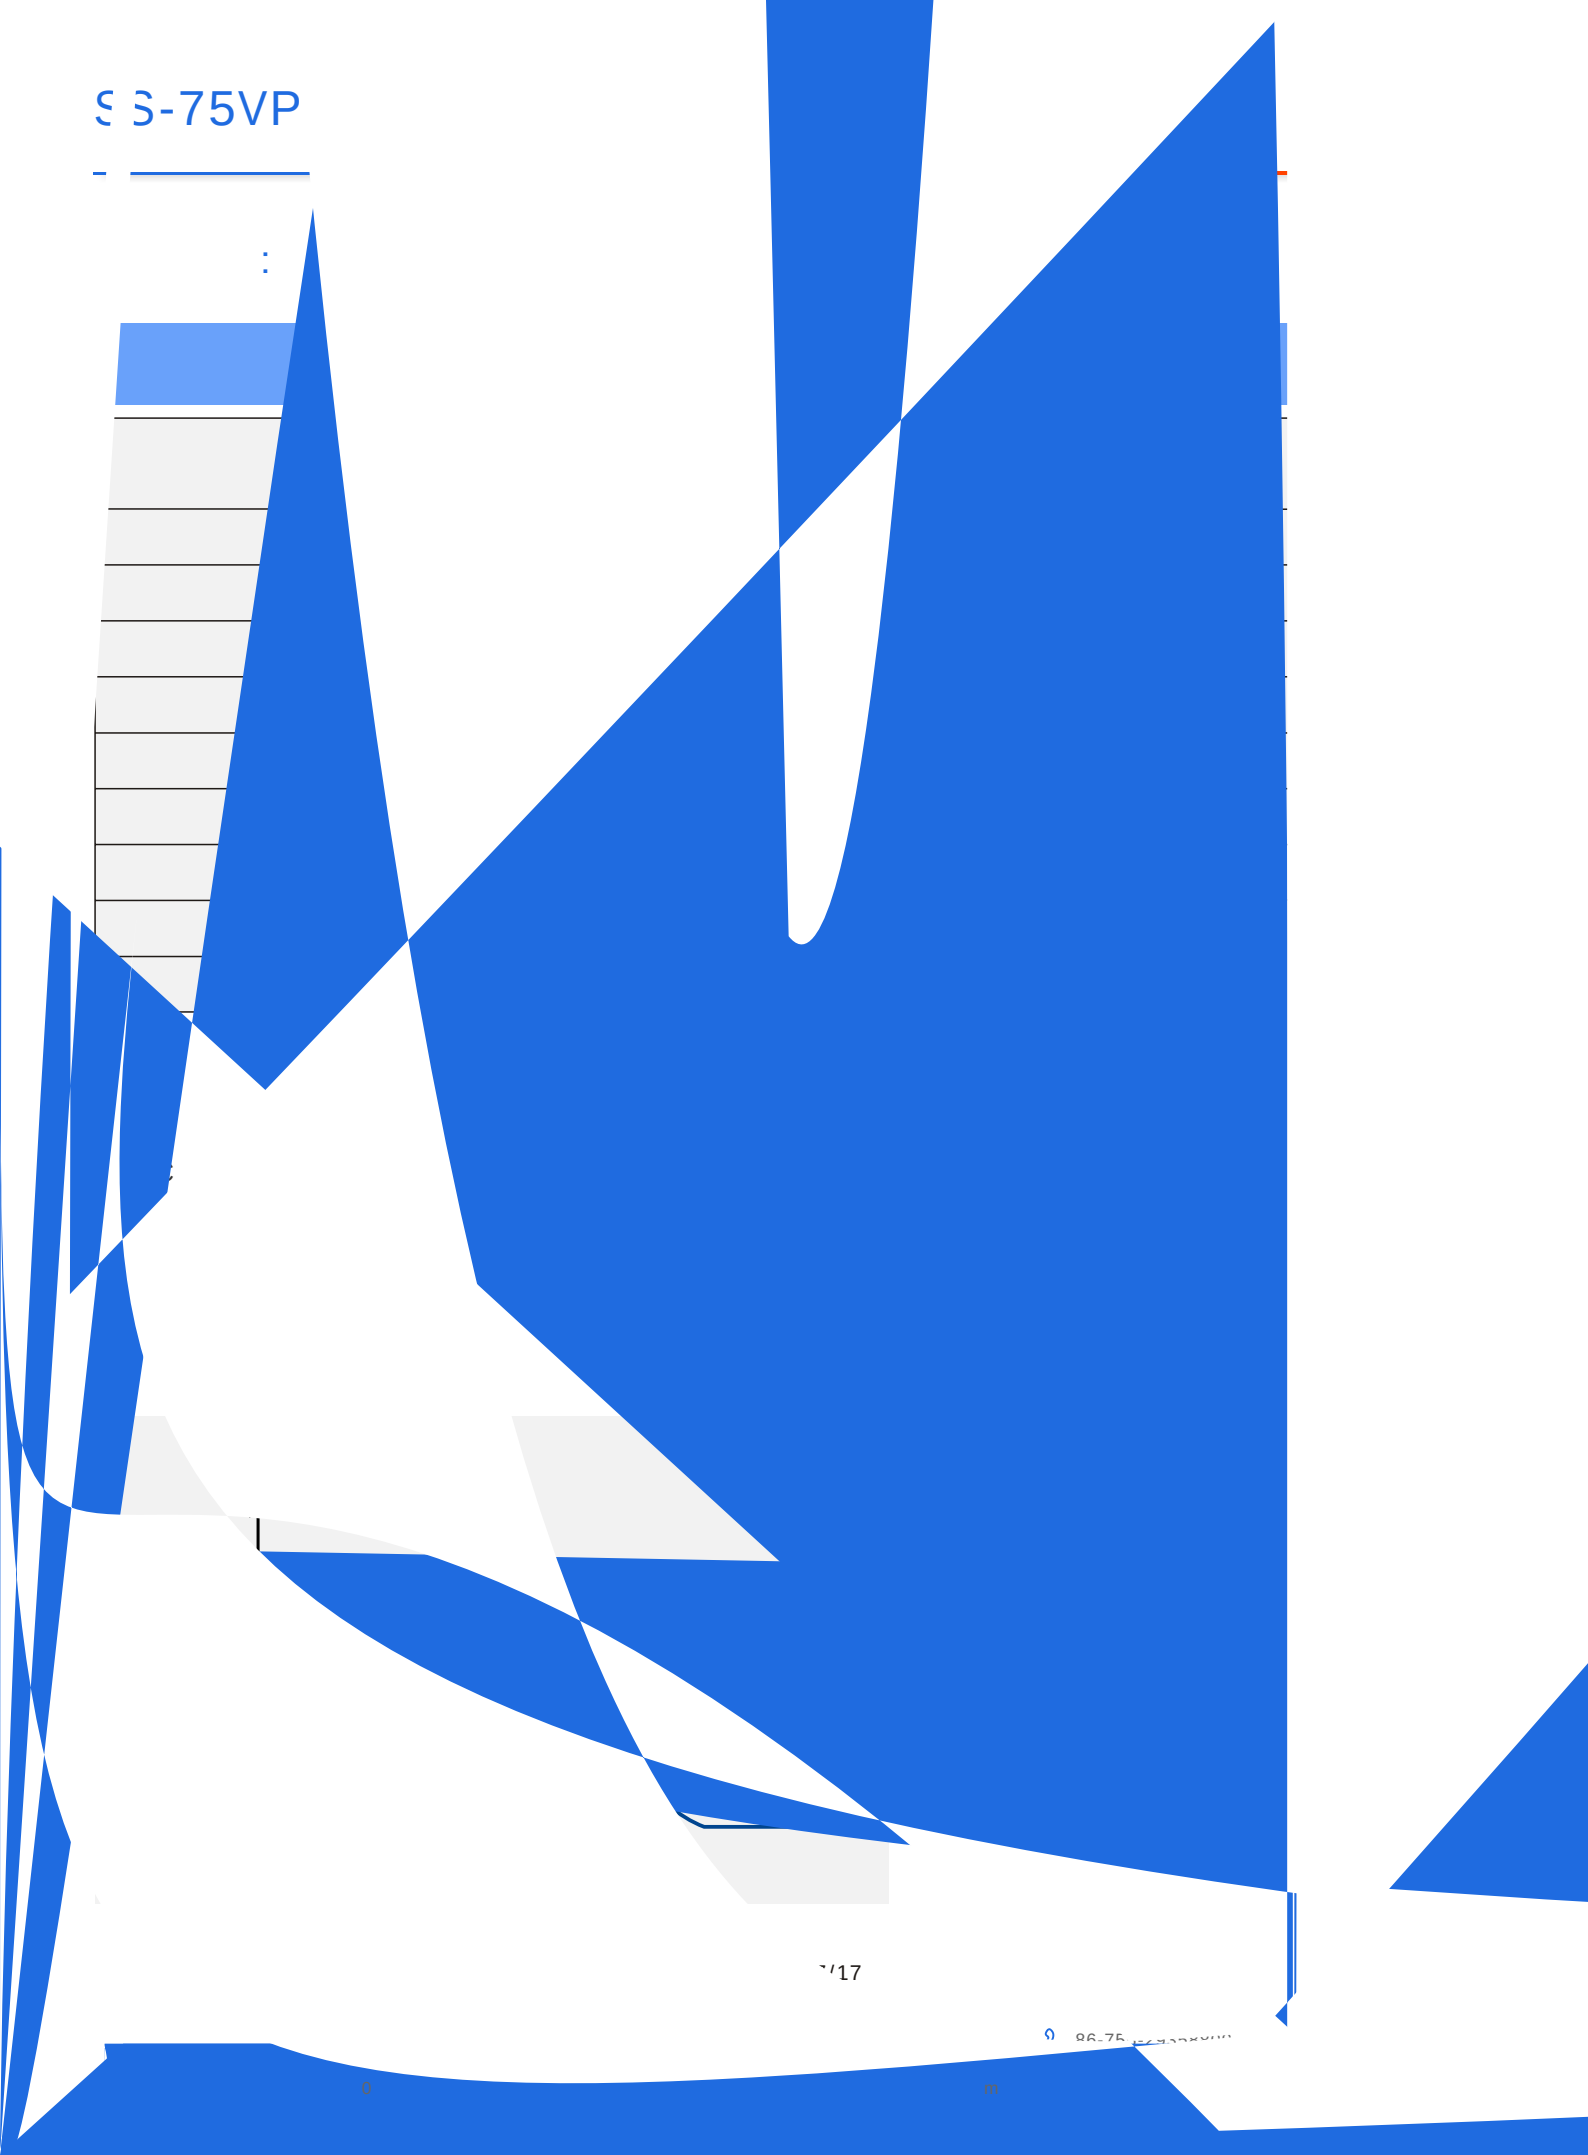

SS-75VP LED

Vs. /AOC


SS-75VP-56*

Vs. /AOC

SS-75VP LED


Vs. (Vin=220Vac)

Vs. (Vin=277Vac)

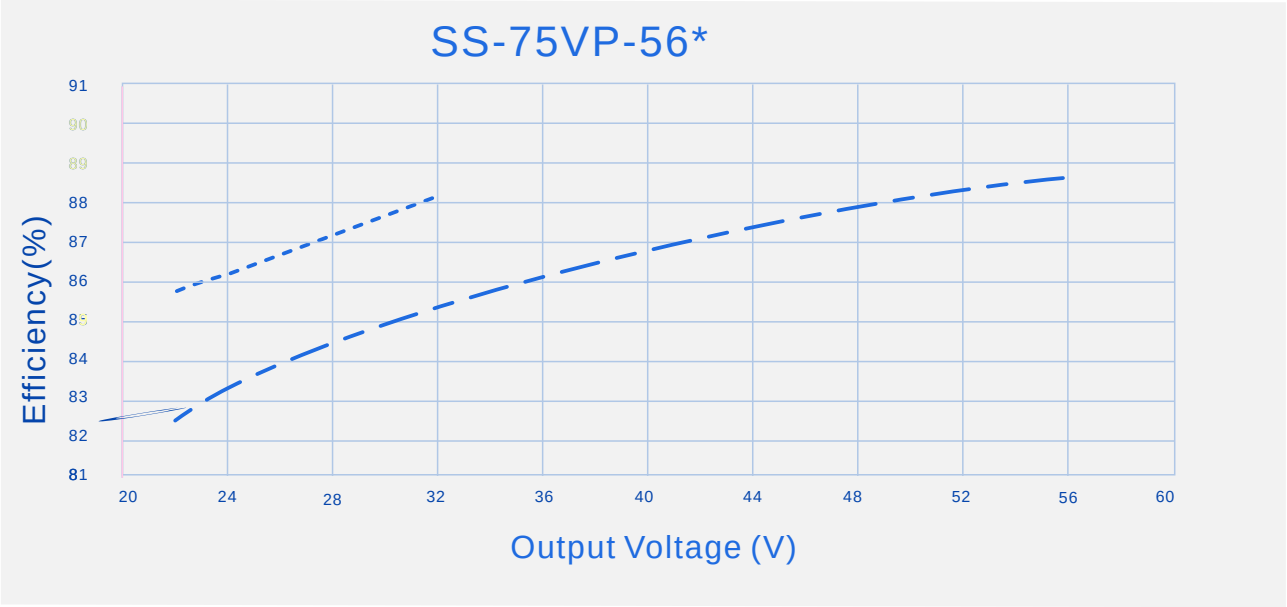


Io=2400mA Io=1340mA

Vs. (Vin=120Vac)

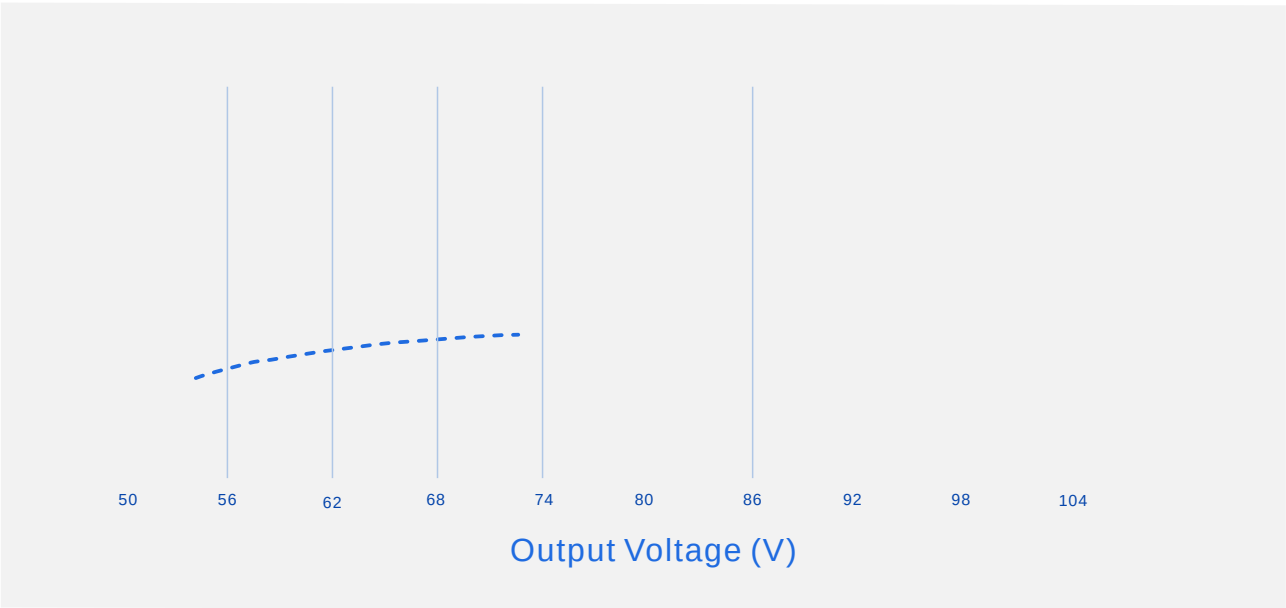


Vs. (Vin=220Vac)

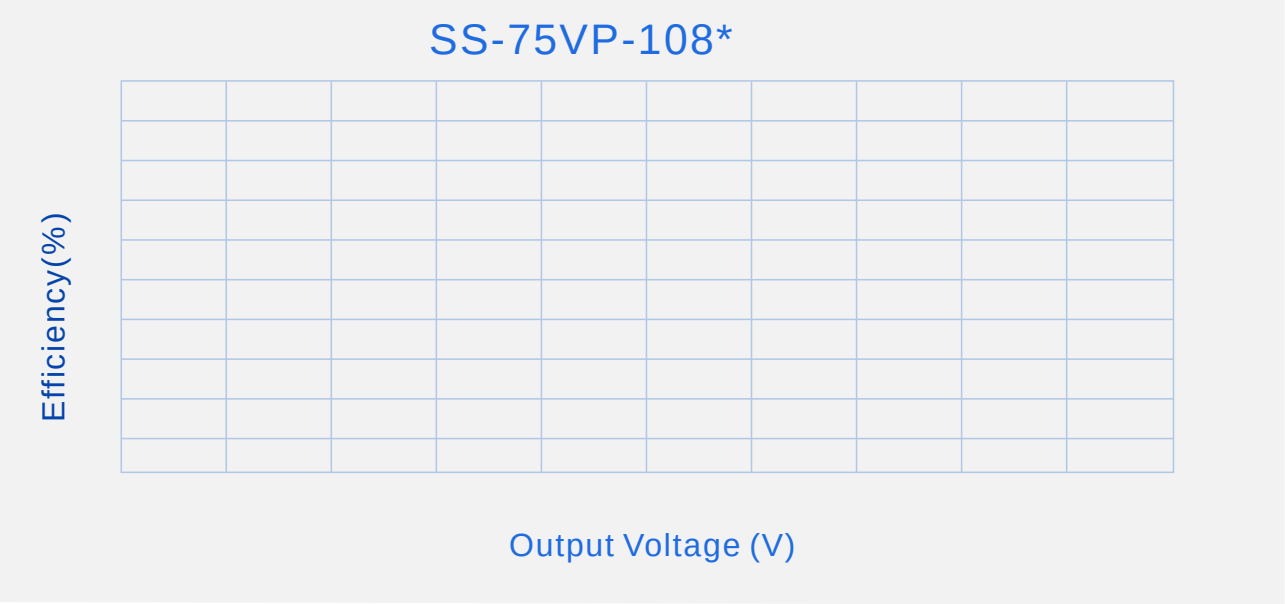


------- Io=1050mA — — — Io=700mA

Vs. (Vin=277Vac)

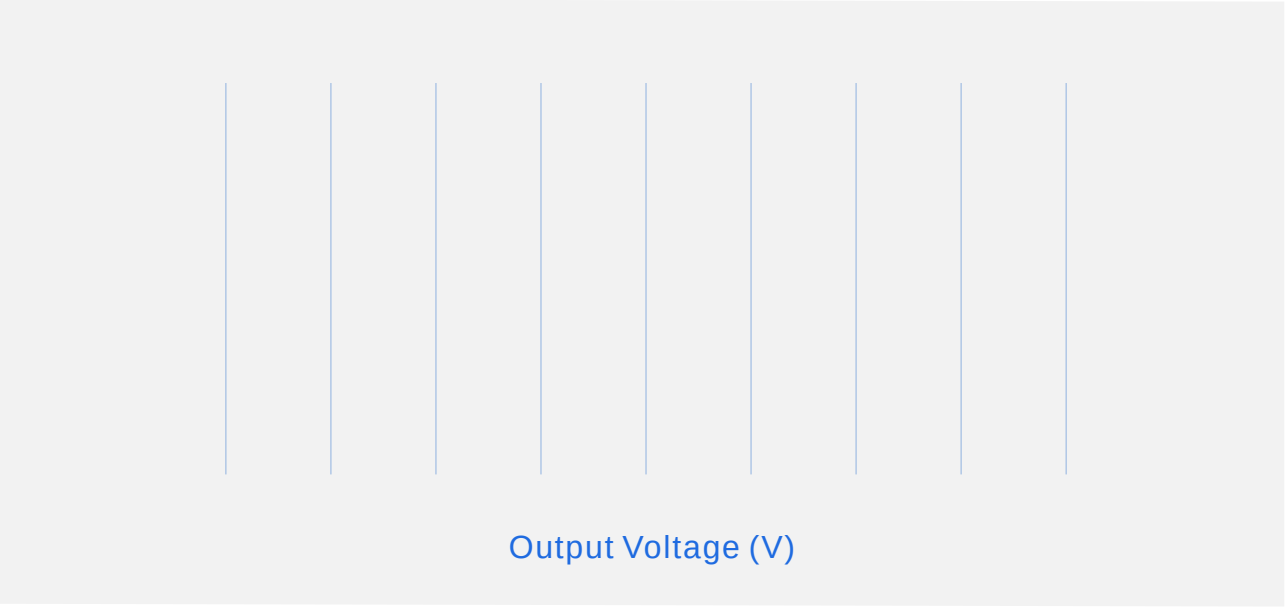


------- — — —

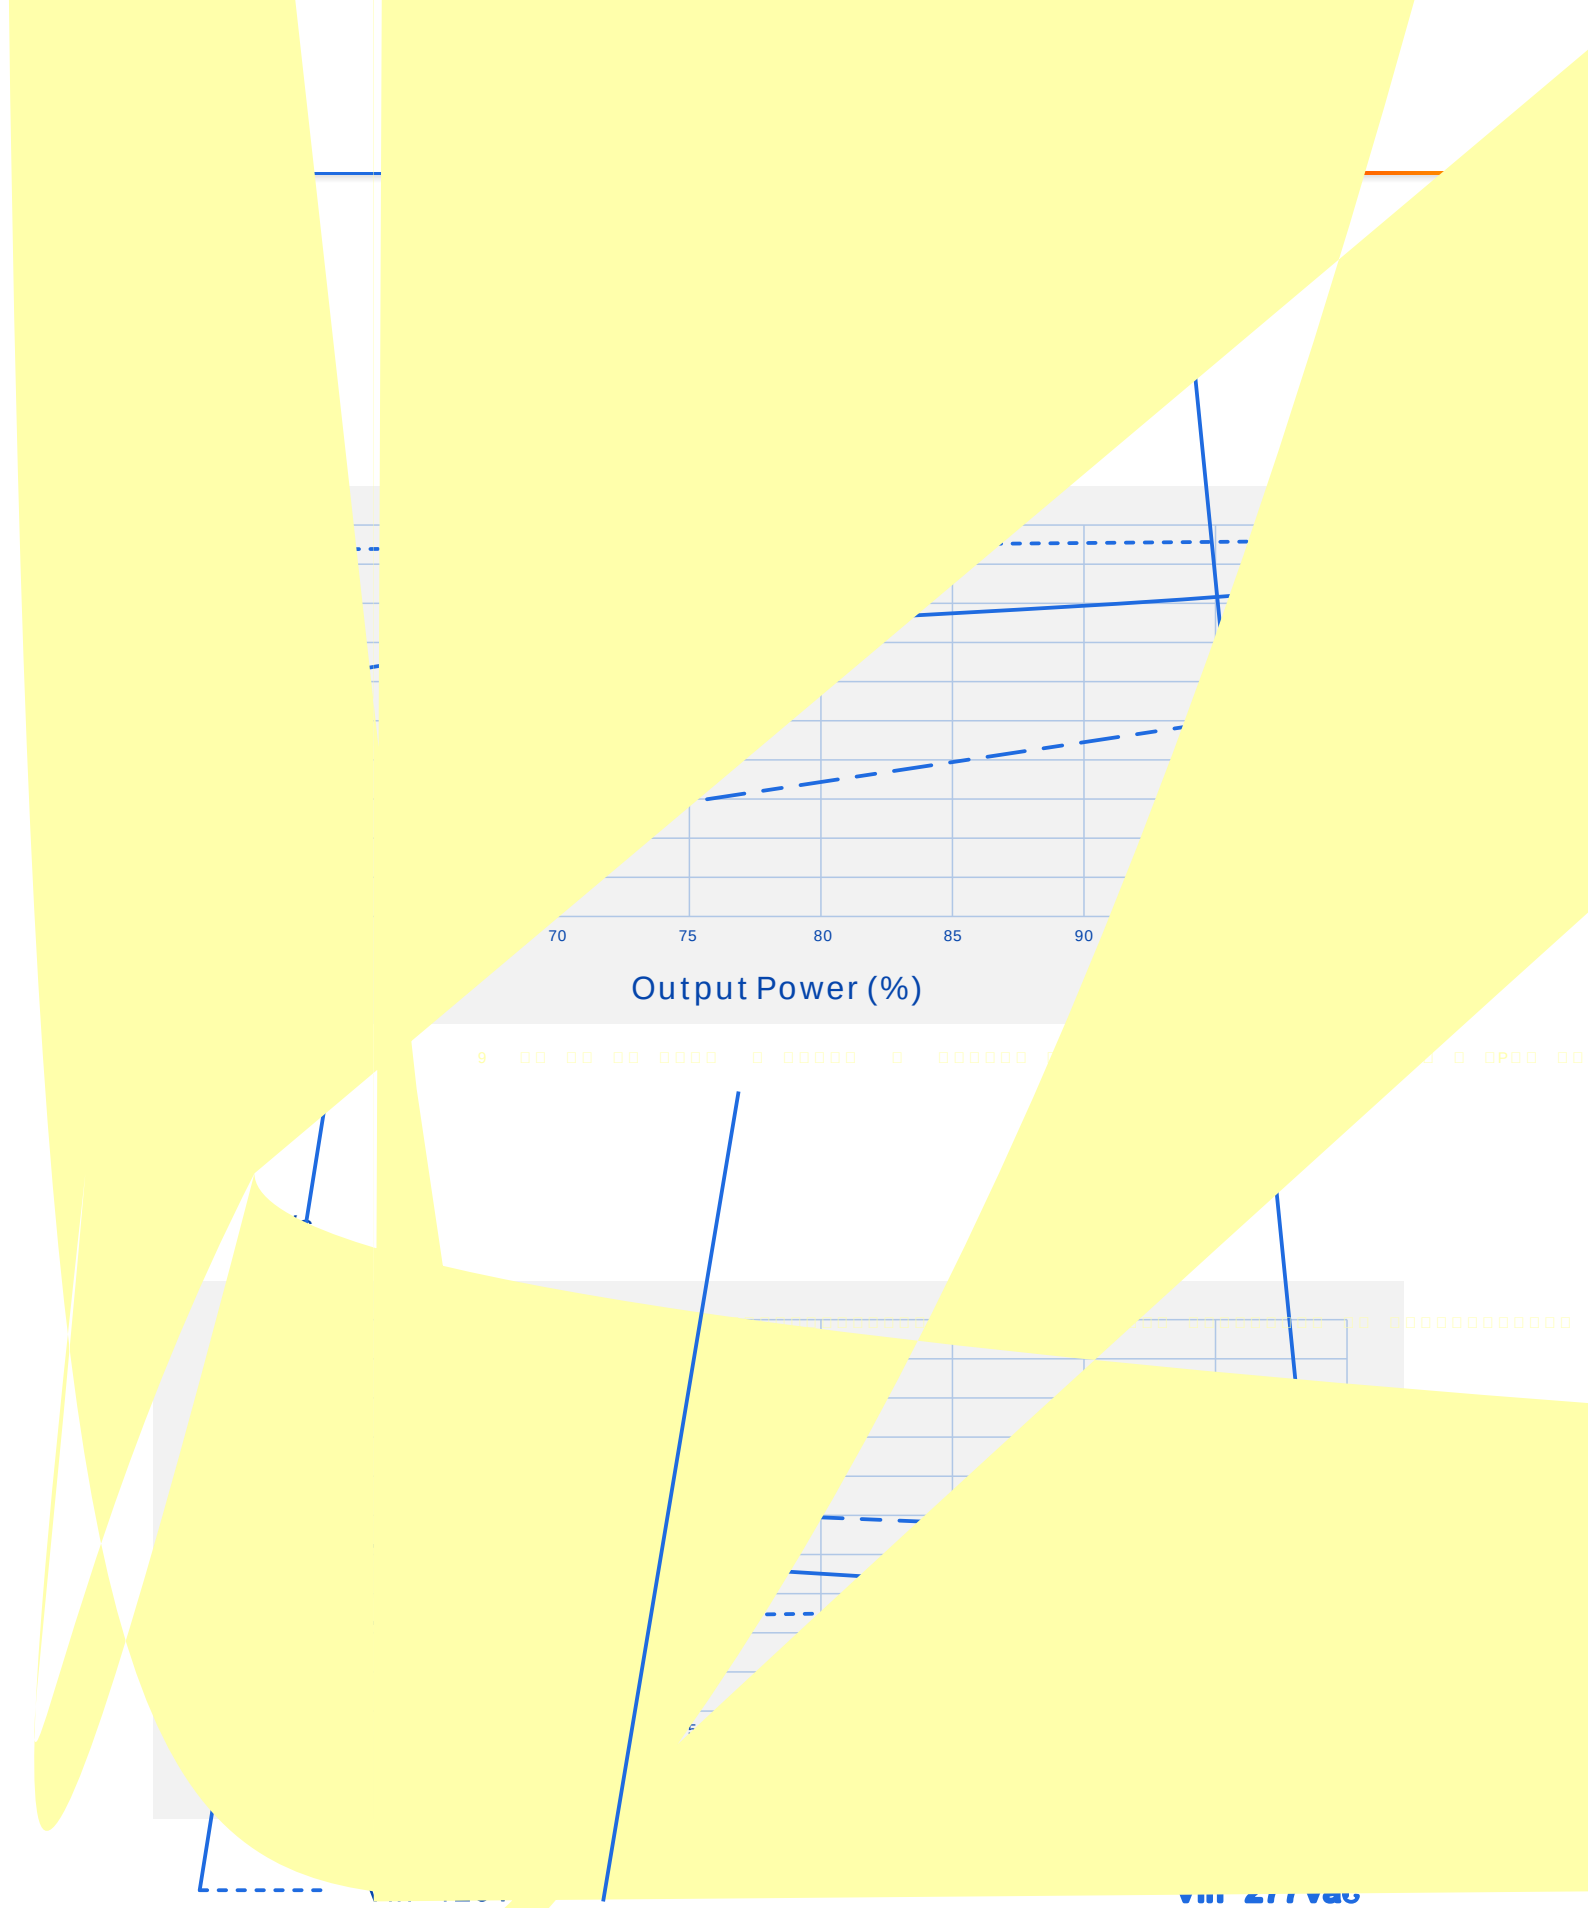
70
75
80
85
90
Output Power (%)

SS-75VP LED

Vs.

Vs.

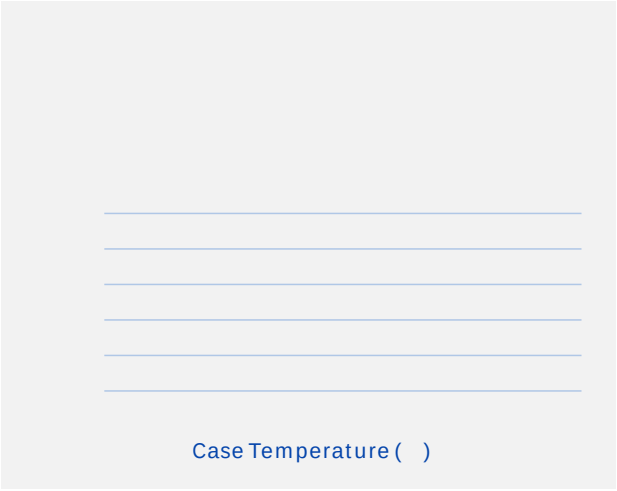


Vs.


Vs.

SS-75VP LED

1
2
3 PC

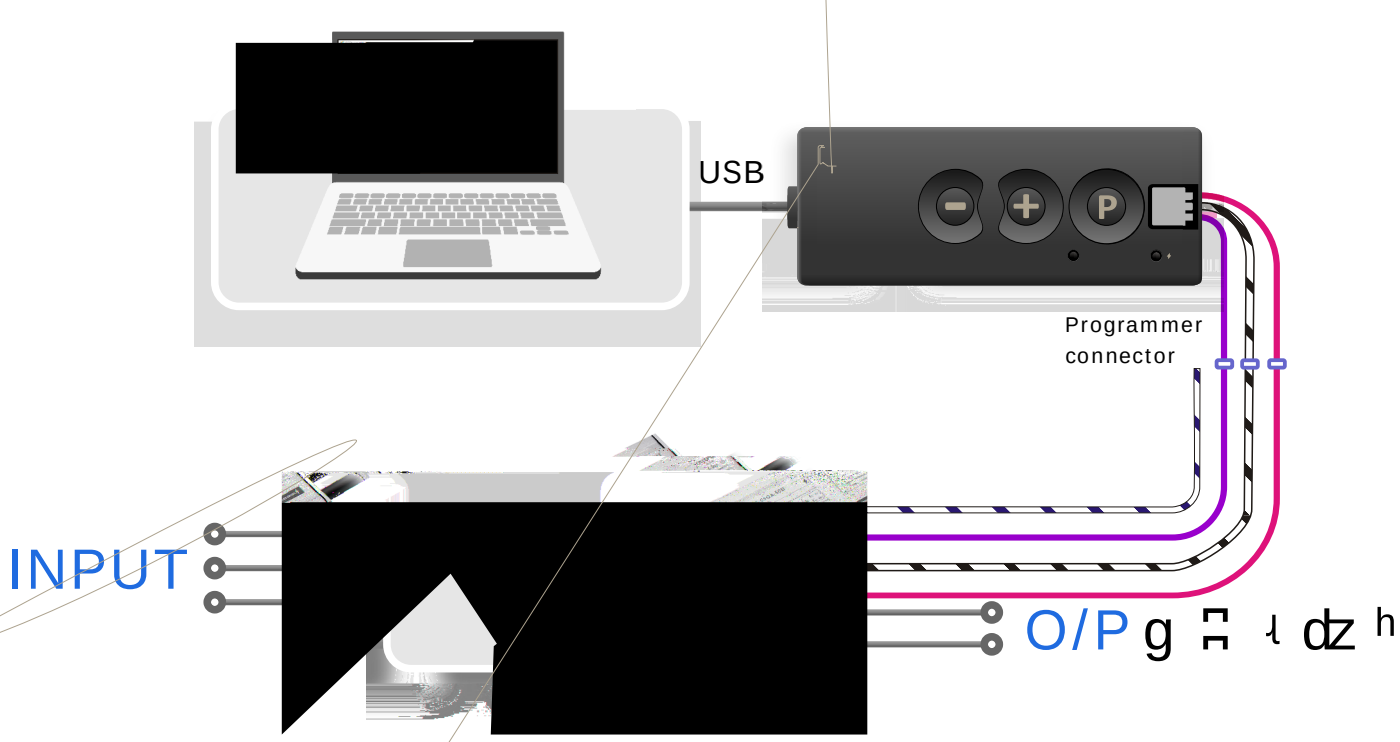

		mm(In.)
	L3	154(6.06)
	W1	66(2.6)
	H	35.5(1.4)
	L1	179(7.05)
	L2	164(6.46)
	W2	32(1.26)
Tc	X	57(2.24)
Tc	Y	33.7(1.33)

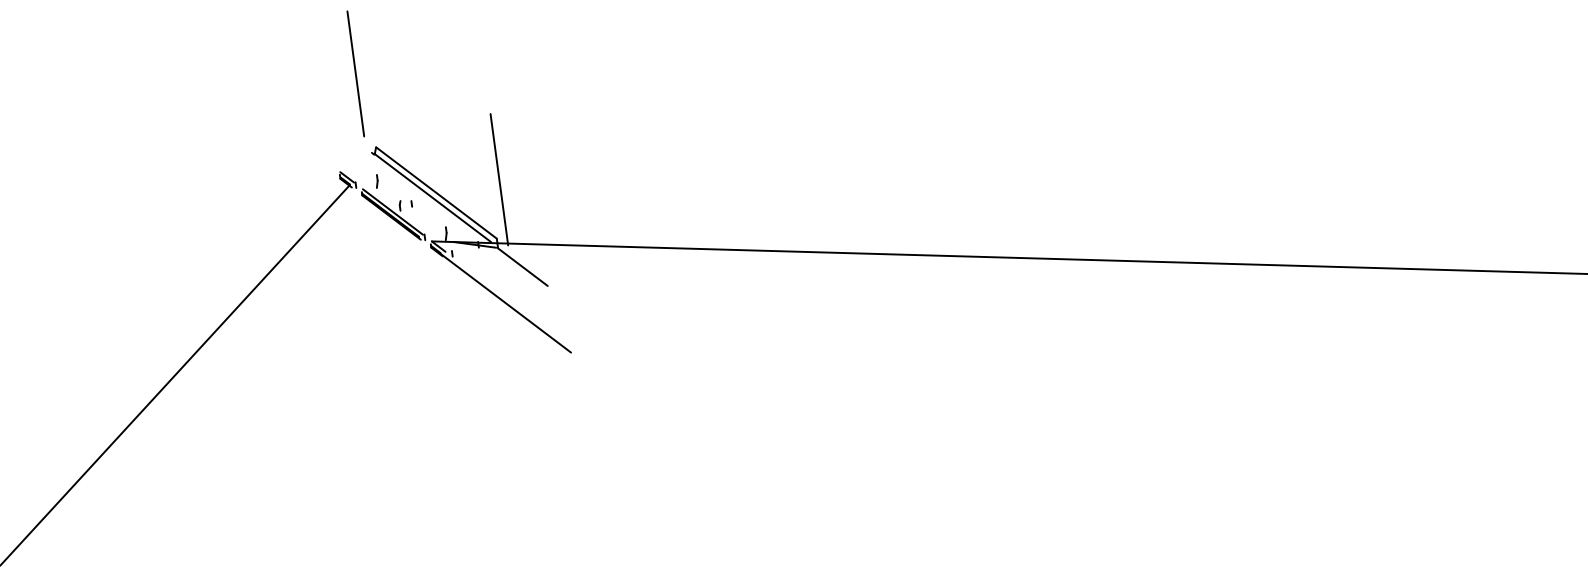

1

- mm × × =495 × 385 × 162;
- 16
- 0.72kg 12.44kg
-

GB 3873 83

1

RoHS

RoHS (2011/65/EU) 2015/863/EU

233号 86-755-29358800 86-755-29358816
SHENZHEN SOSEN ELECTRONICS CO.,LTD 1号楼10楼

