
: SS-200VP-HXX

: 200W LED

: V03

: 2026-01-08

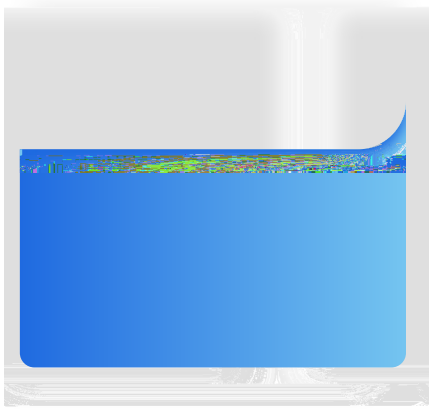

SS-200VP-H LED

g: RŸs‡

70-100%				
100-277Va/50H				
				100Vac
				220Vac/50Hz
				100-277Vac/50Hz 70-100%
-				220Vac/50Hz
				100Vac

SS-200VP-H LED

(SS-200VP-H56*)

	36V		56V	36-46V
	46V		56V	Po=Vo*Io=200W
	3.6A		4.35A	4.35A 46V,3.6A 56V

SS-200VP-H LED

		10.8V	12V	13.2V	
		0mA		200mA	

MTBF	198,200 hours	220Vac, , 25 (MIL-0
	IP67	
	90	
	5	
	1000g	
	209mm*71mm*39.6mm	x x

SS-200VP-H LED


Tcase	-40	25	+90	
	-40	25	+90	
	10%RH		90%RH	
	5%RH		95%RH	
	-65m		4000m	

EMI/EMS	/	

SS-200VP-H LED

:

1. EMC M . جي Ü ě ŗ

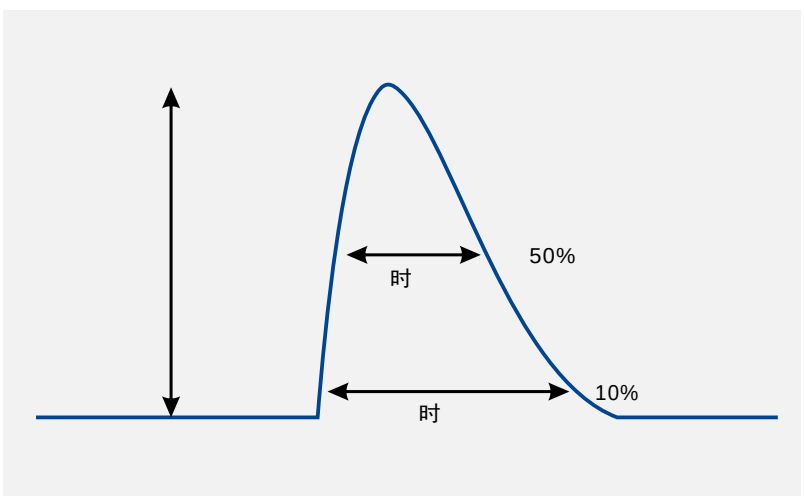

Vin		(@10%)	(@50%)
120Vac	60A	600uS	
220Vac	110A		350uS
277Vac Ŷ	E ŏĎ A	* Ŷ 6 8 0 u S E Ď b	Ď ĎĎ m


5 ! V ē V * Ŷ E Ď ŋ * c


SS-200VP-H LED

Vs. /AOC

SS-200VP-H56*


Vs. (Vin=120Vac)

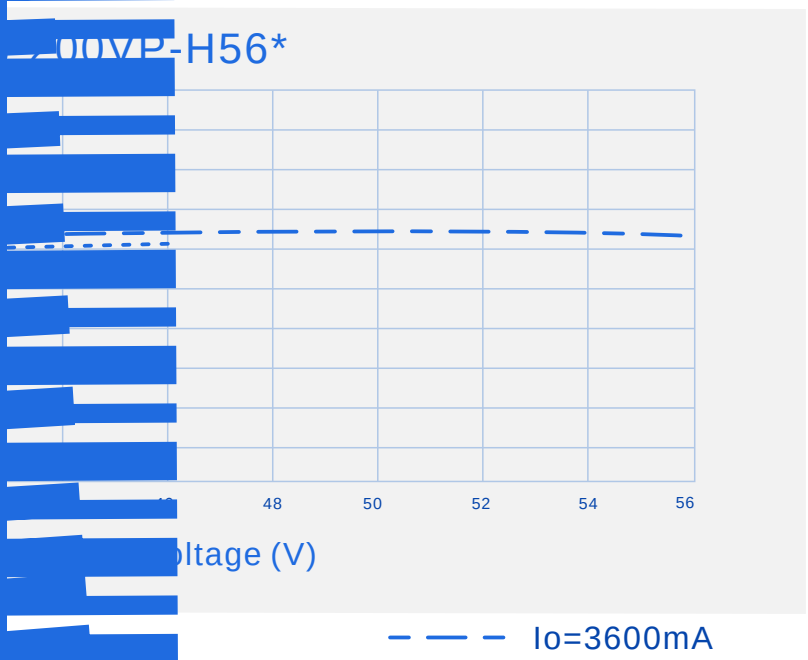
-H56*
48
50
52
54
56
ltage (V)
Io=3600mA

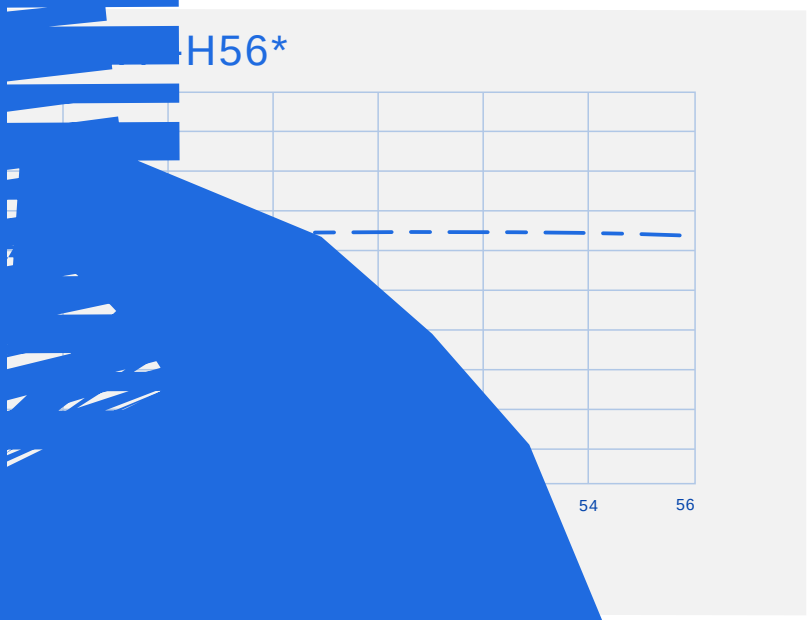

H56*
54
56
600mA

SS-200VP-H LED

Vs.

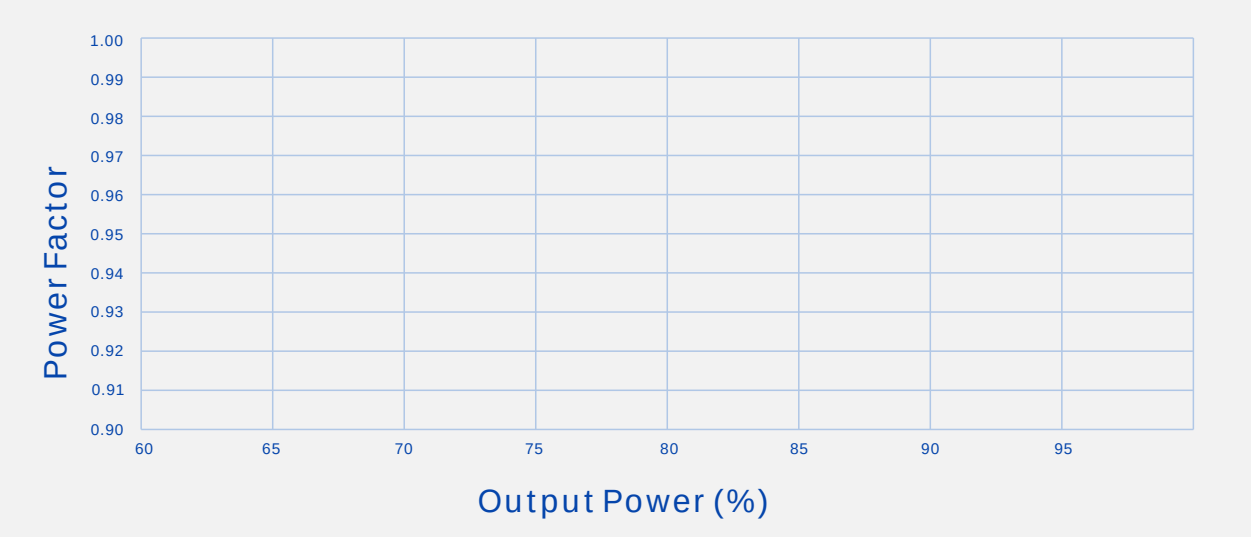

Vs.

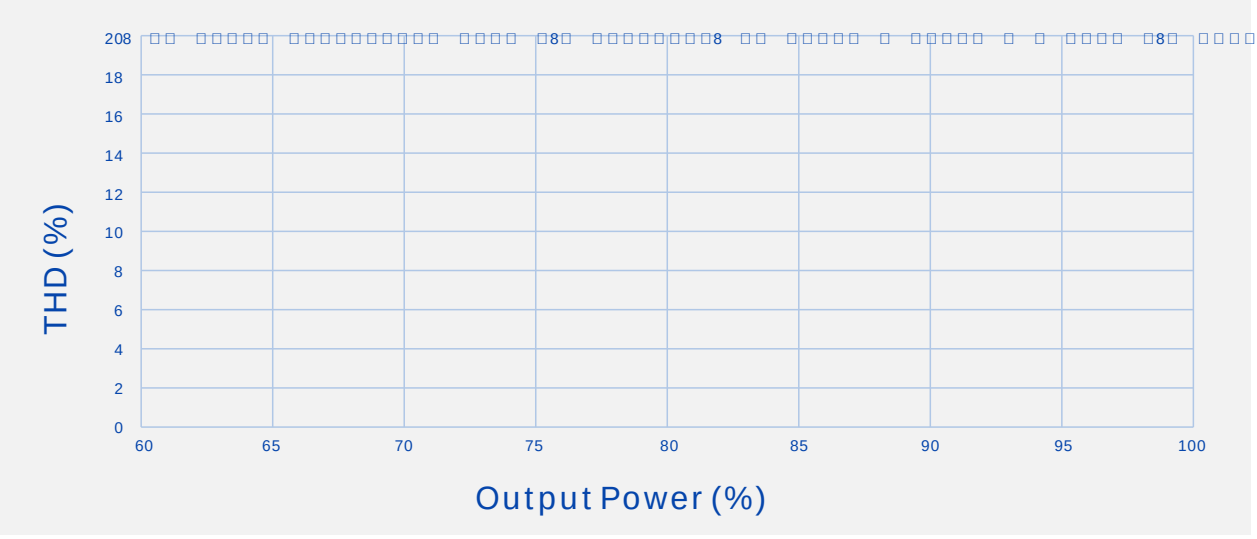


SS

SS-200VP-H LED

1

SS-200VP-H LED

		mm(In.)
	L3	182(7.17)
	W1	71(2.8)
	H	39.6(1.56)
	L1	209(8.23)
	L2	196(7.72)
	W2	34(1.34)
Tc	X	70(2.76)
Tc	Y	46(1.81)

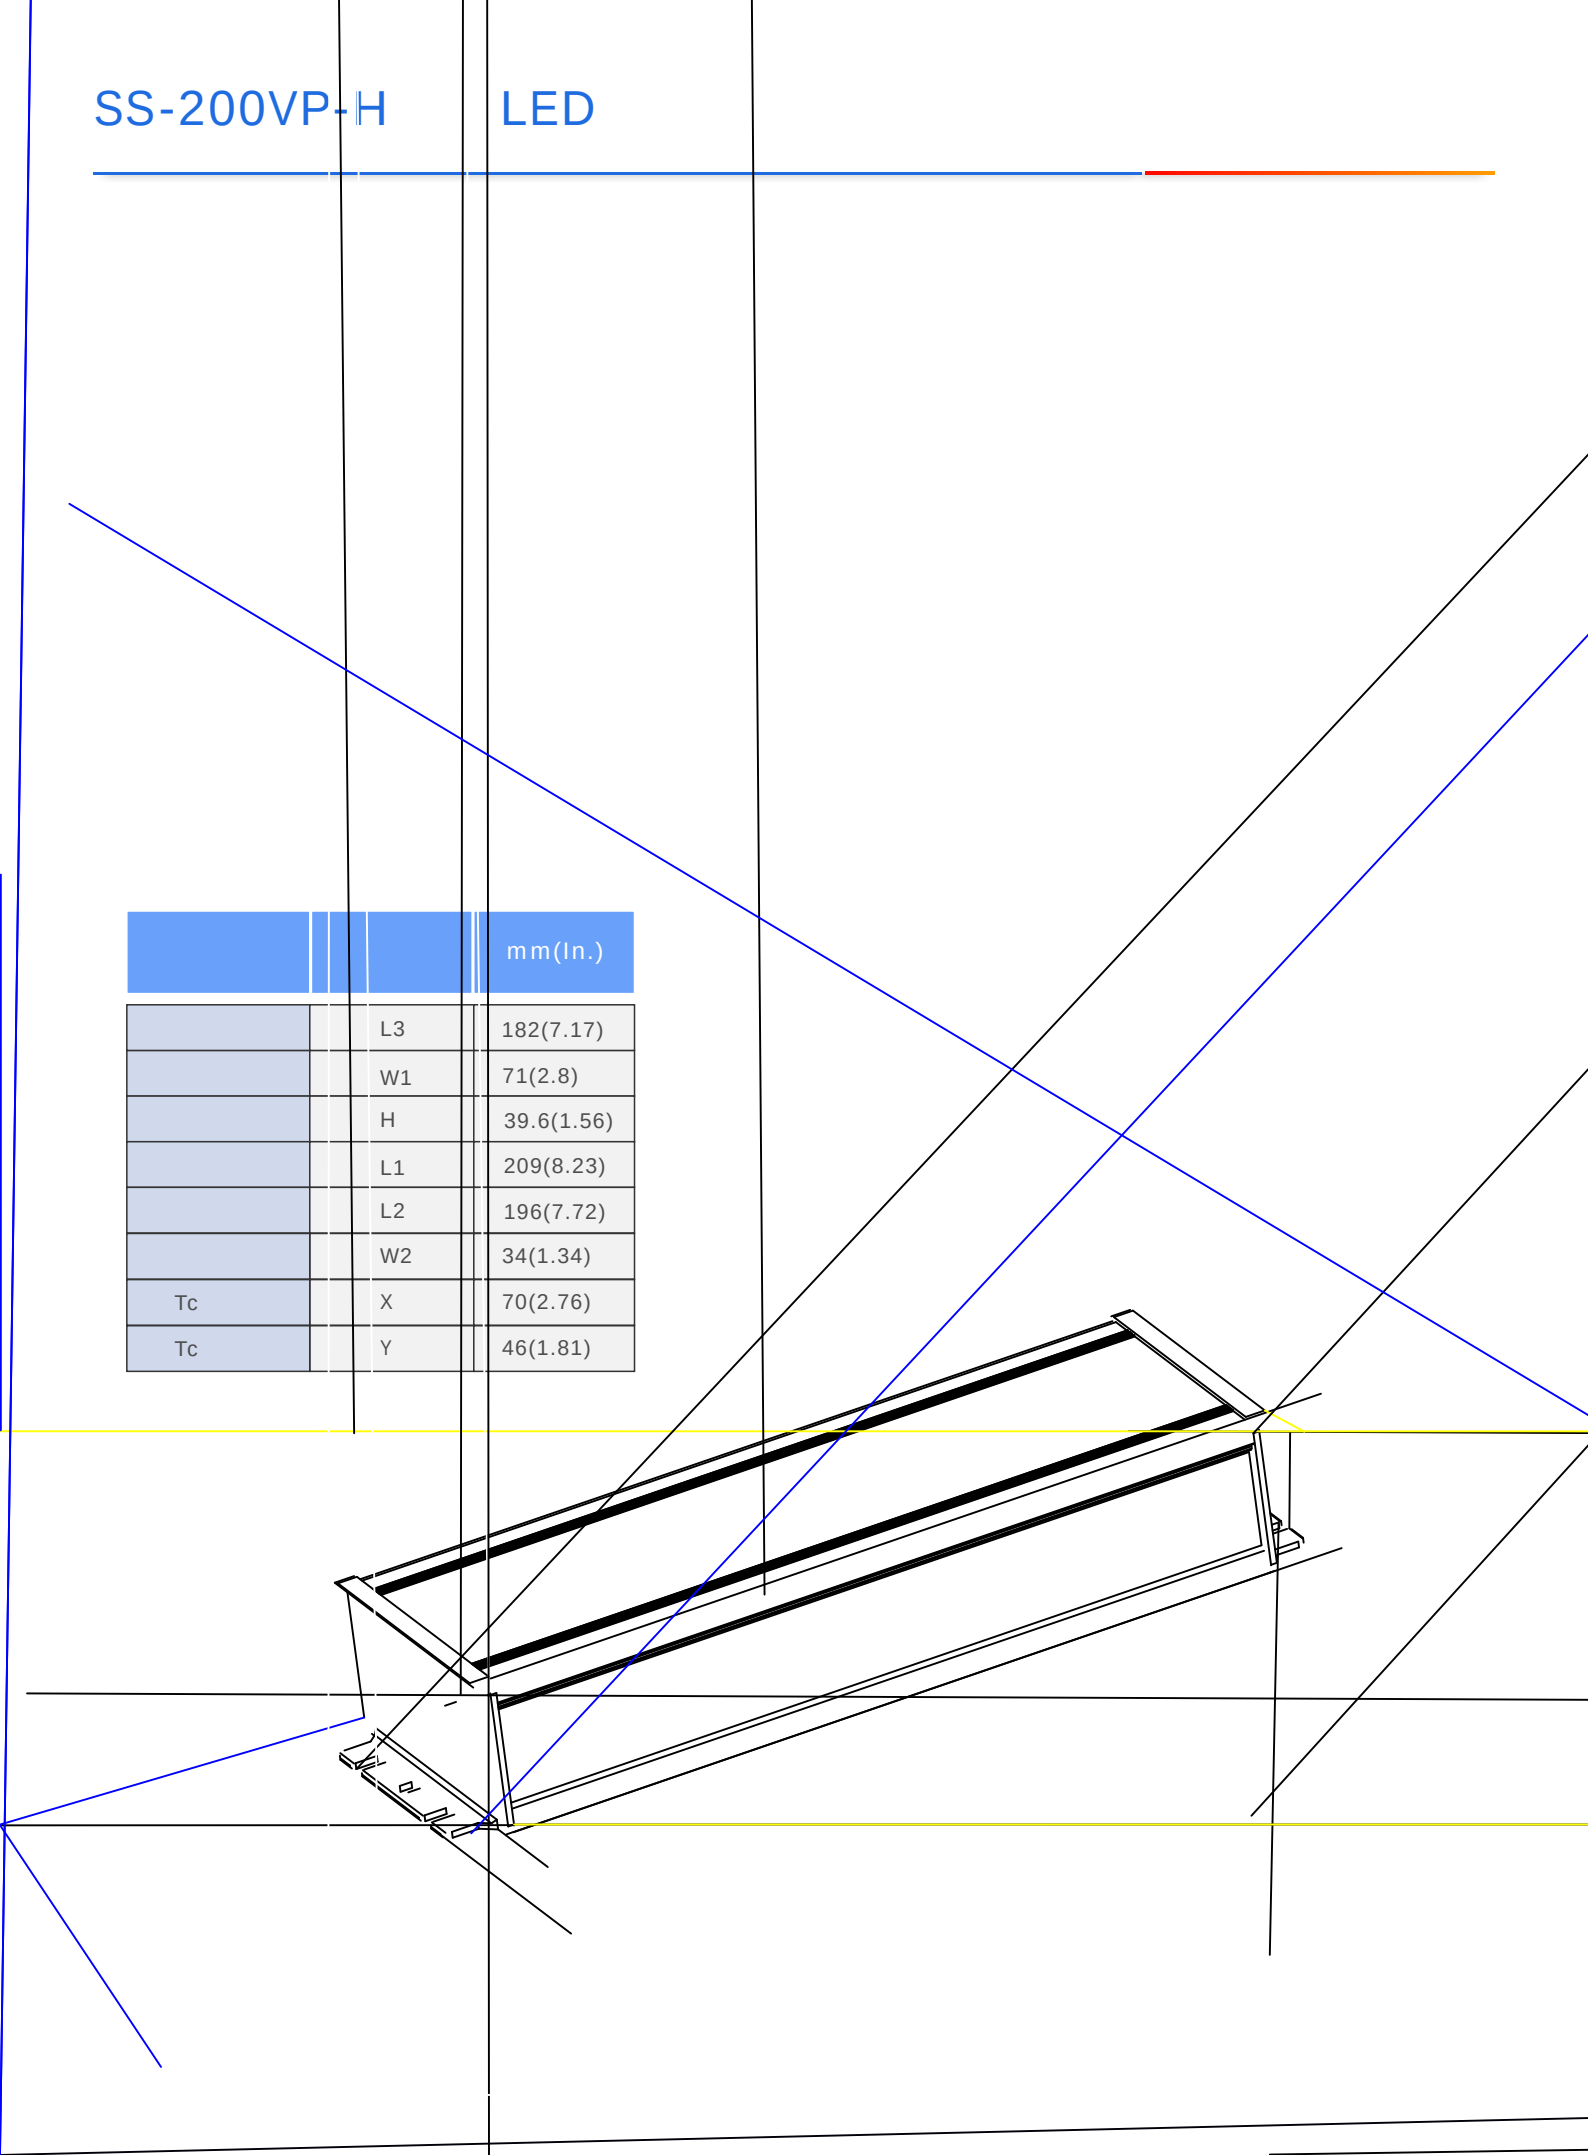

1

- mm × × =495 × 385 × 162;
- 16
- 1kg 17.5kg
-

GB 3873 83

1

RoHS

RoHS (2011/65/EU) 2015/863/EU

SHENZHEN SOSEN ELECTRONICS CO.,LTD
1号楼10楼
233号
86-755-29358800
86-755-29358816
sosen@sosen.com
www.sosen.com

V00		2021/07/19	
V01		2021/09/02	
V02	DALI-2	2023/09/13	
V03		2026/01/08	

233号 86-755-29358800
SHENZHEN SOSEN ELECTRONICS CO.,LTD 1号楼10楼X6 2 8 7 55